


www.ekosupply.it

CATALOGO

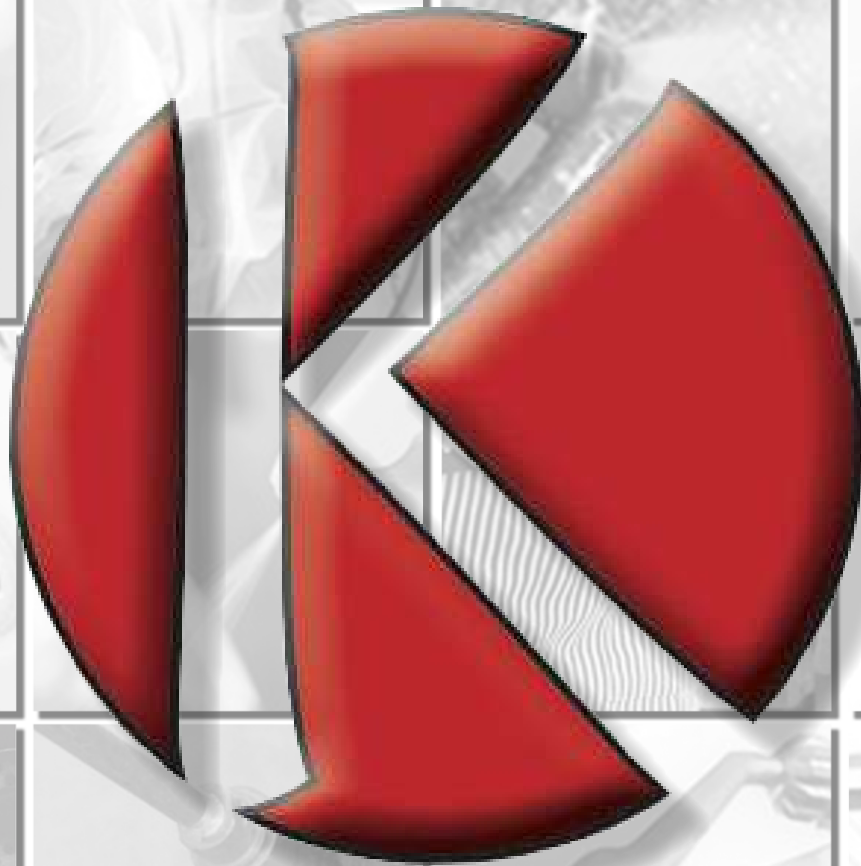

ekosupply®

2022

LA NOSTRA CONSULENZA AL VOSTRO SERVIZIO

PRODUCTS
MACHINE

Pest Control

Cleaning
Professional





ESSERE SEMPRE FOCALIZZATI SUL CLIENTE IN OGNI LUOGO IN CUI LUI POSSA TROVARE A 360° LE SOLUZIONI E LE FORNITURE DI STRUMENTI E SERVIZI PIU' IDONEI NEI SETTORI DELLA DISINFESTAZIONE AMBIENTALE E DELLA PULIZIA PROFESSIONALE.

SOLUZIONI E FORNITURE

LA NOSTRA CONSULENZA
AL VOSTRO SERVIZIO



Soluzioni
Innovative



Formazione
Professionale





















Vision Green

eKosupply®



	PAG. 5	TRAPPOLE LUCE UV-A CON PIASTRE COLLANTI	
	PAG. 17	TRAPPOLE E PIASTRE COLLANTI	
	PAG. 25	CONTROLLO RODITORI	
	PAG. 33	CONTROLLO ARTROPODI	
	PAG. 53	CONTROLLO VOLATILI	
	PAG. 59	CONTROLLO MICRORGANISMI	
	PAG. 65	ATOMIZZATORI PER LA DISINFESTAZIONE	
	PAG. 71	ATTREZZATURE EKO COMPATIBILI	
	PAG. 73	ATTREZZATURE E ACCESSORI	



	PAG. 83	DETERGENZA PROFESSIONALE	
	PAG. 105	ASPIRATORI NEBULIZZATORI ESTRATTORI	
	PAG. 121	MONOSPAZZOLE	
	PAG. 129	LAVASCIUGA PAVIMENTI	
	PAG. 137	IDROPULITRICI	
	PAG. 145	GENERATORI DI VAPORE	
	PAG. 149	SPAZZATRICI	
	PAG. 159	CARTE ASCIUGAMANI DISPENSER WASHROOM	
	PAG. 167	ATTREZZATURE E ACCESSORI PULIZIA PROFESSIONALE	



DIGITALIZZAZIONE ECO SOSTENIBILE



MODULO RIFIUTI

Presentiamo il modulo per la gestione dei rifiuti speciali digitalizzato tramite APP:

- tracciabilità in tempo reale di tutta la filiera, dallo scarto di lavorazione al riconoscimento in azienda con DDT interconnesso all'ufficio;
- possibilità di rilascio immediato di ricevuta, alle aziende che potrebbero richiederlo per ottemperare alla qualità dei propri processi certificati.

GPS THE FUTURE OF PEST CONTROL

Il GPS è diventato oggi un indispensabile strumento nel settore dei professionisti PCO. Con ByronWeb puoi tracciare in modo continuo i tuoi automezzi e gli operatori in campo. Puoi anche notificare in tempo reale l'ingresso in cantiere al tuo cliente o effettuare interventi larvicida e adulticida generando la tutta la documentazione necessaria richiesta nei capitolati.




BYRONWEB SOFTWARE PEST CONTROL
www.byronweb.net


Byron è il software tecnico gestionale dedicato alle Imprese del settore Pest Control (PCO) Disinfestatori professionisti.

Semplice, affidabile e veloce sarà il Tuo partner per la gestione delle complesse attività aziendali. Il programma Byron è la sintesi ideale che porta all'ottimizzazione delle operazioni di pianificazione e controllo dell'attività della tua azienda. Ideale per i lavori di consulenza ed assistenza alle aziende alimentari in presenza di procedure e certificazioni.


Certificazioni ISO - Certificazioni BRC - Certificazioni IFS - Certificazioni HACCP UNI EN 16636




TRAPPOLE LUCE UV-A CON PIASTRE COLLANTI PAG. 5



TRAPPOLE E PIASTRE COLLANTI PAG. 17




CONTROLLO RODITORI PAG. 25




CONTROLLO ARTROPODI PAG. 33



CONTROLLO VOLATILI PAG. 53




CONTROLLO MICRORGANISMI PAG. 59



ATOMIZZATORI PER LA DISINFESTAZIONE PAG. 65



ATTREZZATURE EKO COMPATIBILI PAG. 71



ATTREZZATURE E ACCESSORI PAG. 73

**SOFTWARE GPS ADULTICIDA,
LARVICIDA, DERATTIZZAZIONE**

 **BYRONWEB**





**1) GEOLOCALIZZAZIONE POSTAZIONI IN AREA
ESTERNA DERATTIZZAZIONE**

2) INTERVENTI LARVICIDA CON TAG GPS

3) INTERVENTI ADULTICIDA CON PERCORSO GPS

4) CONTROLLO QUALITÀ ED EFFICACIA SU STADI LARVALI

**5) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN FASE DI
APPALTO E AREA CLIENTI IN TEMPO REALE**

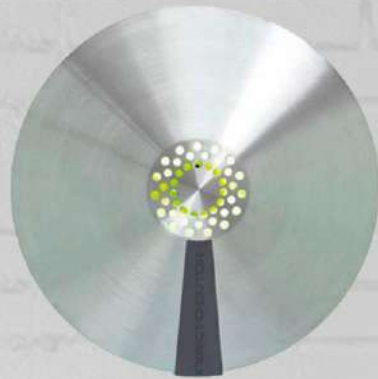

**TRAPPOLE A LUCE UV
CON PIASTRA COLLANTE**



SUN 22

Materiale: acciaio inox - acciaio verniciato con polveri epossidiche bianco o nero
Dimensioni (mm): L 290x L 67 x H 280 mm
Lampade UV-A: 1 x 22 Watt
Starter: 1 x single
Posizionamento: a parete o su un piano di appoggio.
Campo d'impiego: tutte le aree aperte al pubblico o di trasformazione, depositi, magazzini.
Copertura: 40 - 50 m²

Caratteristiche



116.102-3205 116.101-1305


116.100-2100 ACCIAIO
116.100-3101 BIANCO
116.100-5102 NERO

Ricambi


MAIA 18

Materiale: acciaio verniciato con polveri epossidiche bianche
Dimensioni (mm): L 472x H 175,5 x P 263
Lampade UV-A: 1 x 18 Watt
Starter: 1 x single
Posizionamento: a parete
Campo d'impiego: tutte le aree aperte al pubblico o di trasformazione, depositi, magazzini.
Copertura: 40- 60 m²

Caratteristiche



116.102-3208



116.101.1306


116.100-3103 BIANCO

Ricambi

VEGA 30

Materiale: acciaio inox - acciaio verniciato con polveri epossidiche bianco
Dimensioni (mm): L 470 x H 80 x P 300
Lampade UV-A: 2 x 15 W
Starter: 2 x series
Posizionamento: multiposizione (a parete - sospesa - soffitto)
Campo d'impiego: aree di trasformazione, depositi, magazzini, industrie in genere. Ambienti umidi
Copertura: 80- 100 m²

Caratteristiche

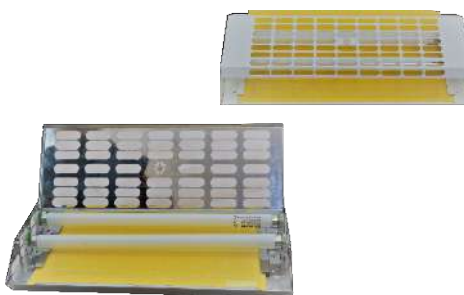

116.102-3200

116.102-4200



116.101-1300


116.100-3104 BIANCO
116.100-2105 ACCIAIO
116.100-4106 BIANCO SP
116.100-4107 ACCIAIO SP

Ricambi

ATLAS 40

Materiale: acciaio inox - acciaio verniciato con polveri epossidiche bianche
Dimensioni (mm): L 630 x H 304 x P 132
Lampade UV-A: 1 x 36 Watt
Starter: 1 x single
Posizionamento: multiposizione (a parete - sospesa - soffitto)
Campo d'impiego: aree di trasformazione, depositi, magazzini, industrie in genere.
Copertura: 120 - 140 m²

Caratteristiche

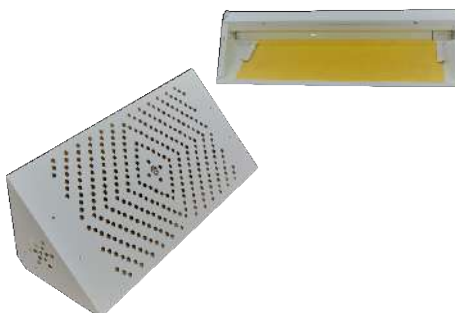

116.102-3201

116.102-4201



116.101-1308

116.100-3108 BIANCO
116.100-2109 ACCIAIO


Ricambi




SLIM 30




Materiale: acciaio inox
Dimensioni (mm): L 470 x H 300 x P 80
Lampade UV-A: 2 x 15 Watt
Starter: 2 x series
Posizionamento: multiposizione (a parete sospesa – appoggiata su superficie piana).
Campo d'impiego: aree di trasformazione, depositi, magazzini, industrie in genere.
Copertura: 80 m²

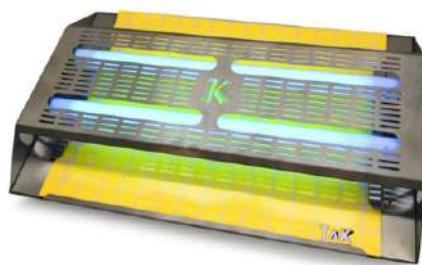Caratteristiche



001.100-2100



001.102-3200 
 001.102-4200 

 001.101-1300


Ricambi

PRO 40 S


PRO 40 W




Materiale: acciaio inox - acciaio verniciato con polveri epossidiche bianche
Dimensioni (mm): L 620 x H 295 x P 110
Lampade UV-A: 2 x 20 Watt
Starter: 2 x series
Posizionamento: multiposizione (a parete – sospesa – appoggiata su superficie piana).
Campo d'impiego: aree di trasformazione, depositi, magazzini, industrie in genere.
Copertura: 125 m²

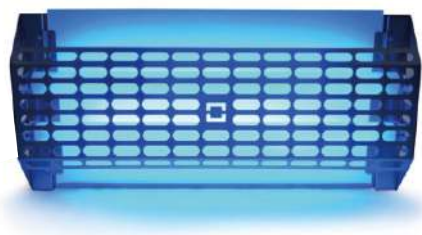Caratteristiche



001.100-2101 ACCIAIO
001.100-3102 BIANCO




001.102-3201 
 001.102-4201 

 001.101-1301

Ricambi


PRO 40S IP65

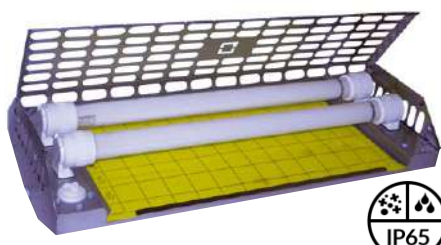


Materiale: acciaio inox
Dimensioni (mm): L 680 x H 300 x P 140
Lampade UV-A: 2 x 20 Watt Shatterproof
Starter: 2 x series
Posizionamento: multiposizione (a parete – sospesa – appoggiata su superficie piana).
Campo d'impiego: tutte le aree di trasformazione, depositi, magazzini, industrie in genere. Ambienti umidi
Copertura: 125 m²

Caratteristiche



001.100-4103



001.102-3201 
 001.102-4201 

 001.101-2301


Ricambi

PRO 80 S


PRO80 W




Materiale: acciaio inox - acciaio verniciato con polveri epossidiche bianche
Dimensioni (mm): L 620 x H 295 x P 110
Lampade UV-A: 2 x 40 Watt
Starter: 2 x single
Posizionamento: multiposizione (a parete – sospesa – appoggiata su superficie piana)
Campo d'impiego: aree di trasformazione, depositi, magazzini, industrie in genere.
Copertura: 250 m²

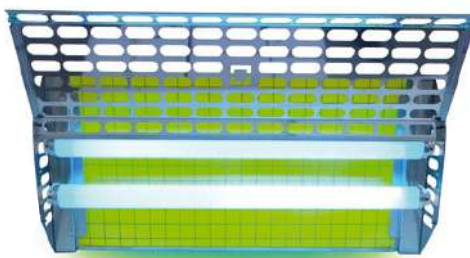Caratteristiche



001.100-2104 ACCIAIO
001.100-3105 BIANCO




001.102-3201 
 001.102-4201 

 001.101-1303

Ricambi



PRO 80S IP65

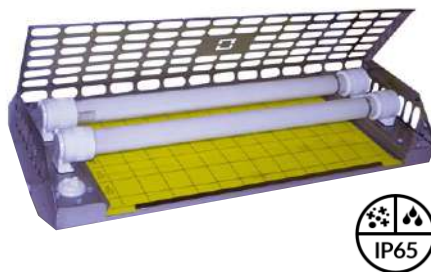Materiale: acciaio inox
Dimensioni (mm): L 680 x H 300 x P 140
Lampade UV-A: 2 x 40 Watt Shatterproof
Starter: 2 x single
Posizionamento: multiposizione (a parete – sospesa – appoggiata su superficie piana).
Campo d'impiego: aree di trasformazione, depositi, magazzini, industrie in genere.
 Ambienti umidi
Copertura: 250 m²



Caratteristiche

001.100-4106

001.102-3201

001.102-4201

001.101-2303

Ricambi

RB 40 S

Materiale: acciaio inox
Dimensioni (mm): L 630 x H 300 x P 134
Lampade UV-A: 1 x 40 Watt
Starter: 1 x single
Posizionamento: multiposizione (a parete – sospesa – appoggiata su superficie piana).
Campo d'impiego: aree tecniche e aree aperte al pubblico.
Copertura: 120 m²



Caratteristiche

001.100-2107

001.102-3201


001.102-4201

001.101-1303

Ricambi

RB 40 W

Materiale: acciaio verniciato con polveri epossidiche bianche
Dimensioni (mm): L 630 x H 300 x P 134
Lampade UV-A: 1 x 40 Watt
Starter: 1 x single
Posizionamento: multiposizione (a parete – sospesa – appoggiata su superficie piana).
Campo d'impiego: aree tecniche e aree aperte al pubblico.
Copertura: 120 m²

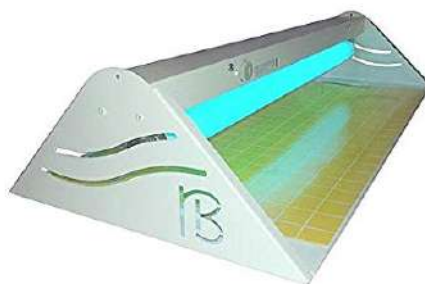

Caratteristiche

001.100-3108

001.102-3201

001.102-4201

001.101-1303

Ricambi

FOOD 30W

Materiale: acciaio verniciato con polveri epossidiche bianche
Dimensioni (mm): L 480 x H 390 x P 85
Lampade UV-A: 2 x 15 Watt
Starter: 2 x series
Posizionamento: a parete, poggia su piano orizzontale
Campo d'impiego: depositi, magazzini, aree aperte al pubblico
Copertura: 80 m²



Caratteristiche

001.100-3109

001.102-3202

001.102-4202

001.101-1300

Ricambi



FOOD 60 S

Materiale: acciaio inox
Dimensioni (mm): L 485 x H 375 x P 95
Lampade UV-A: 4 x 15 Watt
Starter: 4 x series
Posizionamento: sospesa da soffitto o appoggiata su supporto piano
Campo d'impiego: aree logistiche, depositi, magazzini e in generale ambienti industriali, anche alimentari
Copertura: 180 m²

Caratteristiche



001.100-2110



001.102-3203

001.102-4203

001.101-1300

Ricambi

ONDA 30 W

Materiale: acciaio verniciato con polveri bianche
Dimensioni (mm): L 480 x H 280 x P 145
Lampade UV-A: 2 x 15 Watt
Starter: 2 x series
Posizionamento: a parete - multiposizione
Campo d'impiego: aree di trasformazione, supermercati aree aperte al pubblico
Copertura: 60 m²

Caratteristiche



001.100-3111



001.102-3200

001.102-4200

001.101-1300

Ricambi

DUPLO 45

Materiale: acciaio verniciato con polveri bianche
Dimensioni (mm): L 580 x H 310 x P 65
Lampade UV-A: 3 x 15 Watt
Starter: 1 x single + 2 x series
Posizionamento: a parete
Campo d'impiego: aree aperte al pubblico
Copertura: 120 m²

Caratteristiche



001.100-3112



001.102-3201

001.102-4201

001.101-1300

Ricambi

WALL 30

Materiale: acciaio verniciato con polveri bianche
Dimensioni (mm): L 515 x H 250 x P 70
Lampade UV-A: 2 x 15 Watt
Starter: 2x series
Posizionamento: a parete
Campo d'impiego: tutti gli ambienti indoor aperti al pubblico del canale HoReCa.
Copertura: 80 m²
Colori disponibili: struttura bianca e cover frontale opzionale G, Y, B, M, W, R

Caratteristiche



001.100-3113



001.102-3204

001.102-4204

001.101-1300


Ricambi



AURA

AURA BLACK

Materiale: acciaio inox satinato - acciaio inox verniciato nero
Dimensioni (mm): L 270 x H 270 x P 135
Lampade UV-A: 1 x 22 Watt
Posizionamento: a parete
Campo d'impiego: tutti gli ambienti indoor aperti al pubblico del canale HoReCa.
Copertura: 40 m²

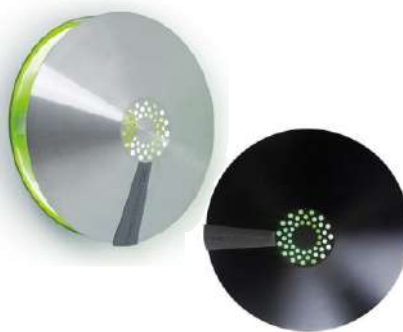

008.102-3205

008.101-1305

Caratteristiche

008.100-2114 ACCIAIO
008.100-5115 NERO

Ricambi

HALO 30

Materiale: acciaio, alluminio, plastica
Dimensioni (mm): L 588 x H 404 x P 118
Lampade UV-A: 2 x 15 Watt
Posizionamento: a parete
Campo d'impiego: aree aperte al pubblico
Copertura: 80 m²



008.102-3206

008.102-4206

008.101-1300

Caratteristiche

008.100-2116

Ricambi

HALO 45

Materiale: acciaio, alluminio, plastica
Dimensioni (mm): L 588 x H 404 x P 118
Lampade UV-A: 3 x 15 Watt
Posizionamento: a parete
Campo d'impiego: aree aperte al pubblico
Copertura: 120 m²



008.102-3206

008.102-4206

008.101-1300

Caratteristiche

008.100-2117

Ricambi

HALO 60

Materiale: acciaio, alluminio, plastica
Dimensioni (mm): L 588 x H 404 x P 236
Lampade UV-A: 4 x 15 Watt
Posizionamento: sospesa da soffitto o appoggiata su supporto piano
Campo d'impiego: aree aperte al pubblico
Copertura: 160 m²



008.102-3206

008.102-4206

008.101-1300

Caratteristiche

008.100-2118

Ricambi



SATALITE 30

Materiale: alluminio
Dimensioni (mm): L 540 x H 317 x P 135
Lampade UV-A: 2 x 15 Watt
Starter: 2 x series
Posizionamento: a parete
Campo d'impiego: aree aperte al pubblico
Copertura: 60 m²



Caratteristiche

008.100-2119



008.102-2207



008.101-1300

Ricambi

LURALITE CENTO

Materiale: acciaio verniciato con polveri bianche
Dimensioni (mm): L 200 x H 450 x P 177
Lampade UV-A: 1 x 18 Watt
Starter: 1x single
Posizionamento: a parete
Campo d'impiego: aree aperte al pubblico
Copertura: 40 m²




Caratteristiche

008.100-3120



008.102-3208



008.101-1306

Ricambi

PLUS LIGHT 60

Materiale: acciaio verniciato con polveri bianche
Dimensioni (mm): L 310 x H 490 x P 130
Lampade UV-A: 4 x 15 Watt
Starter: 4 x series
Posizionamento: a parete, sospensione, appoggio
Campo d'impiego: uffici, hall, sale da pranzo aree aperte al pubblico, HoReCa
Copertura: 160 m²



Caratteristiche

008.100-3121



008.102-4209




008.101-1300

Ricambi


FLYTRAP PROFESSIONAL 30W FLYTRAP PROFESSIONAL 30S

Materiale: acciaio inox
Dimensioni (mm): L 150 x H 475 x P 305
Lampade UV-A: 2 x 15 Watt
Starter: 2 x series
Posizionamento: multiposizione (a parete - sospesa - appoggiata su superficie piana).
Campo d'impiego: industrie alimentari
Copertura: 80 m²

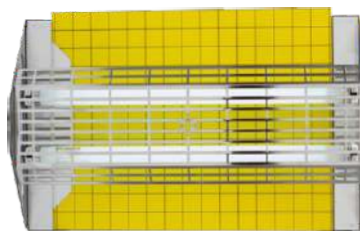

Caratteristiche

008.100-3122 BIANCO
008.100-2123 ACCIAIO



008.102-3210

008.102-4210




008.101-1300

Ricambi




FLYTRAP PROFESSIONAL 40S

Materiale: acciaio inox
Dimensioni (mm): L 150 x H 630 x P 305
Lampade UV-A: 2 x 20 Watt
Starter: 2 x series
Posizionamento: multiposizione (a parete - sospesa - appoggiata su superficie piana).
Campo d'impiego: industrie alimentari
Copertura: 120 m²

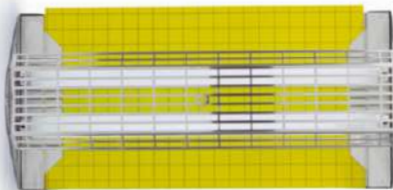

Caratteristiche

008.100-2124




008.102-3206
 008.102-4206
 008.101-1301

Ricambi


FLYTRAP PROFESSIONAL 80S

Materiale: acciaio inox
Dimensioni (mm): L 160 x H 650 x P 305
Lampade UV-A: 2 x 40 Watt
Starter: 2 x series
Posizionamento: multiposizione (a parete - sospesa - appoggiata su superficie piana).
Campo d'impiego: industrie alimentari
Copertura: 240 m²

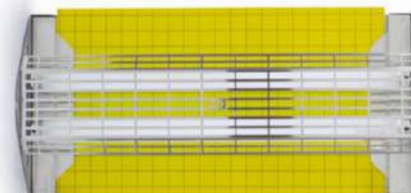

Caratteristiche

008.100-2125



008.102-3206
 008.102-4206
 008.101-1303

Ricambi


FLYTRAP COMMERCIAL 30

Materiale: acciaio inox
Dimensioni (mm): L 160 x H 475 x P 355
Lampade UV-A: 2 x 15 Watt
Starter: 2 x series
Posizionamento: multiposizione (a parete - sospesa - appoggiata su superficie piana).
Campo d'impiego: industrie alimentari, cucine
Copertura: 80 m²



Caratteristiche

008.100-2126



008.102-3211
 008.101-1300

Ricambi


FLYTRAP COMMERCIAL 40

Materiale: acciaio inox
Dimensioni (mm): L 160 x H 650 x P 355
Lampade UV-A: 2 x 20 Watt
Starter: 2 x series
Posizionamento: multiposizione (a parete - sospesa - appoggiata su superficie piana).
Campo d'impiego: industrie alimentari, cucine
Copertura: 120 m²



Caratteristiche

008.100-2127



008.102-3212
 008.101-1301

Ricambi




FLYPOD

Materiale: plastica
Dimensioni (mm): L 310 x H 200 x P 170
Lampade UV-A: 1 x 18 Watt
Starter: 1 x single
Posizionamento: da appoggio
Campo d'impiego: ambienti domestici ed aree aperte al pubblico
Copertura: 30 m²



008.100-6128



Ricambi


Caratteristiche

PRISM

Materiale: acciaio inox - grigio
Dimensioni (mm): L 150 x H 250 x P 90
Lampade UV-A: 1 x 11 Watt
Posizionamento: ad appoggio
Campo d'impiego: ambienti domestici ed aree aperte al pubblico.
Copertura: 30 m²



008.100-2129



Ricambi


Caratteristiche

NECTAR

Materiale: acciaio, alluminio, plastica
Dimensioni (mm): L 550 x H 120 x P 100
Lampade UV-A: 1 x 15 Watt
Starter: 1 x single
Posizionamento: a parete, vetrine alimentari ed aree destinate alle esposizioni di cibi.
Campo d'impiego: aree aperte al pubblico
Copertura: 30 m²
 Liquido attrattivo naturale (008.1200)



008.100-2130



Ricambi

Caratteristiche




infinitiTM

INSECT-O-CUTOR[®]

**UNA NUOVA TECNOLOGIA CHE
CAMBIA LE REGOLE DEL GIOCO
NEL SETTORE DELLE TRAPPOLE A
LUCE UV**

Consumo di corrente generato
dalla fonte di luce UV

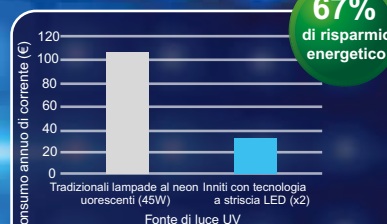

✓ Significativa riduzione dei costi di esercizio rispetto ad una tradizionale trappola luce UV



ACCESSORI				
CODICE	PRODOTTO	CARATTERISTICHE		CONFEZIONE
001.103-5131	SUPPORTO INOX PER FOOD 60	Supporto da parete per sospendere e orientare la trappola con rotazione orizzontale a 360°		1 pz
001.103-5132	KIT SUPPORTO APPOGGIO	Kit per appoggiare la trappola FOOD 30 su piano orizzontale		2 pz
001.103-5133	STARTER SINGLE	Per lampada fluorescente alimentata singolarmente con un reattore elettromagnetico		25 pz
001.103-5134	STARTER SERIES	Per lampada fluorescenti alimentate in serie con un reattore elettromagnetico		25 pz
001.103-5135	PRO COLLECTOR	Raccogliatore acciaio inox di insetti per trappole PRO 40/80		1 pz
001.103-5136	UV METER PRO	Misuratore professionale luce UVA e UVB		1 pz
PIASTRE COLLANTI				
CODICE	RICAMBIO PER	DIMENSIONE mm	COLORE	CONFEZIONE
001.102-3208	NICE 18 - SMART 18	540 x 250	GIALLO	6 pz
001.102-3216	NICE 30	540 x 250	GIALLO	6 pz
001.102-3217	FINE 18	197 x 200	GIALLO*	12 pz
001.102-3218	FINE 36	271 X 150	GIALLO*	12 pz
001.102-2219	SOFT 18	243 x 135	BIANCO*	6 pz
001.102-3207	SOFT 30 - TWIST 20	478 x 200	GIALLO*	6 pz
001.102-2207			BIANCO*	
001.102-3220	MINI 30 - PRO 16	230 x 195	GIALLO	12 pz
001.102-3200	PRO 30 - SLIM 30 - ONDA 30 - ATEX 36	390 x 300	GIALLO	6 pz
001.102-4200			NERO	
001.102-3201	PRO 40/80 - OCEAN 30 - EASY 36/72 RB40 - DUPLO 45	543 x 300	GIALLO	6 pz
001.102-4201			NERO	
001.102-3201			GIALLO*	
001.102-3202	FOOD 30	425 x 315	GIALLO	12 pz
001.102-4202			NERO	
001.102-3203	FOOD 60	450 x 295	NERO BIFACCIALE	6 pz
001.102-4203			GIALLO BIFACCIALE	
001.102-3204	WALL 30	425 x 245	NERO	12 pz
001.102-4204			GIALLO	
001.102-4222	PIASTRA 450 x 287	450 x 287	NERO	12 pz
001.102-3221			GIALLO	
001.102-4224	PIASTRA UNIVERSALE	416 x 285	NERO MULTIPOSIZIONE	12 pz
001.102-3223			GIALLO MULTIPOSIZIONE	
008.102-3205	PIASTRA CIRCOLARE	Circolare Ø 300	GIALLO	12 pz
001.102-3225	PIASTRA 340 x 150	340 x 150	GIALLO	12 pz
001.102-3226	PIASTRA 410 x 395	410 x 395	GIALLO	12 pz
001.102-4227			NERO	

ATTENZIONE: disponibili a richiesta altre referenze di piastre collanti - tutte le piastre collanti sono con griglia escluso quelle con *



LAMPADE UV-A BLACK LIGHT 368			
CODICE	DESCRIZIONE	RICAMBIO PER	CONFEZIONAMENTO
001.101-1309	4W T5 lineare - Osram - lunghezza 150 mm - attacco G5	BLACK HOLE	25 pz
001.101-1310	15W T5 lineare - Sylvania - lunghezza 300 mm - attacco G5	MINI 30	25 pz
001.101-1300	15W T8 lineare - Osram - lunghezza 450 mm - attacco G13	PRO 30 - SLIM 30 ONDA 30 - NICE 30 FOOD 30/60 - SOFT 30 OCEAN 30 - WALL 30 DUPLO 45 - DUPLO 60	25 pz
001.101-2300	15W T8 Lineare - SHATTERPROOF - Osram - lunghezza 450 mm - attacco G13		25 pz
001.101-1311	15W T8 lineare - Sylvania - lineare 450 mm - attacco G13		25 pz
001.101-2312	15W T8 Lineare - SHATTERPROOF - Sylvania lunghezza 450 mm - attacco G13		25 pz
001.101-1313	18W T8 lineare - MONSTER lunghezza 450 mm - attacco G13		EASY 36 ATEX 36
001.101-2314	18W T8 lineare - MONSTER - SHATTERPROOF lunghezza 600 mm - attacco G13	25 pz	
001.101-1315	18W T8 lineare - Sylvania - lunghezza 600 mm - attacco G13	25 pz	
001.101-2316	18W T8 lineare - Sylvania - SHATTERPROOF lunghezza 600 mm - attacco G13	25 pz	
001.101-1301	20W T12 lineare - MONSTER - lunghezza 600 mm - attacco G13	PRO 40	25 pz
001.101-2301	20W T12 lineare - MONSTER - SHATTERPROOF lunghezza 600 mm - attacco G13		25 pz
001.101-1317	20W T12 lineare - Sylvania - lunghezza 600 mm - attacco G13		25 pz
001.101-2318	20W T12 lineare - Sylvania - SHATTERPROOF lunghezza 600 mm - attacco G13		25 pz
001.101-1319	25W T8 lineare - Sylvania - lunghezza 450 mm - attacco G13		WALL 50
001.101-2320	25W T8 lineare - Sylvania - SHATTERPROOF lunghezza 450 mm - attacco G13	25 pz	
001.101-1321	36W T8 lineare - MONSTER - lunghezza 600 mm - attacco G13	EASY 72 PRO 80 RB 40	25 pz
001.101-2322	36W T8 lineare - MONSTER - SHATTERPROOF lunghezza 600 mm - attacco G13		25 pz
001.101-1323	36W T8 lineare - Sylvania - lunghezza 600 mm - attacco G13		25 pz
001.101-2324	36W T8 lineare - Sylvania - SHATTERPROOF lunghezza 600 mm - attacco G13		25 pz
001.101-1303	40W T12 lineare - MONSTER - lunghezza 600 mm - attacco G13	PRO 80 RB 40	25 pz
001.101-2303	40W T12 lineare - MONSTER - SHATTERPROOF lunghezza 600 mm - attacco G13		25 pz
001.101-1325	40W T12 lineare - Sylvania - lunghezza 600 mm - attacco G13		25 pz
001.101-2326	40W T12 lineare - Sylvania - SHATTERPROOF lunghezza 600 mm - attacco G13		25 pz
008.101-1306	18W Dulux-L - Osram - attacco 2G11	FINE 18/36 - SOFT 18 NICE 18 - SMART 18	10 pz
001.101-1327	20W MiniLynx - Sylvania - attacco E27	TWIST 20	20 pz
001.101-1328	24W Lynx-L - Osram - attacco 2G11	SKY - F	10 pz
001.101-1329	36W Lynx-L - Sylvania - attacco 2G11	VECTOR PLASMA	10 pz
001.101-1330	32W T8 circolare - Sylvania	TX 3000	20 pz


ATTENZIONE: disponibili a richiesta altre referenze di lampade UV

Legenda: W = Watt

T5 = Ø 16 mm

T8 = Ø 26 mm

T12 = Ø 38 mm



**TRAPPOLE E
PIASTRE COLLANTI**



K GLUTEN BLATT

K GLUTEN BLATT trappola collante con aroma alimentare specifica per la cattura e il monitoraggio di scarafaggi, insetti striscianti. La configurazione a cassetta permette il posizionamento orizzontalmente e verticalmente, in piccoli spazi sotto e dietro i mobili. Le aperture consentono un facile e rapido accesso per gli infestanti e proteggono la superficie di colla dalle polveri.

Materiale: cartoncino e colla con aroma alimentare incorporato

Dimensioni montata (mm): lu 180 x la 100 x h 28

Caratteristiche



087.104-4200

Infestanti target: blatte, insetti striscianti in genere.

Campo d'impiego: monitoraggio e cattura in ambienti interni

Imballaggio: scatola da 200 unità (10 blister con 20 pz/cad.)

Impiego - Modalità d'uso - Confezione

INSECT MONITOR

INSECT MONITOR Trappola a piastra collante per il monitoraggio di insetti striscianti

Materiale: plastica PP

Dimensioni (mm): lu 110 x la 90 x h 18

Da attivare con piastra collante **Mini glue**

Dimensioni (mm): lu 80 x la 60

Caratteristiche



001.107-5100

Infestanti Target: insetti striscianti

Campo d'impiego: monitoraggio di ambienti interni

Imballaggio: trappola Insect Monitor - scatola 144 pezzi
cartoncino ricambio Mini Glue - pack 100 pezzi

Mini Glue: 001.104-4201

Impiego - Modalità d'uso - Confezione

K GLUTEN MUS

K GLUTEN MUS piastra collante aromatizzata alla nocciola. La trappola può essere utilizzata aperta da sola o all'interno delle trappole Twin Mouse, Twin Plast e degli erogatori di sicurezza Beta 2, Cayman, Hard Rat Inox, Top Rat Duo.

Inoltre può essere chiusa a tunnel e posizionata nei luoghi da monitorare.

Materiale: cartoncino e colla aromatizzata alla nocciola

Dimensioni (cm): lu 24 x la 10

Caratteristiche



087.105-4202

Infestanti target: Mus musculus domesticus, insetti striscianti

Campo d'impiego: monitoraggio e cattura in ambienti interni

Imballaggio: scatola da 100 unità (10 blister con 10 pz/cad.)

Impiego - Modalità d'uso - Confezione

PROGLUE HG

PROGLUE HG idoneo per la cattura di piccoli roditori e il monitoraggio di blatte e piccoli insetti striscianti. La speciale colla resiste anche a basse temperature, non secca, non cola assicurando efficienza in qualsiasi condizione ambientale.

Cartoncino usa e getta

Materiale: cartoncino e colla aromatizzata

Dimensioni (cm): lu 15,5 x la 10

Caratteristiche



001.105-4203

Infestanti target: Mus musculus domesticus insetti striscianti

Campo d'impiego: monitoraggio e cattura in ambienti interni

Caratteristiche: utilizzabile da sola o all'interno di Ristoratrap e Monitor

Imballaggio: scatola da 100 unità

Impiego - Modalità d'uso - Confezione



K GLUTEN RATS

K GLUTEN RATS Trappola adesiva per il monitoraggio e cattura di roditori in ambienti interni. Ideale per ambienti umidi. Utilizzabile anche all'interno dell'erogatore Top Rat Duo senza vaschetta interna

Materiale: plastica termoformata con colla aromatizzata

Dimensioni (cm): lu 25 x la 12 x h 1



Infestanti target: Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus,
Campo d'impiego: monitoraggio e cattura in ambienti interni

Imballaggio: scatola da 100 unità

Caratteristiche

087.105-4204

Impiego - Modalità d'uso - Confezione

TUNNEL PER K GLUTEN RATS

TUNNEL è la protezione per la piastra adesiva che oltre a riparare la superficie adesiva della trappola emantenendola attiva più a lungo, crea un riparo nel quale il ratto è invogliato ad entrare.

Materiale: plastica termoformata colore nero

Dimensioni (cm): lu 25 x la 12 x h 8



Infestanti target: Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus, da utilizzare con piastra collante vastrap.

Campo d'impiego: monitoraggio e cattura in ambienti interni

Imballaggio: scatola da 100 unità

Caratteristiche

087.108-5101

Impiego - Modalità d'uso - Confezione

ZEBRATRAP

ZEBRATRAP è la trappola collante per il monitoraggio di tignole delle derrate alimentari e anobidi, da attivare con specifico feromone.

Materiale: cartoncino con grafica esterna a strisce inclinate bianche e nere - superficie interna bianca adesiva

Dimensioni (mm): lu 133 x la 90 x h 122 (configurata per l'uso)



Infestanti target: anobidi e tignole delle derrate alimentari

Feromoni da utilizzare (non in dotazione): Plodia interpunctella / Ephestia spp., Sitotroga cerealella, Tinea granella, Lasioderma serricorne, Stegobium paniceum.

Campo d'impiego: monitoraggio aree di lavorazione e stoccaggio derrate alimentari

Imballaggio: scatola da 120 unità

Caratteristiche

001.109-5200

Impiego - Modalità d'uso - Confezione

EASYTRAP

EASYTRAP è la trappola in cartoncino adesivo nelle aree di stoccaggio e lavorazione di prodotti alimentari.

Utilizzabile in ambienti interni.

Attivare con specifico erogatore di feromone.

I riquadri interni della piastra collante sono ideati per contare le catture - Usa e getta

Materiale: cartoncino - superficie interna adesiva

Dimensioni (mm): lu 155 x la 105 x h 160



Infestanti target: tignole delle derrate alimentari

Modalità d'impiego: attivare con specifico erogatore di feromone. Posizionare sospesa a 2-2,5 m da terra. Una trappola è sufficiente per coprire una superficie di circa 50 mq.

Campo d'impiego: monitoraggio artropodi volatori in aree di lavorazione e stoccaggio prodotti alimentari

Caratteristiche

087.109-5201

Impiego - Modalità d'uso - Confezione



ENTERFLY

ENTERFLY è la trappola ecologica riutilizzabile per la cattura massale delle mosche. Con una sola trappola si possono catturare fino a 50.000 mosche. Viene fornita completa di esca attrattiva naturale. La trappola si attiva aggiungendo dell'acqua tiepida sino al livello indicato più attrattivo e va appesa a circa 2 metri da terra.
Materiale: plastica.

Caratteristiche



093.110-6300

Campo d'impiego: allevamenti zootecnici, aziende agricole, discariche, maneggi, aree esterne di industrie alimentari, campeggi, giardini, etc.
Modalità d'impiego: versare la polvere all'interno, riempire con acqua fino al livello indicato, posizionare all'esterno a circa 2 m di altezza.
Imballaggio: scatola da 6 unità (incluse 2 bustine di attrattivo trappola)
Attrattivo confezione da 10 Pz.

Attrattivo: 093.119-9400

Impiego - Modalità d'uso - Confezione

X-FLY TRAP MOSCHE

X-FLY TRAP MOSCHE trappola in plastica, usa e getta ed ecologica, che cattura senza veleno fino a 40.000 mosche. La trappola è facile da applicare ed è dotata di esca biologica, che lo rende fortemente attrattivo per le mosche. La trappola si attiva aggiungendo dell'acqua tiepida sino al livello indicato e va appesa a circa 2 metri da terra.
Materiale: Coperchio in plastica e sacchetto

Caratteristiche



093.110-6301

Campo d'impiego: Ideale per la massiccia cattura in ambienti zootecnici, rurali, industriali e civili.
Modalità d'impiego: va utilizzata all'aperto, lontano almeno 15 metri dagli edifici ed in luoghi esposti al sole (od all'ombra, se la temperatura supera i 28°C). Evitare zone ventose e zone chiuse non ventilate. Inizia ad attivarsi dopo alcune ore.
Imballaggio: scatola da 20 unità

Impiego - Modalità d'uso - Confezione

WASP TRAP

WASP TRAP trappola ecologica per vespe. La trappola è facile da applicare con esca biologica, che lo rende fortemente attrattivo per le vespe.
Materiale: corpo trappola giallo in materiale plastico rigido e tetto trasparente. Dotata di gancio metallico.
Dimensioni (mm): 18x14 cm (diametro, altezza)
ESCA NON IN DOTAZIONE

Caratteristiche



087.111-6302

Campo d'impiego: Utilizzabile in ambito domestico o civile. Facile da utilizzare e non pericolosa.
Modalità d'impiego: Riempire la trappola con acqua ed aggiungere l'attrattivo. Posizionare la trappola sospendendola ad una altezza di circa 2 metri.
Imballaggio: scatola da 5 unità

Impiego - Modalità d'uso - Confezione

VESPOKIL

VESPOKIL è un liquido a base alimentare per il monitoraggio di vespidi. Eventuali separazioni di ingredienti nel prodotto e/o cambiamenti di colore non compromettono l'efficacia dello stesso. Agitare sempre il prodotto prima dell'uso.

Caratteristiche



087.119-9402

Campo d'impiego: Utilizzabile in ambito domestico o civile. Facile da utilizzare e non pericolosa.
Modalità d'impiego: Da utilizzare con la trappola WASP TRAP ed aggiungere acqua. Posizionare la trappola sospendendola ad una altezza di circa 2 metri.
Imballaggio: scatola da 6 flaconi da 500 ml

Impiego - Modalità d'uso - Confezione



FLYBUSTER TRAPPOLA

FLYBUSTER è un sistema che si basa sulla sinergia tra una potente esca attrattiva in polvere, prodotta con lieviti fermentati e additivi approvati all'uso dall'industria alimentare, e una trappola innovativa, che utilizzate insieme permettono un efficace controllo delle mosche in ambienti rurali e zootecnici. Le mosche, essendo attratte dall'odore emanato dall'esca, entrano nella trappola che, con le speciali reticelle coniche brevettate "a una via", non permettono all'insetto di uscire, causandone la morte.

Caratteristiche



026.110-6303

Campo d'impiego: Ideale per la massiccia cattura in ambienti zootecnici, rurali, industriali e civili.

Modalità d'impiego: versare nella trappola il contenuto dell'esca e diluirla con 6L di acqua e chiudere la trappola.

Imballaggio: ct da 18 pz

Impiego - Modalità d'uso - Confezione

FLYBUSTER BARATTOLO

FLYBUSTER ATTRATTIVO è studiato per rimanere efficace per circa 60 giorni; non contiene componenti disinfestanti, né di origine animale, né tossine, quindi è totalmente innocua per l'ambiente, per gli animali dell'allevamento e per gli operatori

Caratteristiche



026.119-9403

Campo d'impiego: Ideale per la massiccia cattura in ambienti zootecnici, rurali, industriali e civili.

Modalità d'impiego: versare nella trappola il contenuto dell'esca e diluirla con 6L di acqua e chiudere la trappola.

Imballaggio: barattolo da 240g di esca in polvere (x6 pezzi)

Impiego - Modalità d'uso - Confezione

GLUE ROLL-FLY

GLUE ROLL-FLY rotolo con colla per mosche. Ecologico e senza veleno. Basato sulle più recenti ricerche nel campo degli insetti, è una combinazione di esclusivi disegni dal forte potere attrattivo, colori fluorescenti, feromone sessuale e sostanze alimentari.

Dimensioni:

Lunghezza 9,0 m

Larghezza 40,0 cm

Caratteristiche



093.110-6304

Campo d'impiego: Ideale per l'uso in ambienti zootecnici.

Modalità d'impiego: Srotolare il nastro per la quantità necessaria. Piegare un pezzetto di nastro in modo da ottenere un angolo senza colla. Il nastro può essere steso nella lunghezza desiderata e appeso orizzontalmente con la superficie antimosche rivolta verso il basso.

Imballaggio: scatola da 15 rotoli

Impiego - Modalità d'uso - Confezione

CAP-FLY TRAP

CAP-FLY TRAP è una trappola ecologica universale costituita da uno speciale tappo giallo applicabile ad una comune bottiglia dell'acqua in plastica.

Il tappo posizionato correttamente consente una protezione da mosche e insetti nocivi in uliveti, frutteti, vigneti, pollai, stalle, allevamenti, scuderie, canili, giardini, terrazze, etc

Caratteristiche



093.110-6305

Campo d'impiego: Ambienti esterni.

Modalità d'impiego: Prendere una bottiglia di acqua vuota e togliere l'anello di sigillo con una forbice. Riempire la bottiglia con l'esca attrattiva. Applicare CAP-FLY TRAP appendendola con un laccio tramite l'occhiello superiore. Posizionare la trappola sulle piante in ambiente esterno, bene in vista, a sud/sudovest e ad un'altezza di circa 1,5-2 metri.

Imballaggio: Cartone da 24 astucci da 2pz

Impiego - Modalità d'uso - Confezione



DERTRAP

DERTRAP trappola ad imbuto per il monitoraggio delle tignole nei luoghi polverosi ove una trappola adesiva sarebbe inattivata dalla polvere. Corpo trappola ad imbuto che convoglia gli insetti all'interno del sacchetto di raccolta dove trova posto l'attrattivo feromonico. Una volta entrati gli insetti rimangono intrappolati nel sacchetto non riuscendo più ad uscire

Materiale: 1 corpo trappola, 1 sacchetto di raccolta usa e getta, 1 filo metallico. Riutilizzabile.
Dimensioni: lu 32 cm - Ø coperchio 17 cm

Caratteristiche



001.109-5300

Infestanti target: tignole delle derrate alimentari Attrattivo da utilizzare (non in dotazione): Plodia interpunctella / Ephestia spp., Sitotroga cerealella, Tinea granella.
Campo d'impiego: monitoraggio aree di lavorazione e stoccaggio derrate alimentari.
Modalità d'impiego: attivare con feromone e posizionare a circa 2 m di altezza ogni 200 m².
Imballaggio: ct da 10 pz

Impiego - Modalità d'uso - Confezione

FUNNEL TRAP

FUNNEL TRAP Trappola per monitoraggio e cattura massale delle tignole

Materiale: plastica.

Dimensioni (cm): Ø 17 x h 23.

Tetto verde con porta-feromone, coperchio giallo, secchiello bianco, utilizzabile con cartoncini collanti all'interno (non in dotazione). Riutilizzabile.

Caratteristiche



001.109-5301

Infestanti target: tignole delle derrate alimentari Attrattivo da utilizzare (non in dotazione): Plodia interpunctella / Ephestia spp., Sitotroga cerealella, Tinea granella.
Campo d'impiego: monitoraggio aree di lavorazione e stoccaggio derrate alimentari.
Modalità d'impiego: attivare con feromone e posizionare a circa 2 m di altezza ogni 200 m². Controllare e ripristinare secondo il piano di monitoraggio predisposto.
Imballaggio: scatola da 10 unità

Impiego - Modalità d'uso - Confezione

GREEN TRAP

GREEN TRAP trappola per la lotta alla falena della processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*). Questo metodo consente di valutare la dinamica delle popolazioni per controllare l'inizio della pullulazione dell'insetto e contenere le infestazioni di lieve entità. La trappola deve essere attivata con lo specifico feromone.

Materiale: polipropilene semitrasparente di colore verde

Dimensioni (cm): Ø 24 x h 32

Caratteristiche



001.120-6302

Infestanti target: lepidotteri di interesse forestale e agrario come processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*), Cossus, Zeuzera e varie specie di nottue.

Campo d'impiego: monitoraggio adulti in ambienti con presenza di pini o cedri.

Modalità d'impiego: posizionare la trappola sul ramo più basso dell'albero in modo da intercettare i maschi adulti in volo.
Imballaggio: ct da 1 pz

Impiego - Modalità d'uso - Confezione

PROCESTOP

PROCESTOP è un prodotto con brevetto Nazionale completamente studiato e realizzato in Italia e messo a punto in particolar modo per la lotta alla processionaria del pino.


Materiale: plastica.

PROCESTOP 30(18/113cm): 001.120-6303

PROCESTOP 50(18/155cm): 001.120-6304

PROCESTOP 80(155/245cm): 001.120-6305

Caratteristiche



Infestanti target: Trappola per larve e farfalle di processionaria del pino

Campo d'impiego: Idonea per la lotta alla processionaria del pino è però in grado di bloccare in maniera definitiva il transito di qualsiasi insetto strisciante o camminante lungo il tronco.

Modalità d'impiego: Gli abbinamenti normali per il taglio del collare in pvc prevede un margine di 8 cm per lato, nel caso di forte infestazioni lo si può estendere a 10 cm o al massimo 12 cm distribuendo eventualmente un secondo tubetto di colla al butile.

Imballaggio: ct da 1 pz

Impiego - Modalità d'uso - Confezione



RHYNCHO TRAP

RHYNCHO TRAP trappola per la cattura degli insetti di punteruolo rosso.
Sistema semplice che agisce con una combinazione di segnali sensoriali.
Materiale: secchio e coperchio in plastica perforati di colore rosso con convogliatore, retino e feromone

Caratteristiche



093.120-6306

Campo d'impiego: per il monitoraggio 1÷2 trappole ogni 50m di viale o giardino; per la cattura massale 1 trappola ogni 8÷10 palme
Modalità d'impiego: riempire il secchio con acqua saponata fino al livello indicato ed agganciare il feromone sotto il coperchio. Posizionare la trappola in prossimità del tronco di una palma. Periodicamente controllare il livello del liquido.
Sostituire il feromone ogni 10÷15 settimane
Imballaggio: ct da 30 pz

Attrattivo: 093.119-9404

Impiego - Modalità d'uso - Confezione

BUG DOME

BUG DOME TRAP trappola per il monitoraggio della cimice dei letti per uso professionale.
Le cimici si arrampicano sulla rampa della trappola per cercare la fonte di calore e rimangono intrappolati nella stessa da una colla.
Materiale: plastica, resistenza elettrica, colla

Caratteristiche



001.121-6307

Infestanti target: cimice dei letti (*Cimex lectularius*)
Campo d'impiego: camere da letto domestiche, di hotel ed ostelli ed altri luoghi oggetto di infestazione da cimice dei letti
Modalità di impiego: Posizionare sotto i letti, dietro le tende, dietro i mobili, dietro i divani e dove si pensa vi sia infestazione.
Imballaggio: 8 per 1 kit trappola con 3 refill.

Refill: 001.119-9405

Impiego - Modalità d'uso - Confezione

NATTARO SCOUT

NATTARO SCOUT è un dispositivo professionale sviluppato per rilevare le infestazioni da cimice dei letti
Materiale: plastiche diverse, feromone aggregazione
Dimensioni della trappola (mm): la 63 x p 70 x h 33

Caratteristiche



001.121-6308

Infestanti target: cimice dei letti (*Cimex lectularius*)
Campo d'impiego: Sistema di monitoraggio con feromone. Il metodo efficace e intelligente per il controllo della cimice dei letti.
Modalità d'impiego: La capsula attraente dura da 10 a 15 giorni (fino a due settimane) in funzione della temperatura, quindi è raccomandata la sostituzione e/o il trasferimento dopo questo periodo.
Imballaggio: 12Pz Attrattivo - 12Pz Corpo trappola riutilizzabile

Refill: 001.119-9406

Impiego - Modalità d'uso - Confezione

DROSTRAP

DROSTRAP è una trappola per drosophile resistente, di colore giallo, da attivare con feromone.
Materiale: polipropilene alveolare giallo adesivo.
Dimensioni (mm): lu 133 x la 133 x h 230.

Caratteristiche



093.109-5302

Infestanti target: *Drosophila* spp.- Moscerini
Campo d'impiego: monitoraggio aree lavorazione di stoccaggio di birra, vino, alcolici, zuccheri, ecc.
Modalità d'impiego: attivare con specifico attrattivo, posizionare una trappola ogni 50 mq
Imballaggio: scatola da 5 unità
Attrattivo confezione da 5 unità


Impiego - Modalità d'uso - Confezione



TABELLA FEROMONI

CODICE	INFESTANTI TARGET	DURATA	CODICE	INFESTANTI TARGET	
087.122-8100	TIGNOLA DEI TESSUTI <i>Tineola bisselliella</i> (Hummel)	60 giorni	087.122-8109	ANOBIO DEL PANE <i>Stegobium paniceum</i> (Linnaeus)	60 giorni
087.122-8101	TIGNOLE DELLE DERRATE <i>Ephestia</i> spp. - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner)	60 giorni	087.122-8110	FALSA TIGNOLA DEL GRANO <i>Nemapogon granella</i> (Linnaeus)	60 giorni
087.122-8102	TRIBOLIO DELLE FARINE <i>Tribolium</i> spp.	60 giorni	093.119-9404	PUNTERUOLO ROSSO <i>Rhynchophorus ferrugineus</i>	90 giorni
087.122-8103	ANOBIO DEL TABACCO <i>Lasioderma serricorne</i> (Fabricius)	60 giorni	087.122-8112	CAPPUCCINO DEI CEREALI <i>Rhizopertha Dominica</i> (Fabricius)	60 giorni
087.122-8104	VERA TIGNOLA DEL GRANO <i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier)	60 giorni	087.122-8117	TIGNOLE DELLE DERRATE <i>Ephestia</i> spp. - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner) Long Life Blu	90 giorni
087.122-8105	PROCESSIONARIA DEL PINO <i>Thaumetopoea pityocampa</i> (Denis & Schiffermüller)	60 giorni	087.122-8113	TIGNOLE DELLE DERRATE <i>Ephestia</i> spp. - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner) Long Life Verde	90 giorni
087.122-8106	MOSCA DELL'ULIVO <i>Bactrocera oleae</i> Gmelin	60 giorni	087.122-8114	TIGNOLE DELLE DERRATE <i>Ephestia</i> spp. - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner) Long Life Neutro	90 giorni
087.122-8107	PUNTERUOLO DEL GRANO <i>Sitophilus granarius</i> (Linnaeus)	60 giorni	087.122-8115	TIGNOLE DELLE DERRATE <i>Ephestia</i> spp. - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner) Long Life Rosso	90 giorni
087.122-8108	PUNTERUOLO DEL RISO <i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus)	60 giorni	087.122-8116	TIGNOLE DELLE DERRATE <i>Ephestia</i> spp. - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner) Long Life Giallo	90 giorni





**CONTROLLO
RODITORI**



TOP RAT DUO

TOP RAT DUO è l'erogatore di sicurezza per esche rodenticide munito di pratica vaschetta interna estraibile completa di perni porta-esca e chiusura con chiave. Può essere utilizzato anche come contenitore di sicurezza per trappole collanti come Gluten Mus e Gluten Rats.
Materiale: plastica polipropilene (PP)
Dimensioni (cm): lu 30,5 x la 15,7 x h 10,5 - foro d'entrata Ø 5 cm.



Caratteristiche

Posizionamento: a muro con esclusivo sistema, a palo con fascetta in plastica.
Campo d'impiego: aree interne ed esterne in ambito civile, domestico, industriale zootecnico.
Infestanti target: Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus.
Imballaggio: imballo 12pz

001.108-5400 NERO
001.108-5401 GRIGIO
001.108-5402 NERO TETTO TRASP.
001.108-5403 TRASPARENTE

Modalità d'uso

ELITE

ELITE erogatore di sicurezza a T, utilizzabile come dispensatore di esche paraffinate in blocchi o bocconcini in pasta fresca, collocabili nell'apposito caricatore interno
Materiale: polipropilene
Dimensioni (cm): 250 x 280h mm



Caratteristiche

Dotazione: caricatore interno, asta porta esca, viti di fissaggio, etichetta identificativa, chiavi di sicurezza.
Campo d'impiego: ambienti domestici, civili, industriali, zootecnici e dove è sconsigliato o vietato l'uso di rodenticidi
Imballaggio: cartone da 20 pezzi

Modalità d'uso

026.108-5404 GRIGIO
026.108-5423 GRIGIO TRASP

T-RAT

T-RAT è l'erogatore di sicurezza a forma di T rovesciata, con chiusura a doppia vite Torx anti-svito, studiato per essere applicato soprattutto in ambienti esterni dove robustezza e resistenza sono elementi di primaria importanza.
Materiale: plastica polipropilene (PP) caricato. Colore nero o grigio.
Dimensioni (mm): lu 33 x p 7.5 x h 27 - foro d'entrata Ø 7 cm.



Caratteristiche

Posizionamento: a muro con tassello in dotazione, a palo con fascetta in plastica.
Campo d'impiego: aree interne ed esterne in ambito civile, domestico, industriale e zootecnico.
Infestanti target: Rattus norvegicus (ratto delle fogne), Rattus rattus (ratto nero dei tetti), Mus musculus domesticus (topolino domestico).
Imballaggio: ct 25pz (con una chiave)

Modalità d'uso

001.108-5405 NERO
001.108-5406 GRIGIO

T-RISTORA

T-RISTORA erogatore a forma a T rovesciata, chiave di sicurezza, caricatore interno estraibile in plastica con astina interna ferma-esca e staffa di aggancio.
Materiale: plastica polipropilene (PP)
Dimensioni (cm): lu 24 x la 6 x h 39 - foro Ø 5,5 cm



Caratteristiche

Posizionamento: a parete con supporto in dotazione, con silicone o con viti, a palo con fascetta
Campo d'impiego: aree esterne o spazi ridotti di ambienti interni
Infestanti target: Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus
Imballaggio: ct 8pz

Modalità d'uso

017.108-5407



EVO

EVO erogatore d'esca nelle aree esterne o interne o con piastra collante (GLUTEN MUS) SNAP TRAP ratti.

Sistema di chiusura rinforzata con chiave, apertura laterale, perno metallico, vaschetta interna.

Materiale: polipropilene (PP) nero

Dimensioni (cm): lu 23,5 x la 18,5 x h 11.



Posizionamento: a muro con supporto in dotazione, su pavimento con tasselli, a palo con fascetta.

Campo d'impiego: ambienti domestici, zootecnici, urbani e industriali.

Infestanti target: Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus, insetti striscianti.

Imballaggio: ct da 20pz (personalizzabile)

Caratteristiche

001.108-5408

Modalità d'uso

MONITOR

MONITOR è la trappola per il monitoraggio e la cattura di topi e insetti striscianti. Le feritoie e i fori di entrata rendono agevole l'accesso agli infestanti. Le guide interne permettono un intuitivo posizionamento dei supporti collanti adottati. La chiusura di sicurezza impedisce ai non addetti ai lavori la manomissione del dispositivo. Da attivare con piastra collante PROGLUE oppure GLUTEN BLATT

Materiale: plastica polipropilene nera traslucida

Dimensioni (cm): lu 20 x la 12 x h 4,5



Infestanti Target: insetti striscianti e topi (Mus musculus domesticus)

Campo d'impiego: monitoraggio all'interno degli edifici.

Imballaggio: ct da 40pz (personalizzabile)

Caratteristiche

001.108-5409 NERO
001.108-5410 TRASPARENTE


Modalità d'uso

HARD-RAT

HARD-RAT Erogatore di sicurezza in metallo forma poligonale, molto robusto, sistema di chiusura con vite esagonale antisvito, perno verticale porta-esca inglobato nella pratica vaschetta estraibile, anche con GLUTEN MUS chiusa a cassetta

Materiale: acciaio inox lucido

Dimensioni (cm): lu 30 x la 8,5 x h 8 - foro d'entrata Ø 5 cm



Posizionamento: a muro o a pavimento con tasselli in dotazione, a palo con cavallotto o fascetta

Campo d'impiego: particolarmente indicato per aree esterne ed interne a rischio di manomissioni

Infestanti target: Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus

Imballaggio: ct da 16pz (accessorio chiave brugola 1pz)

Caratteristiche

001.108-5411

Modalità d'uso

RISTORATRAP

RISTORATRAP Erogatore di sicurezza bivalente parte superiore con perno porta-esca in acciaio, parte inferiore per monitoraggio insetti striscianti con PROGLUE HG o GLUTEN MUS

Materiale: plastica polipropilene nera o trasparente

Dimensioni (cm): lu 21 x la 16 x h 6.



Posizionamento: a muro con supporto in dotazione, a palo con fascetta.

Infestanti target: Rattus rattus, Mus musculus domesticus, Rattus norvegicus, insetti striscianti.

Campo d'impiego: ambienti interni, imp. alimentari HO.RE.CA.

Imballaggio: ct da 12pz (personalizzabile)

Caratteristiche

001.108-5412 NERO
026.108-5413 NERO/TETTO TRASP

Modalità d'uso



METAL MICE

METAL MICE Doppia entrata con bilancino che permette l'accesso ma non l'uscita dei piccoli roditori. Tetto in plastica trasparente ispezionabile. Utilizzabile con cartoncino collante GLUTEN MUS

Materiale: lamiera zincata, coperchio con plastica trasparente

Dimensioni (cm): lu 26,2 x p 16 x h 4,5



Infestanti target: Mus musculus domesticus, insetti striscianti

Campo d'impiego: ambienti domestici, civili, industriali, zootecnici e dove è sconsigliato o vietato l'uso di rodenticidi

Imballaggio: ct 12pz (Personalizzabile)

Caratteristiche

093.108-5414

Modalità d'uso

RAT TRAP

RAT TRAP Trappola a scatto per ratti facile da caricare, attivabile con un adescente.

Materiale: plastica.

Dimensioni (cm): lu 14,3 x la 7,7 x h 9,2 (caricata).



Posizionamento: da posizionare lungo il perimetro dei locali infestati con la bocca a V rivolta verso la parete. Utilizzabile all'interno di un erogatore di sicurezza con la bocca a V rivolta lungo il corridoio di camminamento

Infestanti target: Rattus rattus, Rattus norvegicus.

Campo d'impiego: piccoli ambienti interni.

Imballaggio: ct da 24pz

Caratteristiche

093.108-5415

Modalità d'uso

MICRATOP

MICRATOP Erogatore di esche idonea per il monitoraggio di Mus musculus domesticus.

Materiale: plastica nera o trasparente

Dimensioni (cm): 11 x 8 x 4 cm



Posizionamento: su supporto piano o verticale con silicone o tasselli

Campo d'impiego: ambienti interni.

Infestanti target: topolino domestico

Imballaggio: ct da 36 pezz

Caratteristiche

093.108-5416 NERO
093.108-5417 TRASPARENTE

Modalità d'uso

MULTIKILL ELECTRIC

MULTIKILL ELECTRIC Sistema di cattura multipla per topi, semplice da utilizzare e da pulire. Il roditore attratto dall'esca percorre piastre che producono scariche elettriche uccidendo il topo in 3 secondi, il vano predisposto può contenere fino a 10 topi. Con un set di batterie si possono uccidere fino a 150 topi.

Materiale: plastica ed acciaio

Dimensioni (cm): lu 23,8 x la 12 x h 14



Posizionamento: su supporto piano o verticale con silicone o tasselli

Campo d'impiego: ambienti interni

Infestanti target: Mus musculus domesticus

Imballaggio: 1pz

Caratteristiche

001.108-5418

Modalità d'uso



TRAPEZIO

TRAPEZIO Erogatore di sicurezza di nuova concezione per la distribuzione di esche topicide di qualsiasi forma e consistenza per la cattura di Ratti (Ratto norvegico, Ratto nero) e Topi (Topolino domestico). Grazie alla particolare forma a sezione trapezoidale, può essere posizionato ovunque in ambienti interni ed esterni offrendo il minimo impatto visivo

Materiale: plastica.

Dimensioni (cm): 330 x 140 x 110h mm

Caratteristiche



026.108-5419

Dotazione: asta porta esca orizzontale, staffa di fissaggio, adesivo esterno rifrangente

Infestanti target: Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus.

Imballaggio: cartone da 12 pezzi

Modalità d'uso


CAYMAN

CAYMAN Erogatore di sicurezza con un'ottima integrazione nell'ambiente. Fissabile a tubi, soffitte, etc. Indicato per l'uso di esche in block.

Materiale: plastica

Dimensioni (cm): 26 x 28 x 8 cm

Caratteristiche



093.108-5420

Posizionamento: fissabile a tubi, soffitte etc.

Campo d'impiego: ambienti interni, Infestanti target: Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus.

Imballaggio: ct da 14 pezzi

Modalità d'uso

T1 PLUS

T1 PLUS Erogatore di sicurezza con gancio ferma esche.

A forma di «T» rovesciata, è dotata di tappo con chiusura.

Materiale: plastica

Dimensioni (cm): 23,5 x 28

Caratteristiche



093.108-5421

Posizionamento: fissabile a tubi, soffitte etc.

Campo d'impiego: ambienti interni ed esterni Infestanti target: topolino domestico, ratto grigio, ratto nero

Imballaggio: ct da 12 pezzi

Modalità d'uso

ONE STATION

ONE STATION Erogatore di sicurezza compatto per esche rodenticide.

Materiale: plastica

Dimensioni (cm): 8,5 x 22 x 16

Caratteristiche



093.108-5422

Posizionamento: fissabile a tubi, soffitte etc.

Campo d'impiego: ambienti interni ed esterni Infestanti target: topolino domestico, ratto grigio, ratto nero

Imballaggio: ct da 20 pezzi

Colori: nero e grigio

Modalità d'uso



RACUMIN SCHIUMATIVA

RACUMIN Rodenticida in schiuma che agisce per contatto. Efficace anche in condizioni di competizione alimentare.

Composizione: Cumatetralil puro 0,40g, denatonium benzoato (bitrex) 0,005g, isotridecano etossilato 1,800g, coformulanti-solventi-propellenti q.b. a 100g

Infestanti target: Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus, Rattus rattus.

Caratteristiche



019.108-5300

Campo d'impiego: Percorsi cavi chiusi, tubazioni, intercapedini, pannellature, cavità dei muri, cabine elettriche
Da applicare in aree interne ed inaccessibili ad organismi non target.

Biocida (PT 14) reg. n. IT/2016/00342 MRS

Imballaggio: Cartone da 6 bombolette da 500ml con cannuccia applicatrice

Modalità d'uso

MOUSE SHIELD PASTA SIGILLANTE

MOUSE SHIELD pasta sigillante resistente ed atossica che permette di bloccare l'accesso il passaggio nei punti trattati a topi, ratti e altri parassiti. Il prodotto è ecologico e non contiene sostanze pericolose per l'uomo o per gli animali. E' in grado di resistere ai morsi dei roditori e a respingerne efficacemente i tentativi di accesso.

Composizione: Miscela di fibre naturali, olii vegetali, palline di polistirolo.

Infestanti target: Rattus norvegicus, Rattus rattus, Mus musculus domesticus

Caratteristiche



001.108-5301

Campo d'impiego: Sigillature di crepe, cunicoli, tubi, passarelle per cavi, vie di passaggio di roditori

Applicazione tramite pistole per silicone

Imballaggio: ct 12 cartucce da 250g

Modalità d'uso

REPELENTE ANTI RODITORE

REPELENTE ANTI RODITORE Composto da sostanze semi-sintetiche ha una funzione repellente antiroditore termostabile è resistente a getti d'acqua.

Composizione: Sostanza a base semisintetica, non pericolosa per gli animali.

Infestanti target: Rattus norvegicus, Rattus rattus, Mus musculus domesticus e mustelidi (martora e simili).

Caratteristiche



001.108-5302

Campo d'impiego: protezione contro i morsi dei roditori di componenti in gomma del vano motore, componenti meccaniche, tubi dell'impianto frenante, manicotti e cavi elettrici.

Imballaggio: bomboletta da 200 ml in scatola da 24 pezzi

Modalità d'uso

NARA SPRAY

NARA SPRAY ESALTATORE DI ATTRATTIVITÀ PER TOPI E RATTI Spray ecologico che aiuta ad attirare tutte le specie di roditori a qualsiasi stazione di monitoraggio, erogatore esca o trappola meccanica/ collante in minor tempo. Mantiene il suo potere di richiamo per diverse settimane e fino a due mesi in funzione della quantità di prodotto spruzzato, dell'ambiente e del clima.

Caratteristiche



026.108-5303

Campo d'impiego: agitare prima dell'uso e spruzzare il prodotto direttamente sulle trappole

Imballaggio: bombola 500ml (x2 pezzi)

Modalità d'uso



CHECKPOINT

Cartello di segnalazione postazioni di monitoraggio, pratico e razionale.
Personalizzabile con logo aziendale
Materiale: PVC rigido oppure Adesivo
Dimensioni (cm): lu 17 x h 18



Posizionamento: a muro, su palo, superficie verticale
Campo d'impiego: aree interne ed esterne per segnalazione roditori ed insetti
Imballaggio: cf da 200pz PVC oppure Adesivo.

Caratteristiche

107.123-5100 PVC RIGIDO
107.123-5101 ADESIVO

Modalità d'uso

ESCA

ESCA in pasta, blocchetto, schiuma con o senza principio attivo.

PASTA

093.124-9400 P.A. BROMADIOLONE

093.124-9401 P.A. BRODIFACOUM

093.124-9402 P.A. DIFENACOUM

BLOCK

093.124-9403 P.A. BROMADIOLONE

093.124-9404 P.A. BRODIFACOUM

093.124-9405 P.A. DIFENACOUM



Caratteristiche

Tabella rodentici

Principio Attivo	Forma fisica
Bromadiolone	Pasta fresca in bustina
	Blocchetto paraffinato con foro autorizzato in fognatura
	Blocco paraffinato con foro autorizzato in fognatura
	Minipellet sfuso
	Grano sfuso
Brodifacoum	Pasta fresca in bustina
	Blocchetto paraffinato con foro
Difenacoum	Pasta fresca in bustina
	Blocchetto paraffinato con foro
Cumatetralil	Schiuma
Gomma aromatizzata	Blocchetto aromatizzato con foro



ByronWeb Software in Cloud



APP Presenze Personale con GPS
disponibile su IPHONE-ANDROID



Tracciamento Automezzi e
Flotte GPS in tempo reale



Gestione Magazzino Avanzata e
Controllo di Gestione



Gestione Rifiuti Speciali
tramite semplice APP




Fatturazione, Contratti,
Preventivi e Ordini



Supporto formazione e
assistenza continua

www.byronweb.net - Software Certificato 27001



CONTROLLO
ARTROPODI



TETRAPERM ABD

TETRAPERM ABD è un insetticida liquido concentrato a largo spettro d'azione formulato in microemulsione acquosa.

Composizione: Permetrina 13,1% - Tetrametrina

2,1% Piperonil butossido (pbo) 8,2%

Infestanti target: mosche, zanzare, scarafaggi, formiche, cimici, pulci, vespe, ragni, tarme, tignole, grilli, tarli, ecc.

Azione: abbattente e residuale.

Caratteristiche



001.113-7111

Campo d'impiego: agglomerati urbani, aree verdi e industriali, industrie alimentari, mezzi di trasporto, aree rurali, bar, ristoranti, ospedali.

Diluizione: 0,2-1% > 1L di soluzione ogni 10mq

PMC: 17229

Imballaggio:

10Kg tanica singola

1Kg cartone 12 flaconi

Modalità d'uso

RESET 10

RESET 10 è formulato in microemulsione acquosa.

Il principio attivo è lavorato in modo da rendere il formulato più stabile.

Composizione: cipermetrina pura 10%

Infestanti target: insetti volanti, striscianti e zecche

Azione: inodore, abbattente e residuale

Caratteristiche



044.113-7113

Campo d'impiego: aree interne ed esterne civili ed industriali, comunità, ospedali, alberghi, campeggi, fabbricati rurali, mezzi di trasporto

Diluizione: Insetti volanti 0,4% - insetti striscianti 0,5% zecche 1% > 1L di soluzione ogni 25mq

PMC: 20286

Imballaggio: 10Lt tanica singola

Modalità d'uso

DURACID COMBI

DURACID COMBI è un insetticida acaricida in emulsione concentrata a rapida azione abbattente e lunga azione residuale. Solventi di origine glicolica. 3 principi attivi. Minori resistenze e maggiore efficacia.

Composizione: Permetrina 6% - Tetrametrina 3% - PBO 6%

Infestanti target: cimici dei letti, mosche, formiche, zanzare, scarafaggi

Caratteristiche



093.113-7121

Campo d'impiego: aree interne ed esterne civili ed industriali, comunità, ospedali, alberghi, campeggi, fabbricati rurali, mezzi di trasporto

Diluizione: zanzare diluire 0,1-0,5% mosche e altri insetti volanti diluire 2-3% insetti striscianti diluire 2-3%

PMC: 20176

Imballaggio: 1Lt flacone 12 pezzi
5Lt tanica 4 pezzi

Modalità d'uso

EKOSET

EKOSET, Insetticida evoluto derivante dall'associazione tra due piretroidi sinergizzati (Tetrametrina e Permetrina) e PBO, che garantisce un'efficace azione abbattente e prolungata residualità nei confronti di un ampio spettro di infestanti.

Composizione: Permetrina 12,50% Tetrametrina 2,50% - PBO 7%

Infestanti target: mosche, formiche, zanzare, scarafaggi, ecc.

Caratteristiche



026.113-7107

Campo d'impiego: Ideale per in ambienti zootecnici, rurali, industriali e civili.

Modalità d'impiego: utilizzabile con atomizzatori, pompe a bassa pressione, nebulizzatori ULV e termonebbiogeni.

Diluizione: zanzare diluire 0,3-0,5% mosche e altri insetti volanti diluire 0,75-1,5% insetti striscianti diluire 1-2%

PMC: 19854

Imballaggio: tanica da 5L (x2 pezzi)

Modalità d'uso



ALFASECT

ALFASECT insetticida-acaricida concentrato in sospensione acquosa (flowable) a base di Alfa-cipermetrina, piretroide non-sistemico che agisce per contatto e ingestione. Agisce sul sistema nervoso centrale e periferico di insetti volanti e striscianti, anche a bassissime dosi.

Composizione: Alfa-cipermetrina 5,68%
Infestanti target: Insetti volanti, Scarafaggi, Acaro rosso dei polli, Zecche.

Caratteristiche



026.113-7102

Campo d'impiego: Idoneo per trattamenti insetticidi dei seguenti ambienti: locali domestici, edifici pubblici, industria alimentare, stalle, pollai.

PMC: 20160

Diluizione: insetti volanti e striscianti diluire 0,5-1%

Modalità d'impiego: applicare utilizzando normali pompe a mano o motore

Imballaggio: flacone da 1L (x12 pezzi)

Modalità d'uso

TATHRIN HYDRO EC

TATHRIN HYDRO EC insetticida bicomponente, che, grazie alla sinergia tra l'azione abbattente e residuale della Cipermetrina e l'azione sinergica dell'Imidacloprid, permette un intervento rapido ed efficace, visibile già dopo pochi minuti dal trattamento. Residualità fino a 4 settimane.

Composizione: Cipermetrina 5% - Imidacloprid 2%
Infestanti target: cimice dei letti, acaro pollino, blatte e formiche.

Caratteristiche



026.113-7108

Campo d'impiego: Ambienti domestici, civili, rurali e zootecnici, industrie alimentari.

PMC: 20312

Diluizione: 1-3 %

Imballaggio: flacone da 1L (x10 pezzi)

Modalità d'uso

FENTHRIN

FENTHRIN Microemulsione acquosa concentrata è privo di solventi organici, è inodore e non macchia.

Può essere tranquillamente impiegato per disinfezioni in ambienti esterni, anche con aree verdi, e per tutti gli ambienti interni.

Composizione: Etofenprox puro 3%
Tetrametrina pura 2,5% - PBO 6%
Infestanti target: insetti volanti e striscianti.
Azione: snidante, rapida e forte abbattenza.

Caratteristiche



001.113-7116

Campo d'impiego: aree interne ed esterne civili ed industriali, comunità, ospedali, alberghi, campeggi, fabbricati rurali, mezzi di trasporto

Diluizione: Insetti volanti 0,5%-1,5% insetti striscianti 1,5%; > 1L di soluzione ogni 10-15mq

PMC: 19643

Imballaggio:

5Lt cartone 4 taniche

1Lt cartone 12 flaconi

Modalità d'uso

TETRAFENPROX ABD

TETRAFENPROX ABD insetticida in microemulsione acquosa concentrata ad effetto snidante è privo di composti organici volatili non infiammabile.

Composizione: Etofenprox puro 20%
Tetrametrina pura 3% - PBO puro 15%

Infestanti target: insetti volanti, striscianti e acari della polvere

Azione: snidante, ottima abbattenza, residuale inodore.

Caratteristiche



001.113-7115

Campo d'impiego: aree interne ed esterne civili ed industriali, comunità, ospedali, alberghi, campeggi, fabbricati rurali, mezzi di trasporto

Diluizione: striscianti 1-2%; volanti e acari della polvere 0,5-1%; > 1L di soluzione ogni 15mq

PMC: 19484

Imballaggio: 5Lt cartone 4 taniche

1Lt cartone 12 flaconi

Modalità d'uso



CIPERWALL

CIPERWALL Insetticida-acaricida liquido concentrato in microemulsione acquosa formulato a base di piretroidi sinergizzati con Piperonil butossido.

Composizione: Cipermetrina 8,7%
Tetrametrina 1,6% - PBO 4,8%

Infestanti target: Ciperwall è attivo su insetti volanti tra cui tafani e mosche, zanzare, flebotomi, chironomidi e striscianti tra cui blatte e scarafaggi, zecche, pulci, cimici dei letti e acari

Azione: abbattente, snidante e residuale utilizzabile anche termo-nebulizzatori.

Consigliato contro la zanzara tigre

Caratteristiche



001.113-7114

Campo d'impiego: ambienti domestici, civili, industriali e zootecnici ed aree verdi

Diluizione: zanzare diluire 0,5-1%
mosche e altri insetti volanti diluire 1-2% -
insetti striscianti diluire 2-3%

Modalità d'impiego: atomizzatori, pompe a bassa pressione, nebulizzatori ULV e termonebbiogeni.

PMC: 19403

Imballaggio: tanica da 5L (x2 pezzi)

Modalità d'uso

BOXTAR

BOXTAR, insetticida concentrato, ad azione snidante e abbattente, efficace contro i principali insetti volanti e striscianti. I principi attivi del prodotto sono veicolati da una soluzione glicolica che garantisce una maggior sicurezza durante l'applicazione del prodotto.

Composizione: Tetrametrina pura 10%
PBO puro 10%

Infestanti target: insetti volanti, striscianti

Azione: ottima abbattenza, snidante, residuale

Caratteristiche



026.113-7104

Campo d'impiego: ambienti domestici, civili, industriali e zootecnici ed aree verdi

Diluizione: zanzare diluire 0,5-1%
mosche e altri insetti volanti diluire 1-2% -
insetti striscianti diluire 2-3%

Modalità d'impiego: atomizzatori, pompe a bassa pressione, nebulizzatori ULV e termonebbiogeni.

PMC: 19403

Imballaggio: tanica da 5L (x2 pezzi)

Modalità d'uso

TATOR

TATOR, emulsione concentrata a basso impatto ambientale per il controllo di insetti volanti e striscianti, costituito da una associazione di piretroidi fortemente sinergizzati.

Composizione: Cipermetrina 10%
Tetrametrina 2% PBO puro 15%

Infestanti target: zanzare, insetti volanti, striscianti

Azione: ottima abbattenza, snidante, residuale

Caratteristiche



026.113-7109

Campo d'impiego: ambienti domestici, civili, industriali e zootecnici ed aree verdi

Diluizione: zanzare 0,5-1% - insetti striscianti 2-3% - mosche e altri insetti volanti 1-2%

Modalità d'impiego: atomizzatori, pompe a bassa pressione, nebulizzatori ULV e termonebbiogeni.

PMC: 19391

Imballaggio: flacone da 1L (x10 pezzi)
tanica da 5L (x2 pezzi)

Modalità d'uso

TETRACIP ZAPI

TETRACIP ZAPI insetticida liquido concentrato, emulsionabile in acqua, ad ampio spettro d'azione, costituito da una bilanciata associazione di piretroidi sinergizzati, idoneo per la maggior parte degli interventi di disinfestazione ambientale.

Composizione: Cipermetrina 8% Tetrametrina 1% - PBO puro 15%

Infestanti target: mosche, zanzare, blatte, formiche, zecche e pulci

Azione: ottima abbattenza, snidante, residuale

Caratteristiche



026.113-7110

Campo d'impiego: ambienti domestici, civili, industriali e zootecnici ed aree verdi come viali alberati, siepi.

Diluizione: zanzare diluire 0,5-1%
mosche e altri insetti volanti diluire 1-2%
insetti striscianti diluire 2-3%

Modalità d'impiego: atomizzatori, pompe a bassa pressione, ULV e termonebbiogeni.

PMC: 15301

Imballaggio: tanica 5L (x2 pezzi)

Modalità d'uso



ADICIP 10

ADICIP 10 insetticida concentrato emulsionabile in solvente aromatico. Agisce per contatto e ingestione, ampio spettro d'azione, odore caratteristico persistente.

Composizione: cipermetrina 10,75% con solvente aromatico

Infestanti target: insetti volanti e striscianti

Azione: molto snidante, abbattente e residuale

Caratteristiche



001.113-7112

Campo d'impiego: aree esterne civili ed industriali, comunità, ospedali, alberghi, campeggi, fabbricati rurali, mezzi di trasporto

Diluizione: 0,5-1%

PMC: 14806

Imballaggio:

10Lt tanica singola

Modalità d'uso

CIPEKILL EC

CIPEKILL EC è un insetticida concentrato a base di un piretroide fotostabile (Cipermetrina) che agisce per ingestione e contatto con azione abbattente e residuale. Il prodotto risulta persistente per alcune settimane in ambienti chiusi e per periodi più brevi se applicato in esterni in quanto esposto agli agenti atmosferici e alla luce solare.

Composizione: Cipermetrina 10%

Infestanti target: mosche, zanzare, blatte, formiche, vespe, zecche, etc.

Azione: snidante, residuale

Caratteristiche



026.113-7105

Campo d'impiego: aree esterne civili ed industriali, comunità, ospedali, alberghi, campeggi, fabbricati rurali, mezzi di trasporto

Diluizione: insetti volanti e striscianti 1-2%

Modalità d'impiego: atomizzatori, pompe a bassa pressione, ULV e termonebbiogeni.

PMC: 19330

Imballaggio: Tanica da 10L

Modalità d'uso

NEO PERMETRIN

NEO PERMETRIN insetticida acaricida liquido concentrato emulsionabile, nuova formulazione inodore e a basso impatto ambientale

Composizione: Permetrina 6% - Tetrametrina 2% - PBO 5%

Infestanti target: mosche, zanzare, blatte, formiche, pulci, cimici e altri insetti infestanti.

Azione: abbattente, snidante e residuale.

Basso impatto ambientale e inodore.

Caratteristiche



044.113-7117

Campo d'impiego: ambienti civili, industriali, rurali, ospedali, caserme, magazzini.

Diluizione: 1-2% > 1L soluzione ogni 30-40mq

PMC: 14241

Imballaggio:

10Lt tanica singola

Modalità d'uso

TERAMIT

TERAMIT è un insetticida liquido concentrato emulsionabile a base di Permetrina, piretroide abbattente e residuale, con solvente vegetale a minor impatto ambientale. Azione abbattente e una prolungata residualità, quindi rimane attivo per diverse settimane, permettendo un lungo periodo di copertura degli ambienti trattati.

Composizione: permetrina 6% - solvente vegetale ed emulsionanti q.b. a 100%

Infestanti target: insetti volanti e striscianti

Caratteristiche



001.113-7118

Campo d'impiego: abitazioni, aree industriali, stalle, scuole, ospedali, caserme, magazzini.

Diluizione: 1-2% > 1L soluzione ogni 20mq

PMC: 14019

Imballaggio:

10Lt tanica singola

Modalità d'uso



DOBOL MICROCYP

Dobol Microcyp è un insetticida microincapsulato particolarmente indicato nella lotta contro insetti striscianti e volanti. Agisce in pochi minuti dopo l'applicazione e la sua particolare formulazione in microcapsule a lento rilascio consente una lunga efficacia.

Composizione: Cipermetrina 9%

Infestanti target: Scarafaggi, zecche, pulci, tarme, acari della polvere, tignola grigia delle derrate, tignola dei materassi, cimici dei letti, mosche, vespe, calabroni e zanzare.

Caratteristiche



026.113-7124

Campo d'impiego: Edifici civili ed industriali, aree zootecniche, industria alimentare, aree verdi, aree di stoccaggio, mezzi di trasporto, discariche.

Diluizione: 2,5%; > 1L di soluzione ogni 20mq

PMC: 20264

Imballaggio:

12 flaconi da 1Lt

Modalità d'uso

DK 10.2

DK 10.2 insetticida microincapsulato concentrato ad azione abbattente e residuale efficace contro un ampio spettro di insetti infestanti. La Cipermetrina microincapsulata non viene percepita dagli insetti target e viene rilasciata lentamente, aumentando le probabilità di contatto.

Composizione: cipermetrina pura 10% tetrametrina pura 2% - pbo 10% .

Infestanti target: zanzare, mosche, vespe, pulci, zecche, formiche, scarafaggi, ragni.

Caratteristiche



093.113-7119

Campo d'impiego: aree interne ed esterne civili ed industriali, comunità, ospedali, alberghi, spazi verdi, campeggi, fabbricati rurali.

Diluizione: zanzare 0,5- 1% -mosche 3% insetti striscianti 2-3 %

PMC: 20399

Imballaggio:

5Lt tanica 4pezzi

1Lt flaconi 12 pezzi

Modalità d'uso

BIOCONTACT 2.1

BIOCONTACT 2.1 insetticida naturale microincapsulato concentrato ad azione abbattente e residuale. Efficace contro un ampio spettro di insetti. Immediata azione abbattente e snidante del piretro in fase libera.

Azione residuale e non repellente del piretro all'interno della microcapsula. A base acqua.

Efficace anche su superfici porose

Composizione: piretrine 2,1%- pbo 10% .

Infestanti target: Mosche e blatte

Caratteristiche



093.113-7120

Campo d'impiego: aree interne ed esterne civili ed industriali, comunità, ospedali, alberghi, spazi verdi, campeggi, fabbricati rurali.

Diluizione: mosche e blatte 1-3%

altri insetti 0,5-2%

PMC: 19423

Imballaggio:

1Lt flaconi 6 pezz

Modalità d'uso

DELTAKILL FLOW 2.5

DELTAKILL FLOW 2.5, sospensione concentrata ad azione abbattente e residuale per il controllo degli insetti striscianti. Il prodotto è senza solventi organici ed è completamente inodore. Si diluisce in acqua prima del suo impiego.

Composizione: Deltametrina 2,5%

Infestanti target: insettistriscianti e volanti, come vespe, mosche, zanzare, scarafaggi e formiche.

Caratteristiche



026.113-7106

Campo d'impiego: Utilizzabile in ambito domestico o civile.

Diluizione: insetti volanti e striscianti 1%

Modalità d'impiego: diluire in acqua e utilizzare pompe e nebulizzatori per distribuire il prodotto.

Imballaggio: flacone da 1L (x10 pezzi)

Modalità d'uso



SAETTA

SAETTA insetticida acaricida concentrato a rapida azione abbattente.
Basso dosaggio. Super abbattente.
Con solventi a basso impatto ambientale
Composizione: tetrametrina pura 4%
esbiotrina pura 2% - pbo 20%
Infestanti target: mosche, zanzare, vespe, pulci, cimici, formiche, acari

Caratteristiche



093.113-7122

Campo d'impiego: Utilizzabile in ambito domestico o civile.
Diluizione: zanzare diluire 0,1-0,5%
mosche e insetti volanti diluire 0,5-2%
insetti striscianti diluire 1-3%
PMC: 19634
Imballaggio: flacone da 500ml x12pezzi

Modalità d'uso

SOLFAC TRIO MAXX

SOLFAC TRIO MAXX insetticida concentrato a base di piretroidi ad azione abbattente e residuale efficace contro un ampio spettro di insetti infestanti. A seguito della sua applicazione si sviluppa un'azione insetticida rapida in grado di resistere per alcune settimane.
Composizione: cipermetrina pura 5%
tetrametrina pura 2,5% - pbo 12,5% .
Infestanti target: zanzare, mosche, vespe, pulci, zecche, formiche, scarafaggi, ragni.

Caratteristiche



019.113-723

Campo d'impiego: aree interne ed esterne civili ed industriali, comunità, ospedali, alberghi, spazi verdi, campeggi, fabbricati rurali.
Modalità d'impiego: con pompe, atomizzatori, termonebbiogeni,
Diluizione: zanzare 0,2- 0,4% - mosche e insetti striscianti 1,5-2 %
PMC: 20996
Imballaggio: 5Lt tanica 4pezzi

Modalità d'uso

DELTAGARD FL

DELTAGARD FL insetticida liquido concentrato Azione abbattente e una prolungata residualità,
Composizione: deltametrina pura 2,5%
Infestanti target: insetti striscianti e mosche
Azione prolungata.
Non macchia, non lascia tracce ed aloni.

Caratteristiche



019.113-7129

Campo d'impiego: Appartamenti, condomini, alberghi, ristoranti, industrie alimentari, magazzini, ospedali, mezzi di trasporto.
Diluizione: 0,5-1%; > 1L di soluzione ogni 20mq
Registrazione: Biocida (PT18) n. IT/2018/00503/MRP
Imballaggio: Tanica 3Lt - cartone 4 taniche

Modalità d'uso

K-OTHRINE FLOW 25

K-OTHRINE FLOW 25 Insetticida in sospensione concentrata a base di Deltametrina.
Formulazione priva di solventi.
Protezione prolungata nel tempo, non lascia traccia, cattivi odori, macchie.
Composizione: Deltametrina 2,5%
Infestanti target: Insetti volanti e striscianti.
Particolarmente indicato per moche, zanzare, blatte

Caratteristiche



019.113-7131

Campo d'impiego: Magazzini, depositi (esclusi quelli contenenti derrate alimentari), abitazioni civili, locali pubblici
Diluizione: 0,5-1%; > 1L di soluzione ogni 20mq
Registrazione: Biocida (PT18) n. IT/2020/00679/MRP
Imballaggio: 12 flaconi da 1 L con dosatore incorporato

Modalità d'uso



AQUAPY

AQUAPY Insetticida liquido a base di piretro naturale

Composizione: Estratto di piretro puro 3% PBO 13,5%

Infestanti target: mosche, zanzare, vespe, tarne, blatte, formiche, cimici, insetti delle derrate e dei magazzini (lasioderma, tignola, cappuccino, etc.)

Esclusiva tecnologia antievaporante FFAST™. Può essere applicato tramite pompe, atomizzatori, nebulizzatori.

Caratteristiche



019.113-7130

Campo d'impiego: ristoranti, ospedali, comunità, locali pubblici, industrie alimentari, mulini, silos, ricoveri di animali, viali e parchi cittadini.

Diluizione: mosche e zanzare 100ml in 900ml d'acqua. Pulci e cimici 300ml in 700ml d'acqua. Insetti delle derrate 400ml in 600ml d'acqua. Trattamenti murali 25ml in 1Lt d'acqua.

Trattamenti esterni 1-4Lt in 100Lt d'acqua.

PMC: 18146

Imballaggio: Flacone 1Lt - cartone 12 flaconi
Modalità d'uso

HARMONIX PY

HARMONIX PY insetticida concentrato per uso professionale, a base di Estratto di Piretro (Chrysanthemum cinerariaefolium) e senza piperonilbutossido (PBO)

Composizione: Estratto di piretro puro 2,5%

Infestanti target: elevata rapidità d'azione contro gli insetti delle derrate (Plodia, Ephestia, Anobidi), scarafaggi, formiche, pulci e zanzare.

Caratteristiche



019.113-7128

Campo d'impiego: scuole, ospedali, aree verdi, aziende zootecniche biologiche.

Diluizione: Contro insetti delle derrate, mosche e zanzare 3%

Contro scarafaggi, formiche e pulci 3-5%

PMC: 20422

Imballaggio: 1Lt flaconi 12 pezzi

Modalità d'uso

K-OTHRINE WG250

K-OTHRINE Wg250 Insetticida in granuli idrodispersibili (WG)

Composizione: deltametrina 25g

Infestanti target: Scarafaggi, formiche, cimici dei letti e mosche.

Caratteristiche



019.115-7332

Campo d'impiego: Appartamenti, condomini, alberghi, ristoranti, industrie alimentari, magazzini, ospedali, mezzi di trasporto.

Diluizione: Contro insetti striscianti:

Infestazioni elevate: 5 g in 5 L d'acqua su 100 m2

Infestazioni isolate e insetti alati:

2,5 g in 5 L d'acqua su 100 m2

Cimici da letto - 10 g in 5 L d'acqua su 100 m2

Registrazione: Biocida n. IT/2018/00509/MRP

Imballaggio: Astuccio da 16 bustine. Cartone 12 astucci

Modalità d'uso

K-OTHRINE PARTIX

K-OTHRINE PARTIX insetticida concentrato professionale con la nuova tecnologia di formulazione PARTIX, che migliora la biodisponibilità della sostanza attiva.

Composizione: deltametrina 2,5g

Infestanti target: cimici dei letti, insetti striscianti, mosche, ragni e vespe

Caratteristiche



019.113-7133

Campo d'impiego: Appartamenti, condomini, alberghi, ristoranti, industrie alimentari, magazzini, ospedali, mezzi di trasporto.

Modalità d'impiego: utilizzare solo pompe a bassa pressione.

Diluizione: Insetti striscianti 0,5% - Vespe 1% Cimici dei letti 5% - Mosche e ragni 0,5%

Registrazione:

Biocida (PT18) n. IT/2019/00552/MRP

Imballaggio: flacone 250ml - cartone da 12 pz

Modalità d'uso



QUICK BAYT GR

QuickBayt GR Moschicida in granuli pronto uso a base di Imidacloprid. Capacità abbattente e residuale.

Tripla azione: Attrattiva, Appetibile per le mosche, Attivo subito e in modo duraturo. Utilizzabile tal quale oppure per pitture murali.

Composizione: Imidacloprid 0,5% - Cis-tricos-9-ene 0,1%

Infestanti target: Mosche

Caratteristiche



019.115-7334

Campo d'impiego: Allevamenti, edifici rurali, impianti per il trattamento di rifiuti zootecnici. Uso interno aree riparate in ambito rurale

Diluizione: 200g in 150ml d'acqua (pittura murale) Esca granulare tal quale da distribuire in appositi contenitori di esca (in luoghi non raggiungibili da animali)

Registrazione: (Pt18)

Biocida n. IT/2018/00477/MRP

Imballaggio: Cartone da 4 secchi da 2Kg

Modalità d'uso

QUICK BAYT WG10 FORTE

QuickBayt WG10 FORTE Moschicida in granuli idrodispersibili a base di Imidacloprid. Capacità abbattente e residuale.

Tripla azione: Attrattiva, Appetibile per le mosche, Attivo subito e in modo duraturo. Esca insetticida da spennellare.

Composizione: Imidacloprid 10% - Cis-tricos-9-ene 0,084%

Infestanti target: Mosche

Caratteristiche



019.115-7335

Campo d'impiego: Aree interne Allevamenti, edifici rurali, impianti per il trattamento di rifiuti zootecnici.

Diluizione: 250g in 200ml di acqua sufficiente per 100mq

Registrazione: (Pt18)

Biocida n. IT/2018/00485/MRP

Imballaggio:

Cartone da 20 flaconi da 250g

Cartone da 10 flaconi da 1Kg

Modalità d'uso

KELT FLY BAIT

KELT FLY BAIT, insetticida in esca granulare pronto all'uso per abbattere tutti i tipi di mosca in maniera efficace e risolutiva. Composto da feromoni e coformulanti alimentari.

Composizione: Imidacloprid 0,5% - z-9-Tricosene 0,1%

Infestanti target: Mosche

Caratteristiche



026.115-7304

Campo d'impiego: ambienti rurali e zootecnici, domestici e civili, discariche e luoghi di accumulo rifiuti, nonché industriali/alimentari

Modalità d'impiego: applicato tal quale o diluito in acqua per irrorazione o pittura.

Diluizione: con pompe a bassa pressione 100g in 100ml di acqua, come pittura murale 200g in 150ml di acqua

PMC: 19612

Imballaggio: secchio da 2Kg

Modalità d'uso

AGITA 10WG

AGITA10WG MOSCHICIDA IN GRANULI IDROSOLUBILI insetticida specifico per il controllo delle mosche adulte con effetto abbattente e residuale.

Composizione: Thiamethoxam 10% - z-9-Tricosene 0,05%

Infestanti target: Mosche

Caratteristiche



026.115-7303

Campo d'impiego: allevamenti zootecnici, aziende agricole, discariche, maneggi, aree esterne di industrie alimentari, campeggi, giardini, etc.

Modalità d'impiego: mediante pennellature su pannelli sospesi.

Diluizione: 100g in 80ml di acqua, per 10 pannelli 20x30

Biocida IT/2018/00538

Imballaggio: flacone da 1Kg

Modalità d'uso



MAGGOTS GR LARVICIDA

MAGGOTS GR Insetticida larvicida in granuli solubili per il controllo delle larve di mosche, mosconi e tafani

Composizione: Ciromazina pura 2g
Infestanti target: Larve di mosche, mosconi e tafani



Campo d'impiego: Stalle, porcinalie, pollai, allevamenti in genere, depositi materiali organici, discariche, raccolta di rifiuti urbani.
Diluizione: tal quale 500 g per 20 m²
a spruzzo 500 g/5 litri di acqua per 20 m²
per bagnatura 500 g/5 litri di acqua per 20 m²
PMC 20204
Imballaggio: 5Kg secchio singolo

Caratteristiche

093.112-7305

Modalità d'uso

NEPOREX 2 WDG GRANULI LARVICIDA

NEPOREX 2 WDG è un moschicida IGR in granuli idrosolubili per la lotta contro le larve di mosche che si sviluppano nelle concimaie e lettiere. Agisce selettivamente sul metabolismo dell'acido nucleico interferendo nel processo di muta delle larve, interrompendo il normale sviluppo delle pupae

Composizione: Ciromazina pura 2%
Infestanti target: Larve di mosche



Campo d'impiego: Tutti i luoghi di riproduzione delle mosche - impiegare nei programmi integrati di controllo delle mosche.
Diluizione: Distribuire tal quale o diluito in acqua 250g ogni 10mq di superficie da trattare
PMC: 14566
Imballaggio: Cartone con 4 sacchi da 5Kg

Caratteristiche

026.112-7306

Modalità d'uso

AEDEX LARVICIDA

AEDEX è un larvicida in compresse effervescente da 2g. Estremamente efficace contro tutte le specie di zanzara. Esplica la sua azione per ingestione e contatto, mimando l'effetto dell'ormone giovanile che impedisce alla larva di trasformarsi e diventare adulto. E' relativamente innocuo per le altre specie animali

Composizione: S-metoprene puro 0,5% - denatonium benzoate 0,001%
Infestanti target: Larve di zanzara



Campo d'impiego: Tombini, fontane, copertoni, fosse biologiche, vasche di depurazione, stagni. Trattare ogni 2-4 settimane da Marzo a Ottobre
Diluizione: Tombini una compressa ogni 40 Lt
Acque chiare una compressa ogni 1000-2000 Lt
Acque scure una compressa ogni 500-1000 Lt
PMC: 19676
Imballaggio: 5Kg secchio singolo

Caratteristiche

093.112-7202

Modalità d'uso

DEVICE G-4

DEVICE G-4 - Insetticida in granuli per il controllo delle larve di zanzare e mosche nei luoghi di riproduzione. Gli effetti dell'applicazione sono visibili dopo 2-4 giorni.

Composizione: Diflubenzuron 4g
Infestanti target: Larve di mosche e zanzare



Campo d'impiego: Cumuli di sostanze organiche, di immondizia, residui della macellazione, fanghi di depurazione, letamai interni ed esterni di allevamenti.
Diluizione: per larve di zanzare > 0,5g in 20 Lt d'acqua direttamente nelle aree di riproduzione.
per larve di mosche 125-250g per 10mq (direttamente sulle superfici con almeno 2-5 Lt d'acqua)
PMC: 19752
Imballaggio: Secchiello da 5Kg

Caratteristiche

019.112-7307

Modalità d'uso



X-LARV

Larvicida ad azione fisico - meccanica per il controllo delle zanzare, a base di olio di origine vegetale biodegradabile. Specifico per le acque ferme e stagnanti efficace fino a 4 settimane. Il prodotto non è pericoloso per la salute dell'uomo e dell'ambiente.

Composizione: Olio di origine vegetale
Infestanti target: Larve di zanzare

Caratteristiche



026.112-7100

Campo d'impiego: acque ferme e stagnanti come tombini, caditoie, sottovasi, secchi, pneumatici, grondaie, fosse settiche, vasche di raccolta acqua piovana, canali di scolo, bacini idrici

Modalità d'impiego: 1 ml di prodotto tal quale ogni m² di superficie di acqua stagnante. Da 1 a 5 ml di prodotto tal quale per tombini e caditoie

Imballaggio: flacone da 1L (x 10 pezzi)

Modalità d'uso

DEVICE TB-2

DEVICE TB-2, larvicida per zanzare in compresse effervescenti, agisce per ingestione e contatto interferendo con la formazione di chitina nella cuticola delle larve di zanzare bloccandone il normale processo di muta. Specifico per l'utilizzo in tombini, acque stagnanti, canali di scolo.

Composizione: Diflubenzuron 2%
Infestanti target: Larve di zanzare

Caratteristiche



026.112-7201

Campo d'impiego: luoghi di riproduzione delle larve di zanzare, come acque stagnanti (fossi, canali, stagni, pozze d'acqua, vasi di fiori recisi, sottovasi, copertoni, fontane e piccoli specchi d'acqua) e in sistemi idraulici chiusi (tombini, fosse settiche, vasche di depurazione sia in zone urbane che agricole).

Modalità d'impiego: 1 cps per 40 litri di acqua
PMC 19035

Imballaggio: secchio da 5 Kg (x2 pezzi)

Modalità d'uso

DEVICE SC-15

DEVICE SC-15 SOSPENSIONE CONCENTRATA Insetticida larvicida che agisce per ingestione e contatto contro le larve di zanzare e di mosche. Interferisce con la formazione di chitina nella cuticola delle larve di zanzare e delle mosche bloccandone il normale processo di muta. Gli effetti dell'applicazione del prodotto sono visibili già dopo 2-4 giorni.

Composizione: Diflubenzuron 13,9%
Infestanti target: Larve di zanzare e mosche

Caratteristiche



026.112-7101

Campo d'impiego: luoghi di riproduzione delle stesse, quali acque stagnanti (fossi, canali, stagni, pozze d'acqua, acque di risaia) e sistemi idraulici chiusi, come tombini, fosse settiche e vasche di depurazione sia in zone urbane che agricole.

Modalità d'impiego: Acque chiare: 170 - 350 ml/Ha - Acque sporche: 350 - 700 ml/Ha
PMC 19033

Imballaggio: flacone da 1L (x12 pezzi)

Modalità d'uso





DOBOL - FUMIGANTE

DOBOL FUMIGANTE facile utilizzo, non è pericoloso ed è efficace contro gli insetti volanti e striscianti. Dotato di forte potere penetrante, le micro-particelle insetticide raggiungono qualsiasi anfratto della zona trattata. Agisce per idro-reazione, quindi senza fiamma e non provoca reazioni indesiderabili. La sua diffusione non provoca alcuna macchia o deposito, quali che siano i locali trattati e gli oggetti presenti al loro interno (quadri, libri, tessuti, materiale elettrico o informatico, etc.).

Composizione: Cifenotrin puro 7,2%

Infestanti target: Acari, Blatte, Calabroni, Cimici, Formiche, Mosche, Pulci, Punteruoli, Tignola fasciata, Tignola grigia, Vespe, Zanzare, Zecche

Caratteristiche



044.116-7625 20g
044.116-7626 100g

Campo d'impiego: Magazzini, depositi, silos, container, abitazioni, hotel, locali pubblici.
Modalità d'impiego: Mettere acqua nel contenitore fino al punto indicato, posizionare il barattolo e lasciare l'ambiente chiuso per almeno 2 ore

PMC: 18936

Imballaggio:

30 barattoli da 20g
6 barattoli da 100g

Modalità d'uso

FIRE- TEC

FIRE- TEC Insetticida pronto uso con tecnologia B.I.A. dalla rapida azione abbattente ed effetto killing immediato. La soluzione professionale più indicata per il controllo degli imenotteri aculeati (vespe, calabroni e relativi nidi).

Composizione: Tetrametrina 0,6% Permetrina 0,4%, PBO 1%

Infestanti target: Coleotteri, Lepidotteri, Blatte, Calabroni, Chironomidi, Flebotomi, Formiche, Mosche, Pulci, Vespe, Zanzare

Caratteristiche



026.114-7137

Campo d'impiego: Ideale per ambienti esterni ed interni

Modalità d'impiego: il prodotto può essere applicato utilizzando pompe a pressione, nebulizzatori ULV e termonebbiogeni

PMC 19728

Imballaggio: tanica da 5L (x4 pezzi)

Modalità d'uso

COMPLET ANTITARLO

COMPLET ANTITARLO Formulato pronto uso ad azione antitarlo e fungicida completamente inodore. Protegge mobili antichi, travature, pavimenti in parquet, sculture lignee, cornici, strutture in legno. Non macchia e non lascia residui sul legno.

Composizione: Permetrina 0,25%

Infestanti target: Tarlo

Caratteristiche



026.113-7103

Campo d'impiego: Ideale per mobili antichi, sculture lignee, cornici, arcarecci, pavimenti in parquet

Modalità d'impiego: iniettare il prodotto nei fori del legno, oppure a pennello, a spruzzo o ad immersione

PMC 18563

Imballaggio: tanica da 5L (x4 pezzi)

Modalità d'uso

DRAKER RTU

DRAKER RTU è un insetticida pronto all'uso, fornito in pratico flacone con trigger incorporato, a base di piretroidi microincapsulati, a largo spettro d'azione e lunga persistenza.

Composizione: Cipermetrina pura 0,3%

Tetrametrina pura 0,06%, PBO 0,3%

Infestanti target: Mosche, zanzare, scarafaggi, formiche, cimici, tarme, tarli e pulci

Caratteristiche



093.114-7127

Campo d'impiego: ospedali, locali industriali e civili. Spruzzare sulle superfici frequentate dagli insetti (angoli, porte, davanzali, sotto lavandini, tubazioni, pattumiere, zone raccolta rifiuti, etc).

Diluizione: Pronto uso

PMC: 19375

Imballaggio:

Scatola con 12 flaconi trigger da 1Lt

Modalità d'uso



SOLFAC GEL SCARAFAGGI-20g

Solfac GEL SCARAFAGGI. Esca insetticida in gel pronta all'uso. Elimina e protegge dagli scarafaggi. Facile e sicuro da usare, durante il trattamento è possibile soggiornare nei locali, non contamina l'aria. Formulazione a gel, non secca e non cola, stabile al calore.

Composizione: Imidacloprid 2,15%

Infestanti target: Blattella germanica - Supella longipalpa - Blatta orientalis - Periplaneta americana

Caratteristiche



019.117-7500

Campo d'impiego: Ambienti domestici, comunità, cucine, ristoranti.

Modalità d'impiego: Pronto uso, siringa con comodo stantuffo per l'erogazione del gel. 1-3 gocce mq

Registrazione: (Pt18)

Biocida n. IT/2020/00680/MRP

Imballaggio:

Cartone da 24pz (siringa 20g)

Modalità d'uso

MAXFORCE PRIME - GEL

MAXFORCE PRIME Esca Insetticida in gel, tecnologia ESIF contro scarafaggi a base di Imidacloprid, durata superiore a 90 giorni, colore scuro

Composizione: Imidacloprid 2,15%

Infestanti target: Blatta orientalis, Blattella germanica, Periplaneta americana, Supella longipalpa

Caratteristiche



019.117-7502

Campo d'impiego: Ambienti domestici, comunità, cucine, ristoranti, distributori automatici.

Modalità d'impiego: da utilizzare con l'apposita pistola erogatrice l'erogazione del gel 1-3 gocce mq

PMC: 19306

Imballaggio: Astuccio da 4 cartucce da 30g

Modalità d'uso

MAXFORCE QUANTUM - GEL

MAXFORCE QUANTUM - GEL Esca Insetticida in gel, tecnologia ESIF contro tutte le principali specie di formiche, a base di Imidacloprid. Certificato HACCP

Composizione: Imidacloprid 0,03%, bitrex 0,01%

Infestanti target: Formica nera, Formica fantasma, Formica argentina, Formica faraone

Caratteristiche



019.117-7503

Campo d'impiego: Ambiente alimentare e domestico (cucine comprese), comunità, mezzi di trasporto aree esterne, ospedali, scuole, laboratori per la lavorazione alimentare e vendita.

Modalità d'impiego: Pronto uso da posizionare lungo i percorsi e nelle vicinanze dei nidi delle formiche.

Modalità d'uso

MAXFORCE QUANTUM BAIT STATION

MAXFORCE QUANTUM BAIT STATION esca Insetticida in erogatore professionale, altamente attrattivo e appetibile per le formiche. Erogatore trasparente per un facile monitoraggio. Ampio spettro d'azione

Composizione: Imidacloprid 0,03%

Infestanti target: Formica nera, formica fantasma, formica argentina, formica faraone

Caratteristiche



019.119-9500

Campo d'impiego: Ambiente alimentare e domestico (cucine comprese), comunità, mezzi di trasporto aree esterne, ospedali, scuole, laboratori per la lavorazione alimentare e vendita.

Modalità d'impiego: Premere sulla scatola per perforare la pellicola di alluminio e collocare in posizione orizzontale nell'area dove si nota il passaggio di formiche. Posizionare una trappola di per ciascun formicaio da eliminare.

Registrazione: (PT18) Biocida n. IT/2020/00675/MRP

Imballaggio: astuccio da 20 bait station da 2g - cartone da 2 astucci

Modalità d'uso



HABITRO



Habitro Gel Antiformiche



Insetticida in gel



Con una goccia
elimina l'intera colonia
di formiche*

*Il prodotto si applica al
dosaggio di una goccia di
1 cm di diametro lineare

019.117-7501

Habitro Gel Scarafaggi Plus

Effetto visibile
contro scarafaggi
entro 24 ore. Attivo anche
su Pesciolino d'argento.

Insetticida in gel



019.117-7504



019.114-7409

Insetticida in gel



Habitro Spray Multi Insetto

Tutto in Uno contro
insetti volanti, insetti
striscianti, acari della
polvere e zecche



SOLFAC COMBI MAXX

SOLFAC COMBI MAXX insetticida concentrato, sospensione acquosa concentrata, a base di piretroidi ad azione abbattente e residuale efficace contro zanzare (compresa zanzara tigre) e altri insetti.

Composizione: deltametrina pura 2% pralletrina pura 0,6% - pbo 0,6% .

Infestanti target: zanzare, mosche, vespe, pulci, zecche, formiche, scarafaggi, ragni.

Caratteristiche



019.113-7138

Campo d'impiego: aree interne ed esterne civili ed industriali, comunità, ospedali, alberghi, spazi verdi, campeggi, fabbricati rurali.

Modalità d'impiego: adatto per applicazioni con pompe a bassa pressione.

Diluizione: zanzare 0,2- 0,4% - mosche e insetti striscianti 1,5-2 %

PMC:

Imballaggio: flacone 1lt - cartone da 12pz

Modalità d'uso

SOLFAC AUTOMATIC FORTE NF

SOLFAC AUTOMATIC FORTE è un insetticida aerosol professionale per trattamenti disinfestanti in ambienti interni contro insetti striscianti e volanti (scarafaggi, pulci, zanzare, mosche, tarme) ed altri artropodi (zecche, ragni, scorpioni).

Composizione: Estratto di Piretro 50%: 0,8% PBO 3%

Infestanti target: Scarafaggi, Mosche, Formiche, Pulci, Zecche, Insetti delle derrate.

Caratteristiche



019.114-7401

Campo d'impiego: Ambienti interni (case, ristoranti, ambienti rurali, industrie alimentari, silos, magazzini). Una bomboletta da 150ml è da utilizzare unicamente in ambienti non inferiore a 30mc e sino a 100mc circa

Modalità d'impiego: Lasciare agire il prodotto per almeno 2 ore e successivamente aerare adeguatamente il locale per almeno altre 2 ore.

PMC: 20403

Imballaggio: Cartone da 15pz da 150ml

Modalità d'uso

SOLFAC SPRAY MOSCHE E ZANZARE NF

SOLFAC SPRAY MOSCHE E ZANZARE NF Insetticida pronto all'uso a forte effetto abbattente. Solfac spray mosche e zanzare elimina rapidamente mosche, zanzare ed altri insetti volanti presenti durante il trattamento. Grazie alla sua azione attiva e facilità di utilizzo può essere impiegato in ambienti domestici.

Composizione: D-tetramethrin 0,15% , 1R-trans phenothrin 0,15% formulazione AE-aerosol

Infestanti target: Mosche, Zanzare, Acari della polvere.

Caratteristiche



019.114-7402

Campo d'impiego: Insetticida uso interno per aree civili e aree domestiche

PMC: 19287

Imballaggio: Cartone da 24pz da 400ml

Modalità d'uso

SOLFAC SPRAY SCARAFAGGI E FORMICHE NF

SOLFAC SPRAY SCARAFAGGI E FORMICHE NF Insetticida aerosol, uso interno, contro scarafaggi, formiche e altri insetti striscianti
Con cannuccia direzionabile

Composizione: Permetrina 0,4g, tetrametrina 0,2g peronilbutossido 0,8g

Infestanti target: Scarafaggi e formiche.

Caratteristiche



019.114-7403

Campo d'impiego: Insetticida uso interno per aree civili e aree domestiche. Spruzzare il prodotto, tenendo la bomboletta a circa 20-30 cm di distanza dalla superficie da trattare (tane, crepe, fessure, tubature, ecc.), fino a quando questa non si presenta leggermente umida.

PMC: 9567

Imballaggio: Cartone da 24pz da 300ml

Modalità d'uso



NEXA FORMICHE GRANULI 800 G

NEXA FORMICHE GRANULI 800 G è un insetticida specifico per le formiche che agisce per ingestione. La sua differente modalità di applicazione, consente di distruggere efficacemente sia le formiche, sia il formicaio. Il prodotto viene portato dalle operaie nel nido e nel giro di breve tempo elimina l'intero formicaio.

Composizione: Fipronil 0,02% , Denatonium benzoate

Infestanti target: Formiche

Caratteristiche



029.114-7308

Campo d'impiego: Ambienti domestici, comunità, distribuire i granuli attorno a formicai, sia interno che esterno

Registrazione: (Pt18)

Biocida n. IT/2017/00393/MRP

Imballaggio: Cartone da 12pz da 800g

Modalità d'uso

NEXA FORMICHE GRANULI 250 G

NEXA FORMICHE GRANULI 250 G è un insetticida specifico per le formiche che agisce per ingestione. La sua differente modalità di applicazione, consente di distruggere efficacemente sia le formiche, sia il formicaio. Il prodotto viene portato dalle operaie nel nido e nel giro di breve tempo elimina l'intero formicaio.

Composizione: Fipronil 0,02% , Denatonium benzoate

Infestanti target: Formiche

Caratteristiche



029.114-7309

Campo d'impiego: Ambienti domestici, comunità, distribuire i granuli attorno a formicai, sia interno che esterno

Registrazione: (Pt18)

Biocida n. IT/2017/00393/MRP

Imballaggio: Cartone da 12pz da 250g

Modalità d'uso

NEXA FORMICHE ESCA

NEXA FORMICHE ESCA, è un'esca pronta all'impiego. Attra e elimina le specie di formiche più diffuse, può essere utilizzato per il controllo delle formiche all'interno dell'abitazione, su balconi e terrazzi.

Consente la distruzione dei formicai.

Composizione: Fipronil puro 0,05%

Infestanti target: Formiche

Caratteristiche



029.119-9501

Campo d'impiego: Ambienti domestici, comunità, posizionare le esche possibilmente attorno a formicai, sia interno che esterno

Registrazione: (Pt18)

Biocida n. IT/2016/00334/MRP

Imballaggio:

Cartone da 24pz per blister 2 box esca

Modalità d'uso

NEXA INSETTI STRISCANTI E VOLANTI

NEXA INSETTI STRISCANTI E VOLANTI, Insetticidaacaricida in soluzione acquosa pronto all'uso per il controllo di insetti striscanti volanti e acari. Lunga persistenza ed attivo sia per ingestione che contatto.

Può essere impiegato con efficacia e persistenza per trattamenti di aree verdi e per il controllo di zanzare

Composizione: Acetamiprid puro 0,2%

Infestanti target: Insetti alati, insetti striscanti ed acari

Caratteristiche



029.114-7436

Campo d'impiego: Da erogare su davanzali, finestre, pareti, siepi, giardini e viali alberati.

Dose di impiego 50ml per mq

PMC: 19729

Imballaggio: Cartone da 12 flaconi da 750ml

Modalità d'uso

**NEXA ANTI-VESPE RAPIDO**

NEXA ANTI-VESPE RAPIDO Insetticida ad azione rapida spray per eliminare, elevato potere abbattente, nidi di Vespe e Calabroni agisce anche contro Mosche e Zanzare. Getto di 4mt

Composizione: D-trans-tetrametrina 0,10% , 1R-trans fenotrina 0,10%

Infestanti target: Mosche, zanzare, vespe e insetti volanti

Caratteristiche



029.114-7405

Campo d'impiego: Al momento dell'utilizzo il prodotto deve essere spruzzato verso l'alto verso gli angoli degli ambienti da trattare per circa 3-5 secondi.

Si consiglia di tenere la stanza chiusa per una decina di minuti dopo il trattamento, quindi aerare

PMC: 19700

Imballaggio: Cartone da 12 bombolette da 600ml

Modalità d'uso

NEXA ANTI-VESPE SCHIUMOGENO

NEXA ANTI-VESPE SCHIUMOGENO Insetticida aerosol schiumogeno per il controllo dei nidi di vespe e calabroni caratterizzato da forte azione abbattente, conferita dalla presenza di piretrine pure. Super abbattenza. Getto di 4 m Densa schiuma che blocca l'insetto e avvolge i nidi.

Composizione: Piretrine pure 0,15% , piperonil butossido 1,7%

Infestanti target: Vespe e calabroni

Caratteristiche



029.114-7406

Campo d'impiego: Trattamento dei nidi posizionati in punti difficili (sottotetti, davanzali, cavità dei muri, cassoni tapparelle).

PMC: 20924

Imballaggio:

Cartone da 12 bombolette da 750ml

Modalità d'uso

DURACID SPRAY

DURACID SPRAY Scarafaggi, Formiche e Cimici Insetticida aerosol pronto all'uso per la lotta a scarafaggi, formiche e cimici. Eccellente abbattenza. Azione residuale e repellente. Con speciale cannuccia per raggiungere tutti gli angoli.

Composizione: Cipermetrina 0,125%, tetrametrina 0,25%, pbo 0,25%

Infestanti target: Scarafaggi, Formiche e Cimici

Caratteristiche



093.114-7407

Campo d'impiego: Ambienti domestici, comunità, cucine, ristoranti, depositi, alberghi. Erogare il prodotto nei punti di passaggio ed annidamento.

Areare i locali trattati prima di soggiornarvi

PMC: 14573

Imballaggio: Cartone da 24 bombolette da 500ml

Modalità d'uso

KENPIR

KENPIR Aerosol insetticida per uso domestico e civile ad alta concentrazione di Piretro naturale.

Composizione: estratto di Piretro al 50%: 3,9% PBO 16,50%

Infestanti target: insetti volanti ed, in particolare, nei confronti di mosche e zanzare e striscianti, scarafaggi, formiche e pulci.

Caratteristiche



008.114-7408

Campo d'impiego: Aerosol insetticida è stato studiato particolarmente per l'impiego con i diffusori Spray automatici.

Ogni bombola garantisce 3000 erogazioni ed una durata di 30 giorni (con un intervallo tra un'erogazione e l'altra di 15 minuti).

PMC. 14746

Imballaggio: Cartone da 12 bombolette 250ml

Modalità d'uso



LA SOLUZIONE DEFINITIVA

NELLA DISINFESTAZIONE DA TERMITI SOTTERRANEE



UN PERICOLO SOTTERRANEO



Tra le oltre duemila specie di termiti finora conosciute, quelle sotterranee sono certamente le più pericolose. All'entità dei danni, spesso devastanti, si associa la difficoltà oggettiva della lotta: i tradizionali trattamenti chimici superficiali, oltre a essere pressoché inutili molto spesso sono anche controproducenti, in quanto si limitano a causare un temporaneo allontanamento della colonia termitica, disturbata ma non realmente raggiunta. Oggi esiste la soluzione per la protezione completa degli edifici dagli attacchi termitici.

Utilizzando una nuova tecnica applicativa che risolve definitivamente il problema.



1. Dopo aver individuato la colonia, vengono praticati dei fori lungo i muri perimetrali. Mediante uno specifico iniettore viene distribuito il prodotto in maniera da creare una barriera protettiva continua.



2. Le termiti non avvertono la presenza del prodotto e continuano a frequentare le zone trattate. In questo modo si imbrattano di prodotto e lo diffondono nell'intera colonia.

**CONTATTACI PER UNA
CONSULENZA GRATUITA**



3. La colonia viene completamente sterminata in maniera rapida e definitiva.








**CONTROLLO
VOLATILI**



AGHI INOX

Dissuasore meccanico per volatili
Materiale: spilli in acciaio inox con base inox flessibile. Elevata resistenza agli agenti atmosferici, per temperature comprese tra -30° e 150°C, flessibilità d'utilizzo, facile applicazione



Infestanti target: piccioni (Columba livia domestica L.)
Fissaggio: silicone, viti, rivetti, tasselli
Campo d'impiego: Cornicioni, gronde, colmi, parapetti.
Imballaggio: ct da 25 aste (1mt)


Caratteristiche

071.125-2100

Modalità d'uso

AGHI POLIX

Dissuasore meccanico per volatili
Materiale: spilli in acciaio inox con base in policarbonato trattato contro i raggi UV Elevata resistenza agli agenti atmosferici, per temperature comprese tra -30° e 150°C, flessibilità d'utilizzo, facile applicazione



Infestanti target: piccioni (Columba livia domestica L.)
Fissaggio: silicone, viti, rivetti, tasselli
Campo d'impiego: Cornicioni, gronde, colmi, parapetti.
Imballaggio: ct da 25 aste (1mt)

Caratteristiche

071.125-2101

Modalità d'uso

DISSUASORI PER PANNELLI FOTOVOLTAICI

La Guardia dei camini è un dispositivo progettato per impedire ai volatili di posarsi sulle canne fumarie dei camini.
 Ricavati da acciaio smaltato nero, tale sistema si adatta alla maggior parte delle canne fumarie dei camini.



Caratteristiche

071.125-2102

DR 113

DR 113 è un sistema ad ultrasuoni di alta qualità per allontanare gli uccelli, sistema a quattro casse piezoelettriche ad onde ultrasoniche ad alta frequenza. Resistente alle intemperie



Caratteristiche

071.125-2203



MORSETTI E SUPPORTI

I pilastri per grondaie servono per agganciare il cavo birdwire a bordi verticali e grondaie. I morsetti per travi sono progettati per bordi orizzontali, putrelle e travi. I cuscinetti in plastica aiutano ad evitare il danneggiamento del substrato. I supporti triangolari e semicircolari per colmi di tetti servono per proteggere i colmi dei tetti con il sistema birdwire. Ambedue possono essere fissati con rivetti per ancoraggio ciechi e Avifix.


Caratteristiche



SISTEMI DI DISSUAZIONE PER CAMINI

Questi robusti sistemi per camini sono progettati per evitare che i gabbiani possano fare il nido in piccole aree del tetto. Ricavati da verghe di 3mm di acciaio inox (lunghe 750mm) possono essere piegati sul posto per proteggere aree quali quelle dei camini o quelle fra lo spiovente del tetto e la canna fumaria del camino. Raccomandati per essere usati con i dissuasori meccanici G20 Avipoint. Essi vengono confezionati in modo disteso.

Caratteristiche

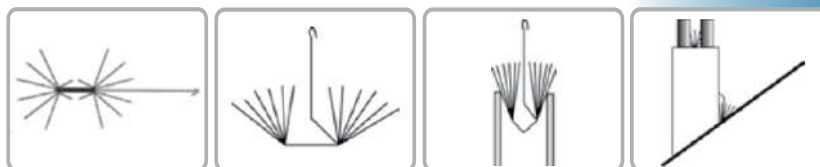

SISTEMA DI DISSUAZIONE PER CAMINI

La Guardia dei camini è un dispositivo progettato per impedire ai volatili di posarsi sulle canne fumarie dei camini. Ricavati da acciaio smaltato nero, tale sistema si adatta alla maggior parte delle canne fumarie dei camini.

Caratteristiche



TRAPPOLE PER PICCIONI

Tutte le trappole per piccioni vengono confezionate in modo disteso e sono di facile assemblaggio. Una volta assemblate, le dimensioni sono di 1 m x 60 cm x 30 cm. Tutte le trappole hanno di serie due ingressi in filo metallico. A richiesta, questi possono essere sostituiti con ingressi ad imbuto, disponibili come optional.

Caratteristiche



071.128-6100



RETE ANTINTRUSIONE

Materiale: polietilene trattato contro i raggi UV. Elevata resistenza agli agenti atmosferici, fili intrecciati 12/6 per un'ottima resistenza alla trazione.

Tagli disponibili: 5 x 5 m, 10 x 10 m, 15 x 15 m, 20 x 20 m, su misura.



Infestanti target: piccioni (Columba livia domestica L.).

Misura maglia: 50 x 50 mm.
A richiesta maglia 28x28mm (storni) e 19x19mm (passeri).

Accessori: ampia gamma disponibile a richiesta. Su richiesta rete a maglia 28 x 28 mm (storni) e 19 x 19 mm (passeri), colori nero o pietra. Campo d'impiego: chiusura di vani, finestre, cavedi, etc.


Caratteristiche

071.129-6200

Modalità d'uso

DADDI LONG LEGS® – SISTEMA DI DISSUAZIONE A FILI MOBILI

DADDI LONG LEGS e' un sistema con un corpo liberorotante con dei lunghi fili mobili in acciaio inox che si muovono in modo elastico sotto l'effetto del vento o quando li toccano i volatili. Questo non solo disturba i volatili, ma impedisce loro di posarsi o di prendere il volo. E' adatto per camini, lampioni e tetti. Questo prodotto può essere posto in opera attraverso tre fori. Se si preferisce incollarlo, si dovrà richiedere il supporto plastico per incollaggio (DAD 005), poiché il materiale plastico del prodotto di per se' non aderisce ad alcun adesivo collante senza il supporto venduto separatamente.



Caratteristiche

SISTEMI ACUSTICI DI ALLONTANAMENTO

Lo Spaventa Cornacchie (Scarecrow Patrol 2) è un sistema portatile a batterie per allontanamento volatili. E' dotato di nove differenti richiami di pericolo (gabbiano reale, gabbiano comune e dal capo nero, pavoncella, storni, corvo, gazza, piccione e cornacchia). Sirena, altoparlante e borsa impermeabile.



Caratteristiche

SISTEMI VISIVI DI ALLONTANAMENTO

I sistemi visivi sono per lo più usati come parte di una strategia atta ad allontanare i volatili, insieme ad altri prodotti per spaventare o allontanare i volatili.




Caratteristiche



AVISHOCK™

Caratteristiche

Avishock™ è un sistema deterrente anti volatili a banda elettrificata progettato pensando alle esigenze degli utilizzatori professionali del Pest Control. Questo sistema è ampiamente utilizzato nel settore per affrontare tutte le pressioni derivanti da infestazioni di volatili in tutti i luoghi abitualmente difficili da controllare, grazie anche al suo basso profilo ed alla sua flessibilità. Il sistema a banda elettrificata Avishock™ è facile e veloce da installare, ideale per i più diffusi progetti di controllo dei volatili, il design dei connettori consente di effettuare i collegamenti in soli 30 secondi. È richiesto l'utilizzo di poche centraline, rendendo così molto veloce l'installazione e riducendo il costo dei materiali grazie anche alla banda elettrificata flessibile. È ideale per qualsiasi condizione climatica, le strisce di rame infatti, sono coperte da una guaina conduttiva garantendo una sicura protezione dalle severe condizioni meteorologiche. Grazie al profilo discreto, solo 8 mm e ai connettori e collegamenti compatti è molto apprezzato ed utilizzato in siti del patrimonio artistico e in edifici pubblici o in nuove costruzioni.

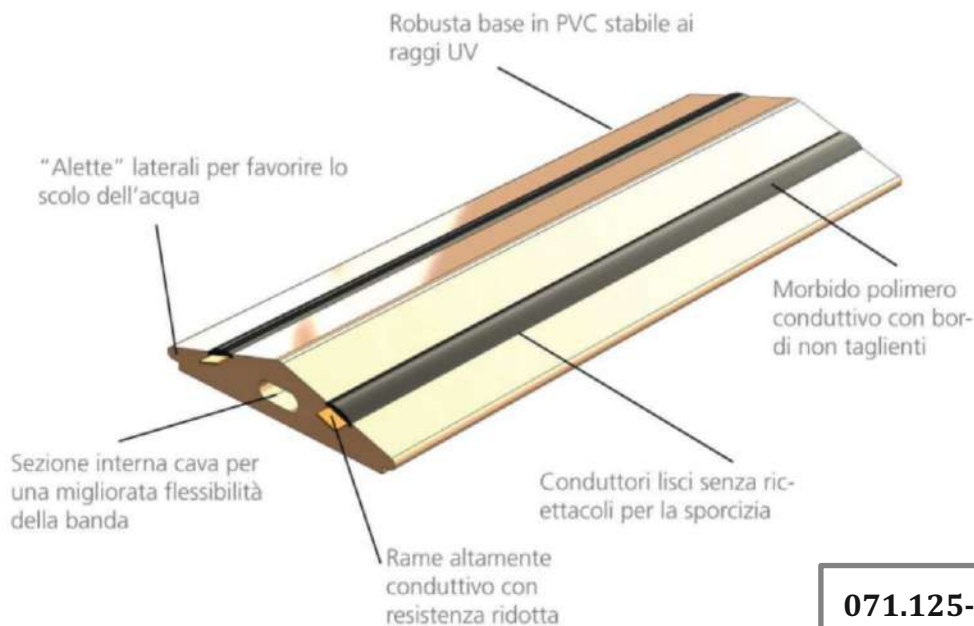

SISTEMA DETERRENTE A BANDA ELETTRIFICATA





VELOXY®

VELOXY® is a registered trademark of RGI bioSteryI Tech Ltd

Il Sistema VELOXY, attraverso le sue innovative tecnologie è in grado di generare azoto puro dall'aria ambientale; esso è poi inviato in un involucro a tenuta di gas - creato con uno speciale film plastico multistrato - in cui viene racchiusa l'opera da trattare, che così permane di fatto in un ambiente privo di ossigeno riducendolo fino a valori del tutto trascurabili (anossia), così si ottengono condizioni letali per tutte le specie di insetti parassiti, ad ogni stadio del loro ciclo vitale: uovo, larva, crisalide, adulto. Le sue peculiari caratteristiche sono:

1. ideato, progettato, costruito e specializzato per i Beni Culturali
2. controllo fine della umidità
3. unico a consentire anche la disinfezione del flusso di azoto
4. facile e semplice da usare
5. leggero e facile da trasportare
6. economico



MATERIALE: acciaio inox

CAMPO IMPIEGO: generatore di azoto progettato per il settore dei Beni Culturali con metodo dell'anossia per la disinfestazione di materiali organici. VELOXY è in grado di sconfiggere completamente i parassiti in modo efficace al 100%, sicuro e senza alcun danno per l'uomo e per le stesse opere.

INFESTANTI TARGET: insetti xilofagi

MISURE: molto leggero (da 18,5 a 24 Kg, in funzione del modello e degli optional) e molto piccolo (cm 30 x 40 x 120 di altezza)

ACCESSORI OPZIONALI:

Camera Stagna: Permette di realizzare una postazione fissa per i trattamenti anossici. La camera stagna crea un ambiente abbastanza grande in cui viene ricreata un'atmosfera anossica e può essere riutilizzata infinite volte grazie alla particolare cerniera a tenuta. All'interno è possibile contenere un discreto numero di oggetti; infatti le dimensioni standard sono di metri 2x3x2, ma possono essere richieste misure personalizzate in base alle esigenze. Sebbene le camere stagne vengono impiegate spesso come posizione fissa, quella fornita da RGI è facilmente montabile e smontabile, divenendo un utile mezzo per disinfestazione di grandi volumi anche fuori sede.

RH Control: Per determinare l'Umidità Relativa (RH) dell'azoto generato in uscita dal VELOXY. E' integrato «onboard» sullo stesso macchinario e può essere usato per umidificare o deumidificare. Un ulteriore tipico uso è nell'asciugatura lenta di Opere bagnate per un tempo regolabile a piacere.

Sterilizzatore: Per sterilizzare il flusso di azoto generato dal VELOXY. Anch'esso installato onboard, garantisce un'ulteriore protezione attraverso la sterilizzazione dell'azoto.


Sensori e Datalogger (Temperatura e Umidità) del microclima interno agli involucri stagni compreso il software di gestione dati.

Sensori e Datalogger di Ossigeno (O2%), per il monitoraggio continuo del livello di ossigeno all'interno degli involucri stagni, software compreso.

Software per computer per la memorizzazione di tutti i parametri dell'anossia. Il software permette di visualizzare i dati di ossigeno residuo, temperatura e umidità all'interno del Sistema VELOXY che dovrà essere dotato dell'opportuna sensoristica su richiesta.

Automatismi: Per la massima comodità di impiego il Sistema VELOXY potrà essere equipaggiato da diversi dispositivi che ne permettono una gestione completamente automatizzata del processo: dal raggiungimento dell'anossia, al mantenimento dei parametri desiderati di umidità e temperatura.





CONTROLLO MICRORGANISMI



FUMISPORE OPP

Fumispore OPP è un fumogeno disinfettante per il trattamento a secco delle superfici, registrato per essere utilizzato nell'industria agro-alimentare. Risulta efficace nella rimozione di specie fungine, lieviti e batteri. L'efficacia di Fumispore OPP contro i microrganismi è stata testata con metodo ufficiale AFNOR

Composizione: ortofenifenolo 20% (disinfettante fenolico con proprietà antimicrobiche).

Microrganismi target: microrganismi delle specie batteri, virus, funghi e spore



Campo d'impiego: posizionare il barattolo a terra su supporto resistente al calore, accendere la miccia, lasciare il locale chiuso fino a completa sedimentazione dei fumi (circa 12 ore).

Diluizione: Variabile a seconda dei mc dei locali.

PMC: 19238

Imballaggio: 24pz fumispore 25-50 (per 50mc)

24pz fumispore 50-100 (per 100mc)

12pz fumispore 250-500 (per 500mc)

6pz fumispore 500-1000 (per 1000mc)

Caratteristiche

001.130-1100

Modalità d'uso

PEROXILL POLVERE

PEROXILL Disinfettante e sterilizzante in polvere per la decontaminazione e la sterilizzazione chimica a freddo di dispositivi medico-chirurgici

Composizione: 100 g di polvere contengono: Sodio Percarbonato > 40,0

Principi attivi: TAED (Tetraacetilendiammina) > 20,0 - Eccipienti: Acido organico, stabilizzante e inibitore di corrosione q.b. a 100,0

Microrganismi target: Sporicida, micobattericida, fungicida, virucida, battericida a temp. ambien.



Campo d'impiego: Decontaminazione primaria e/o disinfezione di alto livello. Sterilizzazione chimica a freddo di dispositivi medico-chirurgici (es.: pinze ossivore, pinze da estrazione, curette ecc.).

Diluizione: 1% (10 g pari a ½ misurino per 1 litro d'acqua) 2% (20 g pari a 1 misurino per 1 litro d'acqua)

Dispositivo medico Direttiva 93/42/CEE - Marchio CE

Imballaggio: Secchio da 2Kg

Caratteristiche

062.133-1600

Modalità d'uso

DECS COMPRESSE

Compresse idrosolubili che, a contatto con l'acqua, sviluppano cloro attivo in maniera graduale.

Composizione: Sodio dicloroisocianurato (diidrato) 2,5 g (1,4 g di cloro disponibile)



Campo d'impiego: Lavaggio antisettico di frutta e verdura, disinfezione di oggetti in gomma (tettarelle), oggetti in plastica e vetro (biberon, utensili da cucina, stoviglie).

Diluizione: una compressa da 5 g in 12,5 litri di acqua potabile

Imballaggio: 1kg flacone

Caratteristiche

062.132-1300

Modalità d'uso

DECS PURO

Decs Puro è una soluzione disinfettante a base di cloro attivo elettrolitico 1,1% Per la pulizia e conservazione di poppatoi, tettarelle, giocini, stoviglie ed oggetti impiegati in età neonatale; decontaminazione microbica di frutta e verdura.

Composizione: Sodio ipoclorito 1.15 g



Campo d'impiego: Lavaggio antisettico di frutta e verdura, disinfezione di oggetti in gomma (tettarelle), oggetti in plastica e vetro (biberon, utensili da cucina, stoviglie).

Diluizione: una compressa da 5 g in 12,5 litri di acqua potabile

Imballaggio: 5kg tanica

Caratteristiche

062.133-1400

Modalità d'uso



DECS AMBIENTE

Decs ambiente è una soluzione disinfettante a base di ipoclorito di sodio 2,7%, leggermente profumata. Per la disinfezione di ambienti, pareti, superfici lavabili ed attrezzature ospedaliere e nell'industria alimentare; disinfezione di servizi igienici; disinfezione dei luoghi adibiti alla preparazione o alla somministrazione di cibi
Composizione: Sodio ipoclorito 2.8 g



Campo d'impiego: Disinfezione di ambienti, pareti, superfici lavabili ed attrezzature ospedaliere e nell'industria alimentare
Imballaggio: tanica da 5LT

Caratteristiche

062.133-1402

Modalità d'uso

BACTISINE SPRAY 250ML

BACTICID SPRAY è un disinfettante spray multiuso per superfici, locali, oggetti e impianti di climatizzazione. Profuma l'aria
Composizione: Alchil-Dimethyl-Benzil-Ammonium Chloride 0,080 g - O-fenilfenolo 0,030 g coformulanti, eccipienti e profumo q.b a 100 g



Campo d'impiego: casa, uffici, negozi, studi professionali, sale d'attesa, hotel, ristoranti, ambulatori, palestre, spogliatoi, comunità, autoveicoli, camper, trasporto persone, imbarcazioni, navi ecc.
Diluizione: erogare il prodotto al centro del locale, lungo le pareti perimetrali o direttamente sui tendaggi e tessuti, per neutralizzare i cattivi odori e disinfettare.
Imballaggio: Bombola da 150ml

Caratteristiche

062.131-1200

Modalità d'uso

BACTICID SPRAY 500ML

Disinfettante multiuso per superfici, oggetti e climatizzatori. Non arreca danno, non macchia e non unge i tessuti e gli arredi
Composizione: benzalconio cloruro 5%, coformulanti q.b. a 100g
 Valore Ph 11,5-12,5
Microrganismi target: Batteri



Campo d'impiego: Erogare il prodotto al centro del locale, lungo le pareti perimetrali o direttamente sui tendaggi e tessuti, per neutralizzare i cattivi odori e gli odori sgradevoli e di fumo.
Imballaggio: bombola da 500 ml

Caratteristiche

062.131-1201

Modalità d'uso

BACTICID SPRAY 150 ML

Indicato per una disinfezione e deodorizzazione rapida automatica di mezzi di trasporto, ambulanze, bus, studi medici, camere di soggiorno e di cura, aule, toilettes
Composizione: benzalconio cloruro 2g coformulanti q.b. a 100g
 Valore Ph 10,5-11,5
Microrganismi target: Batteri e funghi



Campo d'impiego: Erogare il prodotto al centro del locale, lungo le pareti perimetrali o direttamente sui tendaggi e tessuti, per neutralizzare i cattivi odori e gli odori sgradevoli e di fumo.
Imballaggio: Bombola 150 ml.

Caratteristiche

062.131-1202

Modalità d'uso



HYGIENIST DUAL FRESH MULTIAMBIENTE

Hygienist DUAL FRESH Deodorante e neutralizza odori per tutti gli ambienti.
Composizione: Agente Odor Neutralizer
Microrganismi target: Batteri



Campo d'impiego: Elimina i cattivi odori lasciando un gradevole profumo di pulito in tutti gli ambienti
Diluizione: Irrorare verso l'alto per 5-6 secondi
Imballaggio: Cartone 24 bombolette da 400ml

Caratteristiche

019.131-1203

Modalità d'uso

HYGIENIST MULTIUSO AMBIENTALE

HYGIENIST MULTIUSO AMBIENTALE è un disinfettante detergente pronto all'uso, a base di sali quaternari d'ammonio, utilizzabile su tutte le superfici lavabili. Il prodotto è confezionato in pratico flacone trigger. Semplice da utilizzare, efficace contro le macchie di olio e le incrostazioni, non necessita di risciacquo.
Composizione: benzalconio cloruro (Preventol R) coformulanti q.b. a 100g 0,15% , Valore Ph 10-11,4
Microrganismi target: Batteri



Campo d'impiego: piastrelle, ceramiche, mobili da cucina, elettrodomestici, superfici in plastica, porte e infissi, fornelli, lavelli d'acciaio, disinfezione di tutte le superfici lavabili in industrie alimentari, aree di lavorazione di alimenti, abitazioni, alberghi, ristoranti e mense. Non lascia aloni
Diluizione: Irrorare tale e quale sulle superfici e pulire con un panno asciutto. non occorre risciacquo
PMC: 14157
Imballaggio: Cartone da 12 flaconi da 750ml

Caratteristiche

019.134-1500

Modalità d'uso

HYGIENIST DISINFETTANTE SGRASSATORE

HYGIENIST DISINFETTANTE SGRASSATORE Utilizzabile su tutti gli ambienti e superfici lavabili nell'industria alimentare, contenitori di trasporto
Composizione: benzalconio cloruro 5%, coformulanti q.b. a 100g
 Valore Ph 11,5-12,5
Microrganismi target: Batteri



Campo d'impiego: Tutti gli ambienti nell'industria alimentare di produzione e trasformazione, come a titolo d'esempio: pavimenti, attrezzature, banchi di lavoro, taglieri, recipienti di cottura, mezzi e contenitori di trasporto, celle frigorifere, pallets, impianti ecc...
Diluizione: Erogare tale e quale sulle superfici da pulire, lasciare agire per 15min. ed effettuare un accurato risciacquo
PMC: 19644
Imballaggio: Cartone da 12 flaconi da 500ml

Caratteristiche

019.134-1501

Modalità d'uso

HYGIENIST PAVIMENTI PIASTRELLE

HYGIENIST PAVIMENTI PIASTRELLE Disinfettante PMC e detergente per le grandi superfici.
 Elimina batteri nocivi e cattivi odori
Composizione: benzalconio cloruro 2g coformulanti q.b. a 100g
 Valore Ph 10,5-11,5
Microrganismi target: Batteri e funghi



Campo d'impiego: Bar, ristoranti, hotel, industria, treni, aerei, bus, ospedali, comunità
Diluizione: Per azione disinfettante e detergente dal usare tale e quale far agire per 5min ed effettuare risciacquo. Azione detergente in 5Lt d'acqua 80ml di prodotto (2 tappi misurini), non serve risciacquo
PMC:18053
Imballaggio: Cartone 9 flaconi da 2Lt
 Cartone 4 taniche da 5Lt

Caratteristiche

019.133-1401

Modalità d'uso



IGIENIZZANTE SUPERFICI ALX - ALCOOL 70%

MONOUSO PREIMPREGNATO

Salviettina monouso imbevuta idonea per la pulizia di tutte le superfici, mantenendo un alto livello di igiene.

Salvietta per superfici imbevuta con soluzione alcolica al 70% (v/v)

Dimensioni: 19x22 cm / 45 gr/mq \pm 5%
Materiale: 70% poliestere / 30% viscosa

Caratteristiche



106.134-1502 60 pz
106.134-1503 20pz

Campo d'impiego: settore ho.re.ca, ospedali, case di cura, scuole, uffici ed ambienti in genere.

Imballaggio:

Conf. 60 salviette con tappo / Cartone 7 conf.
Conf. 20 salviette / Cartone 20 conf.

Modalità d'uso

IGIENIZZANTE SUPERFICI PER OXI 0.5

MONOUSO PREIMPREGNATO

Salviettina monouso imbevuta idonea per la pulizia di tutte le superfici, mantenendo un alto livello di igiene.

Salvietta per superfici (PT2,PT4) a base di acido peracetico e perossido d'idrogeno, attiva contro batteri e virus come indicato nella circolare del ministero della salute del 22/02/2020, e conforme ai test EN 14476.

Prodotto biocida autorizzazione in deroga exm art. 55.1Bpr.

Dimensioni: 19x22 cm / 45 gr/mq \pm 5%
Materiale: 20% poliestere / 80% viscosa

Caratteristiche



106.134-1504 60 pz
106.134-1505 20pz

Campo d'impiego: settore ho.re.ca, ospedali, case di cura, scuole, uffici ed ambienti in genere.

Imballaggio:

Conf. 60 salviette con tappo / Cartone 7 conf.
Conf. 20 salviette / Cartone 20 conf.

Modalità d'uso

IGIENIZZANTE PAVIMENTI PER OXI 0.5

MONOUSO PREIMPREGNATO

Panno per pavimenti imbevuto con soluzione virucida 0,5% di PEROSSIDO D'IDROGENO, come indicato nella circolare del ministero della salute del 22/02/2020, e conforme al test EN 14476.

Dimensioni: 12x42 cm / 120 gr/mq \pm 5%
Materiale: 20% poliestere / 80% viscosa

Caratteristiche



106.134-1506 20pz

Campo d'impiego: settore ho.re.ca, ospedali, case di cura, scuole, uffici ed ambienti in genere.

Imballaggio:

Conf. 20 panni con tappo / Cartone 10 conf

Modalità d'uso

IGIENIZZANTE MANI IMBEVUTE

MONOUSO PREIMPREGNATO

Salviette imbevute con soluzione alcolica ALX testata contro batteri e virus e conforme ai test EN 14476 ed EN 1276.

Dimensioni: 19x12 cm / 15 gr/mq
Materiale: 70% poliestere / 30% cellulosa

Salviette imbevute con soluzione alcolica 80%.

Dimensioni: 15x18 cm / 15 gr/mq
Materiale: 70% poliestere / 30% cellulosa

Caratteristiche



106.134-1507 50pz
106.134-1508 15pz

Campo d'impiego: per la pulizia e disinfezione delle mani contro batteri e virus

Imballaggio:

Conf. 50 panni con tappo / Cartone 24 conf.
Conf. 15 panni / Cartone 36 conf.

Modalità d'uso



Rely+On Virkon

Disinfettante virucida ad ampio spettro





Rendi inattivo

IL CORONAVIRUS

con **Rely+On Virkon**



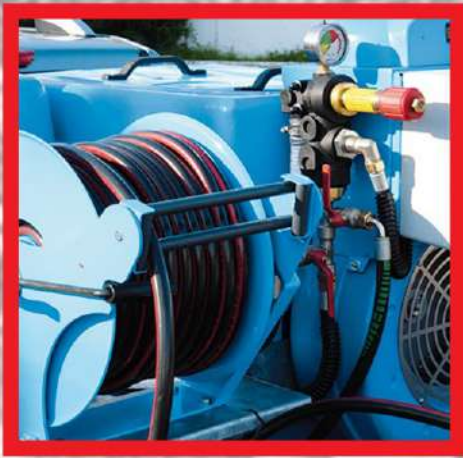

**ATOMIZZATORI PER
LA DISINFESTAZIONE**



Linea VENTO

12 HP - 300 LT

Macchina Speciale per la Disinfestazione. Unità Autonome Integrali Autotrasportate, per la Disinfestazione, la Sanificazione Ambientale e la Deodorizzazione Rapida e l'Abbattimento Polveri. Adatte al montaggio su qualsiasi pick-up di modello e marca nazionale ed estera.



023.135-3112



Faro di profondità:
Corpo in gomma anti-olio, schermo in cristallo pesante, facilmente lavabile.

Sistema lavacircuito automatico.

Pulsantiera Ergonomica totofunzionale.

Regolatore di pressione. Super-Exact a pressione costante.

Rullo avvolgitubo integrato con 50 m tubo liscio antimuri-antiolio ad alta pressione e Lancia Mitra regolabile getto-nebbia.





Linea Citizen

12HP - 300LT; 27HP/36HP - 300LT/400LT/500LT
 Macchina Speciale per la Disinfestazione per alte prestazioni. Unità Autonome Integrali Autotrasportate, per la Disinfestazione, la Sanificazione Ambientale e la Deodorizzazione Rapida e l'Abbattimento Polveri. Adatte al montaggio su qualsiasi pick-up di modello e marca nazionale ed estera.



023.135-3212	K12-300
023.135-3227	K27-300
023.135-3228	K27-400
023.135-3229	K27-500
023.135-3236	K36-300
023.135-3237	K36-400
023.135-3238	K36-500



Cannone "High Tech" disponibile in versione per trattamenti con 3 diverse Densità di nebbia antiparassitaria. Con selezione istantanea da pulsantiera, si ottengono:

- 1 - Trattamenti a BASSA DENSITA',
- 2 - Trattamenti a Media DENSITA',
- 3 - Trattamenti ad ALTA DENSITA',

Pulsantiera Ergonomica totofunzionale.



Veloce sistema di lavaggio per il circuito irrorante.



Serbatoio in Verde Anti Algae.





Linea City

27HP/36HP - 320LT/460LT (DIESEL)

38HP - 460LT (BENZINA)

City Plus la migliore macchina per Disinfestazioni
Professionali

Macchina Altamente Innovativa per la Disinfestazione,
la Difesa, la Cura dell'Ambiente e delle Aree Verdi.



- 023.135-3327 CITY 27-320
- 023.135-3328 CITY 27-460
- 023.135-3336 CITY 36-320
- 023.135-3337 CITY 36-460
- 023.135-3438 CITY 38-460 B
- 023.135-3339 CITY 52-460
- 023.135-3340 CITY 67-460


Nuovo Cannone
Flexigun con
Emissione
Grandangolo.

Grande spazio
Libero sul Pianale.

Pulsantiera Ergonomica
totofunzionale.

La macchina è scarrabile-
ricarrabile in 30 secondi.

Carica Elettrostatica
(E±S+) con Polarizzatore
tripode, esente da corti
circuiti.



Serbatoio Verde Antialghe
indicatore di capacità
(grande e preciso).
Grande visibilità
da bordo.

Serbatoio Carburante
con indicatore di
Livello e Riserva.

Thermofog Aerosol ad
Alta intensità.

Pompa
Microdosatrice.

Kit Telecamera a raggi
infrarossi + Monitor
LCD 7" a colori.





MACCHINA ELETTRICA PER DISINFESTARE A ZERO EMISSIONI!

Ricarica velocissima e grande autonomia con la batteria al Litio fosfato.
 Unità autonome integrali autotrasportate completamente elettriche e adatte per la disinfestazione, la sanificazione ambientale, la deodorizzazione rapida e l'abbattimento polveri. Potentissime, a Zero emissioni e comandate tramite App da smartphone. Equipaggiate con batteria di ultima generazione LIFEPO4 (Litio Ferro Fosfato) autobilanciata e dalla grande autonomia: con ricarica veloce, parziale e a zero manutenzione.



100% Made in Italy
 Tutta la produzione ed i materiali utilizzati per la realizzazione dei nostri atomizzatori sono di esclusiva provenienza italiana.

023.135-3548



Zero emissioni
 Macchina completamente elettrica comandata direttamente da Smartphone tramite una App dedicata.



Batteria dalla grande autonomia
 Batteria di ultima generazione al Litio Ferro Fosfato LIFEPO4 della durata dell'intero ciclo lavorativo. Ricarica veloce anche parziale, zero manutenzione.



Potentissima
 Dotata di Cannone Flexigun (48V AC 6KW max) con gittate fino a 25 metri.

Serbatoio Azzuro Antiaghe
 indicatore di capacità (grande e preciso). Grande visibilità da bordo.


Indicatore di Carica e Riserva batteria.

Macchina completamente elettrica comandata direttamente da Smartphone tramite una App dedicata.



Controllo Remoto

Rullo avvolgitubo integrato con 50mt. di tubo ad alta pressione e lancia regolabile.



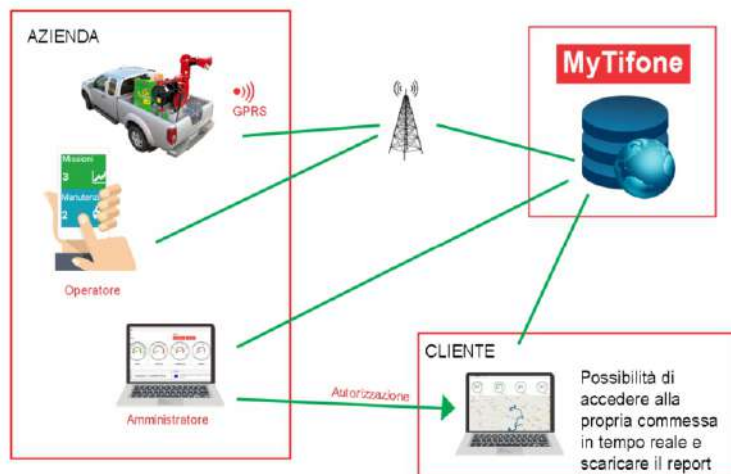

Principali funzioni dell'atomizzatore Tifone 4.0:

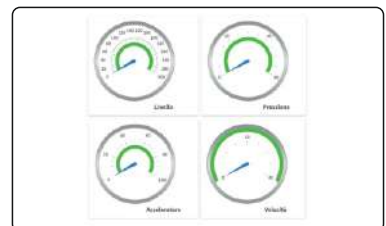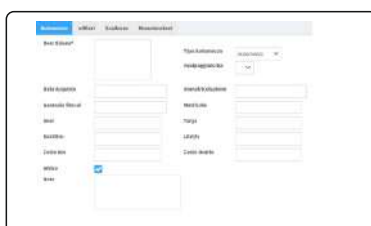



**ATTREZZATURE
EKO COMPATIBILI**



CIMEX ERADICATOR

CIMEX ERADICATOR dispositivo per la sanificazione tramite l'emissione di vapore saturo secco surriscaldato alla temperatura di 180°C. L'evaporazione è rapida e non lascia tracce di umidità residua. L'igiene viene garantita in pochi minuti e studi dimostrano che i risultati sono notevolmente superiori rispetto ai metodi tradizionali di sanificazione ambientale. Non è necessario evacuare gli ambienti né prima né dopo le operazioni e vengono raggiunti anche angoli meno accessibili.

Materiale: Caldaia in acciaio inox, struttura in ABS

Dimensioni (cm): h 42 - Ø 36 cm

Caratteristiche



067.137-5100

Campo d'impiego: disinfezione e sanificazione di alto livello di ambienti, superfici e tessuti, contro cimice dei letti, batteri, funghi e virus

Parassiti: Cimici dei letti, Acari

Microrganismi: Batteri, Funghi, Virus

Imballaggio: ct da 1pz

Accessori: Sanificante HP Med (8257B)

Imballaggio: 16 flaconi da 50ml



Flacone HPMed 50ml
067.137-5103

Modalità d'uso

SANISYSTEM CHECK

Sistema brevettato per la sanificazione a vapore con autonomia illimitata della caldaia. 10 programmi preimpostati e possibilità di stampare il report per il controllo di tempi e frequenza delle operazioni.

Struttura rinforzata di ruote e telaio e maniglione in acciaio per agevolarne gli spostamenti.

Materiale: Metallo, plastica, componenti elettronici.

Caratteristiche



067.137-5101

Campo d'impiego: disinfezione e sanificazione di alto livello di ambienti, superfici e tessuti, contro cimice dei letti, batteri, funghi e virus

Parassiti: Cimici dei letti, Acari

Microrganismi: Batteri, Funghi, Virus

Imballaggio: ct 1pz



Flacone HPMed 50ml
067.137-5103

Modalità d'uso

SANISYSTEM PRO

L'autonomia illimitata della caldaia permette lunghe sessioni di lavoro senza interruzioni, adatto per ampi spazi e per operazioni frequenti ed intense. Moderno design della pistola per il massimo comfort, maniglione in acciaio e sistema rinforzato di trasporto di ruote e telaio per facilitarne il movimento.

Caratteristiche



067.137-5102

Campo d'impiego: disinfezione e sanificazione di alto livello di ambienti, superfici e tessuti, contro cimice dei letti, batteri, funghi e virus

Parassiti: Cimici dei letti, Acari

Microrganismi: Batteri, Funghi, Virus

Imballaggio: ct 1pz



Flacone HPMed 50ml
067.137-5103

Modalità d'uso

CRIODISINFESTAZIONE

Apparecchiatura che persegue i molteplici vantaggi legati alla criodisinfestazione, l'innovativa metodologia che sfrutta i benefici del disinfestare col freddo. La tecnica che si fonda sull'uso di azoto liquido, consente una efficace lotta in ambienti interni agli insetti striscianti quali cimici dei letti, pulci, zecche, scarafaggi e coleotteri, per citare i più diffusi.

MATERIALE: Acciaio inox

Cold Zone 50lt. Dim. (cm): h 92 - Ø 45 cm - Peso 50Kg

Cold Zone 30lt. Dim. (cm): h 87 - Ø 35 cm - Peso 33Kg

Caratteristiche



001.138-2100 50LT
001.138-2101 30LT

Campo d'impiego: Disinfestazione ambienti interni (alberghi, ospedali, scuole, mezzi trasporto e abit. civili). Ottimale per insetti annidati nei tessuti, in prese elettriche e fessure

Infestanti target: Insetti striscianti in genere

Parassiti: Cimici dei letti, Acari

Dotazione di serie: Kit serpentina 2mt, lancia, Ugello getto diretto 2L/min Raccordo serpentina e riempimento

Imballaggio: ct 1pz

Accessori: Carrello acciaio inox (4 ruote)

Modalità d'uso



**ATTREZZATURE E
ACCESSORI**



SERENA 10 LT SUPER

Pompa irroratrice elettrica a spalla imbottito, con batteria ricaricabile 6V-12Ah. 10 litri di capienza. La sua precisione consente irrorazioni circoscritte alle sole esigenze della zona da trattare. Autonomia 6 ore, in base al modello. Completa di ugelli e caricabatterie. Carica completa 12 ore. Pressione 2,5 bar

Descrizione - Modalità d'uso



022.139-5200

Campi d'impiego: studiata per una distribuzione mirata di erbicidi, insetticidi, anticrittogamici, concimi fogliari.

Peso: 5Kg

Dimensioni: 35x13x52cm

Imballaggio: ct 1pz

Caratteristiche

SERENA 16 LT SUPER

Pompa irroratrice elettrica a spalla imbottito, con batteria ricaricabile 12 V-9Ah. 16 litri di capienza. La sua precisione consente irrorazioni circoscritte alle sole esigenze della zona da trattare. Autonomia 6 ore, in base al modello. Completa di ugelli e caricabatterie. Carica completa in 12 ore. Pressione 2,5 bar

Descrizione - Modalità d'uso



022.139-5201

Campi d'impiego: studiata per una distribuzione mirata di erbicidi, insetticidi, anticrittogamici, concimi fogliari.

Peso: 5,5Kg

Dimensioni: 35x15x52cm

Imballaggio: ct 1pz

Caratteristiche

POMPA SIRIA 5LT PLUS

La pompa a pressione Siria è dotata di cinghia imbottita, ampio imbuto per l'introduzione del liquido, valvola di sicurezza pre-tarata per lo sfiato automatico della sovrappressione (3 Bar), manometro per un controllo immediato della pressione all'interno del serbatoio, lancia a leva e ugello fine che permette di polverizzare al massimo la sostanza che si utilizza. Serbatoio da 5lt - Pressione 3 bar

Descrizione - Modalità d'uso



022.140-5203

Campi d'impiego: studiata per una distribuzione mirata di erbicidi, insetticidi, anticrittogamici, concimi fogliari.

Peso: 1,8Kg

Dimensioni: 17x17x54cm

Imballaggio: ct 1pz

Caratteristiche

RSU150NX - SANITISE PRO

Numatic RSU150NX Sanitise Pro è stato testato per distruggere il 99,999% degli agenti patogeni utilizzando il nostro sistema di disinfezione a nebbia ad alta pressione. L'effetto vortice crea una sottile nebbia di minuscole goccioline che viaggiano ad alta velocità.

Descrizione - Modalità d'uso



117.139-5205

Campi d'impiego: studiata per una distribuzione mirata negli ambienti

Peso: 8Kg

Dimensione goccia: 60/70 micron

Dimensioni: 330x330x570mm

Autonomia batteria: 6 h

Caratteristiche batteria: ioni di litio

Capacità serbatoio: 5 Lt

Pressione massima pompa: 15/217 Bar/Psi

Lunghezza tubo: 1,5 M

Confezione: imballi 1pz

Caratteristiche



POMPA ACCIAIO INOX 10 L

Pompa Acciaio Inox 10 L è un irroratore portatile a precompressione manuale. Il serbatoio è realizzato interamente in acciaio inox. In dotazione la valvola di sicurezza a 6 atm, il manometro, la lancia in ottone modello 26-190 e il pompante in ottone con guarnizioni in Viton®. E' possibile creare la compressione sia manualmente tramite lo stantuffo sia con un compressore, grazie allo speciale attacco in dotazione.

Descrizione - Modalità d'uso



001.140-5204

Campi d'impiego: studiata per una distribuzione mirata di erbicidi, insetticidi, anticrittogamici, concimi fogliari.

Peso: 3,5Kg

Dimensioni: 22x22x67 cm

Imballaggio: ct 1pz

Caratteristiche

THERMOFOG KB 6.7

THERMOFOG KB 6.7 è la più compatta unità mobile per la Disinfestazione tramite nebbia Aerosol.

Leggero e su 4 ruote, per un facile spostamento al punto di utilizzo

Motore a benzina: 6.7 HP

Lunghezza tubo animato: 1,5 m

Capienza Serbatoio: l. 20

Descrizione - Modalità d'uso



023.141-6100

Campi d'impiego: Specialmente efficace e funzionale per la disinfestazione delle condotte fognarie e di aree e volumi confinati.

Peso: 37Kg

Dimensioni: 51x33x65 cm

Imballaggio: 1pz

Caratteristiche

NEBULIZZATORE ULV

Generatore elettrico di aerosol (nebbia fredda - Ultra Low Volume)

Triplo ugello, serbatoio anticorrosione, diametro medio delle gocce 20-60 micron, gittata massima

6-7 m, leggero, pratico, maneggevole

Alimentazione: motore elettrico 220V - 50 Hz

Capacità serbatoio liquidi: 5 L

Descrizione - Modalità d'uso



017.142-7100

Campo d'impiego: disinfestazione e disinfezione in ambito civile, industriale, sanitario e zootecnico

Peso: 3,5Kg

Dimensioni: 29x26x43 cm

Imballaggio: ct 1pz

Caratteristiche

AT 900

ATOMIZZATORE SPALLEGGIATO Motore 2 tempi da 5 HP con avviamento autoavvolgente. Telaio in alluminio anodizzato, leggero e resistente alla ruggine.

Alimentazione: motore a scoppio

Capacità serbatoio liquidi: 17 L

Descrizione - Modalità d'uso



007.136-4100

Campo d'impiego: distribuzione prodotti liquidi, granulari e polverulenti per disinfestazione o diserbo nei settori civili, industriali e agricoli

Peso: 11,8Kg

Dimensioni: 44x29x67 cm

Imballaggio: ct 1pz

Caratteristiche



GEL GUN

Applicatore in acciaio trattato professionale per gel in cartuccia 30/35 g erogazione calibrata a 5 livelli (0,04-0.25 g), con 1 ago



Campo d'impiego: disinfestazione con gel in cartuccia.

Dimensioni: 22x3x14 cm

Imballaggio: ct 1pz

Descrizione - Modalità d'uso

001.107-5101

Caratteristiche

KIT TORCIA UV LED

Torcia in alluminio nera per ispezioni e monitoraggi con fonte ultravioletta. Rileva tracce di urina grazie all'illuminazione/radiazione UV. Torcia ad alta potenza con filtro dedicato. Kit completo di batteria ricaricabile e carica batteria



Campo d'impiego: Ispezioni e monitoraggi

Peso: 150gr con pacco batteria

Dimensioni: testa 28mm diam. lunghezza 140-150 mm

Imballaggio: ct 1pz

Descrizione - Modalità d'uso

074.108-5304

Caratteristiche

OCCHIALI ANTI-UV

Per ispezioni e monitoraggi con fonte ultravioletta. Lente unica in policarbonato. Conforme alle norme EN 166 protezione 99% dai raggi UV-A e UV-B



Campi d'impiego: Ispezioni e monitoraggi

Imballaggio: 1pz

Descrizione - Modalità d'uso

074.108-5305

Caratteristiche

KFOG

Diluyente glicolico inodore, non macchia, ideale per insetticidi a base solvente e a base acqua.
Composizione: glicole monopropilenico puro.



Campo d'impiego: veicolante di prodotti insetticidi concentrati liquidi, con termonebulizzatori o apparecchiatura ulv.

Modalità d'impiego: Usare come diluente per formulati insetticidi seguendo le istruzioni riportate sulle etichette degli insetticidi

Imballaggio: Tanica 10 l

Descrizione - Modalità d'uso

002.107-5602

Caratteristiche



SEMIMASCHERA 3M

Semimaschera serie 6000, con sistema ad innesto a baionetta dei filtri di protezione. Disponibili in tre misure (piccola-mediagrande)



Descrizione - Modalità d'uso

Campo d'impiego: Trattamenti disinfezione e disinfestazione
Imballaggio: cf 1pz

MISURA L: 060.143-1100
MISURA M: 060.143-1101

Caratteristiche

MASCHERA 3M Pieno facciale

Maschera Pieno facciale serie 6000, con sistema ad innesto a baionetta dei filtri di protezione. Disponibili in tre misure (piccola media-grande)



Descrizione - Modalità d'uso

Campo d'impiego: Trattamenti disinfezione e disinfestazione
Imballaggio: cf 1pz

MISURA L: 060.143-1200
MISURA M: 060.143-1201

Caratteristiche

FILTRI 3M A1 B1 E1 K1 P3

Filtri per gas e vapori Serie 6000. Compatibili con la semimaschere e Maschera pieno Facciale 3M



Descrizione - Modalità d'uso

Campo d'impiego: Trattamenti disinfezione e disinfestazione
Imballaggio: cf 1 pz (coppia 2 filtri)

060.144-2100

Caratteristiche

MASCHERINE 3M - FFP1/FFP2/FFP3

Mascherina Filtro - Respiratore per polveri. Protegge da polveri, fumi e nebbie in concentrazioni fino a 4 x TLV.



Descrizione - Modalità d'uso

Campo d'impiego: Trattamenti disinfezione e disinfestazione
Imballaggio: cf 10pz

FFP1: 060.143-1103
FFP2: 060.143-1104
FFP3: 060.143-1105

Caratteristiche



TUTA ANTIPUNTURA CON VISIERA

Tuta intera con visiera per protezione contro insetti pungitori. In cotone spesso spalmato esternamente in gomma naturale. Con cerniera di accesso e visore a rete in materiale plastico. Guanti in neoprene



Campo d'impiego: Trattamenti disinfezione e disinfestazione
Imballaggio: 1pz

Descrizione - Modalità d'uso

001.145-3100

Caratteristiche

TUTA PER IL CONTROLLO IMENOTTERI

Tuta con maschera quadrata, asportabile, in tela di cotone, con elastici ai polsi e alle caviglie, con chiusura a cerniera. Speciale collare in spugna sganciabile per mezzo di elastico



Campo d'impiego: Trattamenti disinfezione e disinfestazione
Imballaggio: cf 1pz

Descrizione - Modalità d'uso

026.145-3101

Caratteristiche

TUTA protettiva monuso cat. III t.5-6

Tuta protettiva di categoria III, tipo 5 - 6. Antistatica, contro particelle radioattive. Con cappuccio, cerniera ed elastici ai polsi e alle caviglie. Protegge da polveri e da schizzi



Campo d'impiego: Trattamenti disinfezione e disinfestazione

Imballaggio: ct da 20pz

Misure S: **060.146-3100**

Misure M: **060.146-3101**

Misure L: **060.146-3102**

Misure XL: **060.146-3103**

Misure XXL: **060.146-3104**

Misure XXXL: **060.146-3105**

Descrizione - Modalità d'uso

Caratteristiche

SOVRASCARPE MONOUSO ANTISCIVOLO

Protezione da sostanze generiche non pericolose
Stampa sulla base per ridurre il rischio di scivolamento
Cavigliera con elastici



Campo d'impiego: Trattamenti disinfezione e disinfestazione

Peso: n.d.

Dimensioni: n.d.

Confezione: cartone 150 pz

Descrizione - Modalità d'uso

060.149-1100

Caratteristiche



GUANTI IN VINILE

Vinile con e senza polvere
Manichetta lunga 240 mm
Superficie liscia
Rivestimento in polimeri sintetici
Forma ambidestro
Polsino salva strappo
D.P.I. di III Cat. Reg. (UE) 2016/425
Taglie disponibili: S,M,L,XL

Confezionamento: 100 pz

Descrizione - Modalità d'uso



Misure S: **112.147-4300**
Misure M: **112.147-4301**
Misure L: **112.147-4302**
Misure XL: **112.147-4303**

GUANTI IN LATTICE

Lattice con e senza polvere
Manichetta lunga 240 mm
Forma ambidestro
Polsino salva strappo
D.P.I. di III Cat. Reg. (UE) 2016/425
Taglie disponibili: S-M-L-XL

Confezionamento: 100 pz

Descrizione - Modalità d'uso



Misure S: **112.147-4200**
Misure M: **112.147-4201**
Misure L: **112.147-4202**
Misure XL: **112.147-4203**

GUANTI IN NITRILE

Nitrile con e senza polvere
Manichetta lunga 240 mm
Dita testurizzate
Forma ambidestro
Polsino salva strappo
D.P.I. di III Cat. Reg. (UE) 2016/425
Taglie disponibili: S-M-L-XL

Confezionamento: 100 pz

Descrizione - Modalità d'uso



Misure S: **112.147-4100**
Misure M: **112.147-4101**
Misure L: **112.147-4102**
Misure XL: **112.147-4103**

GUANTI ELASTICIZZATI SPALMATI

Supporto in filo continuo senza cuciture
100% poliammide
Palmo spalmato in nitrile - poliuretano
Polsino elasticizzato
Dorso areato
Colore bianco/grigio/nero/giallo
DPI II categoria CE
Taglie disponibili: 6,7,8,9,10,11

Confezionamento: coppia


Descrizione - Modalità d'uso



Misure 6: **112.147-4400**
Misure 7: **112.147-4401**
Misure 8: **112.147-4402**
Misure 9: **112.147-4403**
Misure 10: **112.147-4404**
Misure 11: **112.147-4405**



MAGNUM

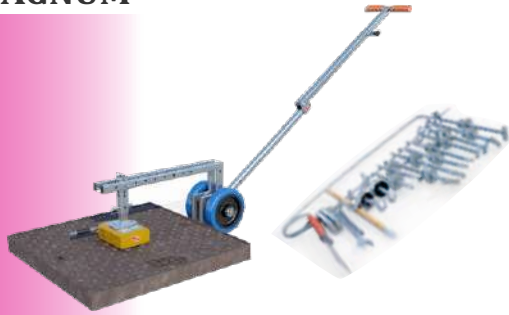

È l'Aprichiusini adatto per interventi rapidi e in emergenza. In acciaio zincato, con manico pieghevole, estensibile e regolabile è studiato per essere versatile, compatto ed ergonomico. Durante il sollevamento l'operatore mantiene una postura eretta, effettuando la manovra di spinta verso il basso.

La posizione delle ruote consente di operare in spazi angusti: a ridosso di marciapiedi, ostacoli fissi e autovetture. Apre tutti i tipi di chiusini, di qualsiasi forma, in appoggio e incernierati.

110.148-8100

STANDARD



È semplice e serve per aprire chiusini e caditoie di piccole dimensioni. Il set è composto dalla classica leva a bilanciere e dallo stabilizzatore S, dotato di un manico aggiuntivo per la movimentazione di quei coperchi con punto d'aggancio centrale o posizionati a una quota più alta rispetto al piano stradale.

Completano il set una serie di 11 chiavi intercambiabili e gli accessori utili per effettuare la pulizia dei chiusini.

A corredo consigliamo l'adozione degli sblocca-chiusini

110.148-8101

MEDIUM



Idoneo per l'apertura a sollevamento diretto (non sfruttano il principio della leva) di piccoli chiusini stradali, chiusini per saracinesche e diversi tipi di griglie e caditoie.

Un magnete permanente estremamente potente fornisce una presa sicura in ogni condizione. Il terminale a martello multifunzione è progettato per aprire diversi tipi di chiusini e risulta molto utile nella fase di pulizia del chiusino e del relativo telaio.

Apre anche chiusini danneggiati, privi di punti di aggancio o ricoperti da polvere, sabbia, asfalto e sporcizia in genere. Grazie alle sue caratteristiche, consente di ridurre i tempi operativi e di semplificare e rendere più leggere le operazioni di apertura dei chiusini

110.148-8102

SMALL



È la soluzione rapida per eseguire lo sblocco dei chiusini particolarmente difficili da sollevare a causa delle incrostazioni che si formano tra coperchio e telaio.

È realizzato con terminali intercambiabili in acciaio speciale (uno a punta piatta e uno a pestello) ed è pensato per concentrare l'energia della percussione nel punto esatto dove l'incrostazione agisce, ovvero tra il bordo e il telaio del chiusino.

Si utilizza in posizione eretta limitando così i rischi di patologie professionali dovute a posture scorrette. Il proprio sistema di percussione impossibilita il generarsi di schegge di ghisa che possono provocare lesioni oculari.

110.148-8103



DETERGENZA PROFESSIONALE

PAG. 83



ASPIRATORI NEBULIZZATORI ESTRATTORI

PAG. 105




MONOSPAZZOLE

PAG. 121



LAVASCIUGA PAVIMENTI

PAG. 129



IDROPULITRICI

PAG. 137



GENERATORI DI VAPORE

PAG. 145




SPAZZATRICI

PAG. 149



CARTE ASCIUGAMANI DISPENSER WASHROOM

PAG. 159



ATTREZZATURE E ACCESSORI PULIZIA PROFESSIONALE

PAG. 167



NATURALLY

Una mano all'ambiente e una certezza in più per la tua salute.

Linea di detergenti per l'igiene professionale formulati per essere naturalmente efficaci e sicuri sia per l'uomo che per l'ambiente. **Naturally** individua una gamma di prodotti per l'igiene giornaliera a **bassissimo impatto ambientale** che garantiscono comunque elevate prestazioni, preservando le superfici, l'ambiente e le persone. I prodotti **Naturally** sono stati studiati per essere sinergici tra loro, usandoli simultaneamente nel rispettivo campo d'impiego il risultato che otterrete sarà ottimale. In questo modo possiamo prevenire l'inquinamento ambientale in tutta sicurezza.

L'intera gamma **Naturally** è conforme ai Criteri Ambientali Minimi.





Migliorando l'Ambiente

- 916 kWh di RIBUZIONE consumi energia elettrica
- 84.018 gr di RIBUZIONE emissioni CO2 nell'aria
- 149.853 l di H2O NON UTILIZZATI
- 27 Kg di imballi in cartone NON UTILIZZATI
- 40,12 Kg di Rifiuti in plastica NON UTILIZZATI

I quantitativi riportati sono riferiti ad una cartuccia di 5 litri e ad un litro di prodotto concentrato di cui 3 grammi all'uso in 2 litri d'acqua.

8 Buone ragioni per scegliere INFyNITI


- Pianificazione preventiva dei consumi detergenti
- Riduzione dei consumi e dell'inquinamento

BLU RTU PLUS

ATTIVO CONTRO BATTERI FUNGHI VIRUS

Sgrassante disinfettante per la pulizia di tutte le superfici

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO




DETERGENZA PROFESSIONALE





K1 - Detergente multiuso vetri e arredi



K1 è un detergente multiuso autoasciugante pronto all'uso per la pulizia di tutte le superfici lavabili. Pulisce senza lasciare aloni vetri, specchi, scrivanie, computer etc. lasciando una gradevole profumazione. Vaporizzare sulla superficie quindi ripassare con panno o carta.

Caratteristiche



079.KDK-0101



Flaconi
750 ml



pH 10,16+/-0,6

K2 - Manutentore acido brillantante per bagni



K2 è un manutentore a base di acido citrico, ideale per la manutenzione giornaliera di: lavandini, rubinetterie, sanitari, docce e rivestimenti ceramici. K2 risulta ideale per l'eliminazione dei residui calcarei uniti a saponi. K2 è un prodotto autoasciugante e brillantante che permette di eliminare l'operazione di risciacquo delle superfici pulite, lasciando nell'ambiente una gradevole e persistente profumazione. K2 non provoca alterazioni alle cromature delle rubinetterie.

Caratteristiche



079.KDK-0201



Flaconi
750 ml



pH 2,7+/-0,5

K3 - Detergente igienizzante profumato



K3 è un detergente igienizzante profumato a base di sali quaternari di ammonio per la pulizia e l'igienizzazione di tutte le superfici lavabili. Particolarmente adatto per ambienti a rischio quali comunità, scuole, asili, case di riposo, ospedali etc.

Caratteristiche



079.KDK-0301



Flaconi
1 Lt



Tanica
5 Kg



pH 9,5+/-0,5

K4 - Sgrassante rapido autoasciugante



K4 è un pulitore multiuso autoasciugante indicato per rimuovere lo sporco più tenace anche di origine grassa. K4 dissolve macchie persistenti di inchiostri, pennarelli, sporco misto da scrivanie, banchi di scuola e da lavoro, infissi, cappe di cucine, mobili per ufficio, ecc.

Caratteristiche



079.KDK-0102



Flaconi
750 ml



pH 10,9+/-0,5



K5 - Detergente pavimenti



K5 è un detergente mantentore senza residuo per il lavaggio rapido di pavimenti, pareti ed altre attrezzature lavabili. E' particolarmente indicato per superfici lucide, piastrelle in ceramica, pavimenti incerati, ecc...

Caratteristiche



079.KDK-0401



K6 - Detergente pavimenti




K6 è un detergente solventato sgrassante a schiuma frenata per l'eliminazione di sporchi grassi estremamente duri, sia di origine organica e minerale. E' particolarmente indicato per l'uso con macchine lavasciuga e idropulitrici. K6 trova impiego nell'industria della macellazione delle carni, nei caseifici e nell'industria alimentare in genere.

Caratteristiche



079.KDK-0801



K7 - Detergente acido in gel




K7 GEL è un detergente acido in gel per la pulizia e disincrostazione dei bagni dalle rubinetterie ai sanitari. Versare direttamente sulla superficie quindi pulire e risciacquare accuratamente. DOSI DI IMPIEGO: tal quale.

Caratteristiche



079.KDK-0203



K7 - Detergente acido




K7 è un detergente acido per la pulizia e disincrostazione dei bagni dalle rubinetterie ai sanitari. E' idoneo anche per la disincrostazione dei residui di cottura da pentolame inox e alluminio. Versare alcune gocce sulla spugna o direttamente sulla superficie quindi pulire e risciacquare accuratamente. DOSI DI IMPIEGO: tal quale.

Caratteristiche




079.KDK-0204





K8 - Detergente liquido lavamani



K8 è un prodotto neutro formulato con materie prime pregiate. Contiene speciali agenti emollienti protettivi che consentono di mantenere l'epidermide delle mani morbida e profumata. Sviluppa una soffice schiuma che permette di emulsionare lo sporco senza esasperare l'effetto tensio-penetrante nei pori sottocutanei. Gradevole profumo alla rosa.

Caratteristiche



079.KDK-0501



Tanica
5 Kg



pH 4,5+/-0,5

K12 - Vetri e specchi



K12 è un detergente multiuso autoasciugante pronto all'uso per la pulizia di tutte le superfici lavabili. Pulisce senza lasciare aloni vetri, specchi, scrivanie, computer, etc. lasciando una gradevole profumazione. Vaporizzare sulla superficie quindi ripassare con panno o carta. Provoca grave irritazione oculare. Proteggere gli occhi. In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione agli occhi persiste, consultare il medico.

Caratteristiche



079.KDK-0103



Flaconi
750 ml



pH 10,2+/-0,5

K11 - FIORITO - Deodorante detergente



K11 fiorito è un detergente/deodorante. Per un'azione detergente: nebulizzare il prodotto su un panno umido e detergere la superficie da trattare. Per un'azione deodorante: nebulizzare nell'ambiente. Per pulizia pavimenti: diluire il prodotto dal 2% al 5% e utilizzare mop (tradizionale-lineare).

Caratteristiche



079.KDK-0601



Flaconi
750 ml



pH 7,6+/-0,5

K11 - AMBER GOLD - Deodorante per ambienti



K11 AMBER GOLD Deodorante liquido trifasico con veri oli essenziali per ambiente. Prodotto con nanotecnologia che ne aumenta la persistenza e le performance generali. Ad altissima durata con azione in tre fasi di disgregazione chimica, sanitizzazione e deodorazione delle molecole maleodoranti. Note fresche, sentore di frutti succosi con note floreali.

Caratteristiche



079.KDK-0602 100ml
079.KDK-0603 500ml



Flaconi
100ml



Flaconi
500ml



pH 9,5+/-0,5



K11 - RED AMOUR - Deodorante per ambienti



K11 RED AMOUR Deodorante liquido trifasico con veri oli essenziali per ambiente. Prodotto con nanotecnologia che ne aumenta la persistenza e le performance generali. Ad altissima durata con azione in tre fasi di disgregazione chimica, sanitizzazione e deodorazione delle molecole maleodoranti.
Note calde sentori mielati, etereo.

Caratteristiche



079.KDK-0604 100ml
079.KDK-0605 500ml



Flaconi
100ml



Flaconi
500ml



pH 9,5+/-0,5

K11 - GREEN ALOE - Deodorante per ambienti



K11 GREEN ALOE Deodorante liquido trifasico con veri oli essenziali per ambiente. Prodotto con nanotecnologia che ne aumenta la persistenza e le performance generali. Ad altissima durata con azione in tre fasi di disgregazione chimica, sanitizzazione e deodorazione delle molecole maleodoranti.
Note di freschezza di prato ed aria pulita

Caratteristiche



079.KDK-0606 100ml
079.KDK-0607 500ml



Flaconi
100ml



Flaconi
500ml



pH 9,5+/-0,5

K11 - BLUE MOON - Deodorante per ambienti



K11 BLUE MOON Deodorante liquido trifasico con veri oli essenziali per ambiente. Prodotto con nanotecnologia che ne aumenta la persistenza e le performance generali. Ad altissima durata con azione in tre fasi di disgregazione chimica, sanitizzazione e deodorazione delle molecole maleodoranti.
Note intense e impronta decisa per notti magiche.

Caratteristiche



079.KDK-0608 100ml
079.KDK-0609 500ml



Flaconi
100ml



Flaconi
500ml



pH 9,5+/-0,5

K11 - PINK BELLE - Deodorante per ambienti



K11 PINK BELLE Deodorante liquido trifasico con veri oli essenziali per ambiente. Prodotto con nanotecnologia che ne aumenta la persistenza e le performance generali. Ad altissima durata con azione in tre fasi di disgregazione chimica, sanitizzazione e deodorazione delle molecole maleodoranti.
Note eteree, sentori di giovinezza e felicità

Caratteristiche



079.KDK-0610 100ml
079.KDK-0611 500ml



Flaconi
100ml



Flaconi
500ml



pH 9,5+/-0,5



K1 DAY - Detergente igienizzante



K1 DAY Detergente sgrassante igienizzante idroalcolico. Idoneo per il sistema HACCP

Caratteristiche



079.KDK-0302



12pz
Flaconi
750 ml



pH 10,16+/-0,6

K4 FOOD - Sgrassante rapido autosciugante



K4 FOOD Detergente sgrassante pronto all'uso. Idoneo per sistema HACCP.

Caratteristiche



079.KDK-0701



12pz
Flaconi
750 ml



pH 2,7+/-0,5

K9 FORNO - Detergente sgrassante



K9 FORNO Detergente sgrassante per forni e piastre in alluminio. Idoneo per il sistema HACCP

Caratteristiche



079.KDK-0702



12pz
Flaconi
750 ml



pH 9,5+/-0,5

DETERGENZA



PROFESSIONALE



K10 MATIC - Detergente lavastoviglie



K10 MATIC è un detergente concentrato per lavastoviglie industriali e domestiche idoneo alla rimozione dello sporco da piatti, bicchieri, pentolame posate e stoviglie in genere. Non sviluppa schiuma e ha un ottimo potere sequestrante e anti-incrostante.

Caratteristiche



079.KDK-0703



Tanica
5 Kg



pH 10,16+/-0,6

K10 MATIC BRILL - Brillantante liquido concentrato



K10 MATIC BRILL è in brillantante concentrato per lavastoviglie industriali e domestiche esente da schiuma garantisce una rapida asciugatura di bicchieri e stoviglie in genere.

Caratteristiche



079.KDK-0704



Tanica
5 Kg



pH 2,7+/-0,5

K10 MATIC ACID - Detergente lavastoviglie



K10 MATIC ACID è un disincrostante da usare periodicamente nelle macchine lavastoviglie e nei boiler.

Caratteristiche



079.KDK-0705



Tanica
5 Kg



pH 9,5+/-0,5

K10 MANUAL WASH - Stoviglie a mano



K10 MANUAL WASH è detergente neutro per il lavaggio manuale delle stoviglie, ad elevata formazione di schiuma, per rimuovere ed eliminare grasso e residui di cibo anche disseccati. Profumato con essenza agrumata.

Caratteristiche



079.KDK-0706



Tanica
5 Kg



pH 10,9+/-0,5

DEODORANTI ISOLE

Profumatori per Ambienti a lunga persistenza.
Profumatori professionali per ambiente a base di essenze purissime. Sono deodoranti liquidi pronto all'uso, ad alta persistenza.

- Deodorante Giardini di Sicilia 002.ADP-0601
- Deodorante Ginostra 002.ADP-0602
- Deodorante Filicudi 002.ADP-0603
- Deodorante Vulcano 002.ADP-0604
- Deodorante Panarea 002.ADP-0605

Imballaggio:



Caratteristiche - Confezione

DEOFLY



DETERGENTI PAVIMENTI ISOLE

Detergenti per la manutenzione dei pavimenti super profumati ad effetto lucido.

- Giardini di Sicilia 1Lt 002.ADP-0606
- Ginostra 1Lt 002.ADP-0607
- Stromboli 1Lt 002.ADP-0608
- Giardini di Sicilia 5Kg 002.ADP-0612
- Ginostra 5Kg 002.ADP-0613
- Stromboli 5Kg 002.ADP-0614

Imballaggio:



Caratteristiche - Confezione

PAVILY



INTEGRA ISOLE

Essenze di profumo per pavimenti

- Giardini di Sicilia 002.ADP-0609
- Ginostra 002.ADP-0610
- Stromboli 002.ADP-0611

Imballaggio:



Caratteristiche - Confezione

INTEGRA PAVILY



HYGI GEL

HYGI GEL è un gel igienizzante che consente di lavare le mani senza la necessità di risciacquo. E' facile e veloce da applicare ed agisce in pochi secondi. E' pratico in ogni situazione in cui si desidera igienizzare le mani quando non si dispone di acqua e sapone. Base di Alcol <60%

Imballaggio:



Tanica 5kg Flac 500ml Flac 100ml Caps 1ml

Caratteristiche

Hygi Gel



- 002.AIP-0501 5Kg
- 002.AIP-0502 1Kg
- 002.AIP-0503 500ml
- 002.AIP-0504 100ml
- 002.AIP-0505 1ml

HYGI ALCOOL

E' un detergente igienizzante a base alcolica per la pulizia di tutti i tipi di superfici. E' indicato dove vi è la necessità di un'igienizzazione profonda su superfici lavabili

Caratteristiche



002.AID-0301



Flaconi da 750ml



pH 11,4+/-0,5

HYGI CHLOR

Detergente igienizzante a base di cloro attivo ad azione candeggiante idoneo per la pulizia di superfici dure lavabili e resistenti agli agenti sbiancanti a base di cloro.

Caratteristiche



002.AID-0302



Flacone da 750 ml



pH 13,7+/-0,5

HYGI OXY BATH

Detergente multiuso a base di ossigeno attivo idoneo per la pulizia del bagno. Prodotto leggermente acido, formulato per la pulizia ed igienizzazione di sanitari, rubinetti, cromature, box doccia, e piastrelle. Il prodotto agisce su vari tipi di sporco, rendendolo utile per la pulizia quotidiana.

Caratteristiche



002.AID-0303



Flaconi da 750 ml



pH 3+/-0,5

HYGI DUO SURFACE

Detergente igienizzante a base di ossigeno attivo e alcool per la pulizia di superfici dure. E' indicato dove vi è pericolo di contaminazione, nella pulizia dei pavimenti, superfici lavabili, scrivanie, arredi, in ospedali, convivenze, case di cura, mense e asili d'infanzia. Idoneo alle procedure HACCP.

Caratteristiche



002.AID-0304



Flacone da 750 ml



pH 6+/-0,5

PULIZIA DI FONDO - sgrassanti e deceranti

MISTRAL - Detersolvente supersgrassante - Rimuove ogni tipo di sporco ed unto in genere

002.APF-0801 5Kg



Tanica 5Kg

Imballaggio:

GOTA - Detergente universale a schiuma frenata - Idoneo per tutte le superfici dure

002.APF-0802 1Lt
002.APF-0803 5Kg



Tanica 5 Kg

Flaconi 1 Lt

Imballaggio:

PROGRES - Detergente sgrassante - Per gres porcellanato e microporoso

002.APF-0804 5Kg



Tanica 5 Kg

Imballaggio:

STRAT - Decerante superconcentrato - Ad azione rapida e basso tenore di schiuma

002.APF-0901 5Kg



Tanica 5 Kg

Imballaggio:

TAGO - Detergente decerante - A basso tenore di schiuma

002.APF-0902 5Kg



Tanica 5 Kg

Imballaggio:

SOLMIX - Detergente multiuso solventato - Per smacchiare da tracce vernici, inchiostri e colle

002.APF-0805 5Kg



Tanica 5 Kg

Imballaggio:

CITROCLEAN - Detersolvente sgrassante a base di Terpeni d'agrumi

002.APF-0806 10Kg



Tanica 10 Kg

Imballaggio:

PROTEZIONE - Cere e Sigillanti

MAYOR - Emulsione acrilica poliuretana autolucidante-cam

002.APP-1001 1Lt

002.APP-1002 5Kg

HI-SPEED



pH 9,25+/-0,5

Imballaggio:



4pz
Tanica
5 Kg



12pz
Flaconi
1 Lt

MAYOR HOSPITAL - Emulsione antistatica alta resistenza all'alcool

002.APP-1003 5Kg

HI-SPEED



pH 8,25+/-0,5

Imballaggio:



4pz
Tanica
5 Kg

BULL BLACK - Emulsione poliacrilica autolucidante nera

002.APP-1004 5Kg

HI-SPEED



pH 8,7+/-0,5

Imballaggio:



4pz
Tanica
5 Kg

STOP RITE - Protezione antiscritta e antimacchia per superfici dure

002.APP-1005 5Kg

HI-SPEED



pH 8,5+/-0,5

Imballaggio:



4pz
Tanica
5 Kg

SCUDO - Sigillante per pavimenti antispolvero e antimacchia

002.APP-1006 5Kg

HI-SPEED



pH 8,5+/-0,5

Imballaggio:



4pz
Tanica
5 Kg

SILPAV - Sigillante idro-oleorepellente

002.APP-1007 10Kg



pH n.a.+/-0,5

Imballaggio:



1pz
Tanica
10 Kg

T.P. - Sigillante acrilico

002.APP-1008 5Kg



pH 8+/-0,5

Imballaggio:



1pz
Tanica
5 Kg

MANUTENZIONE - Detergenti

GREEN LAVANDA - Detergente brillantante profumato

002.AMP-0401 1Lt
002.AMP-0402 5Kg



Imballaggio:



GREEN - Detergente brillantante profumato

002.AMP-0403 1Lt
002.AMP-0404 5Kg



Imballaggio:



KISS - Detergente alcolico brillantante profumato-cam

002.AMP-0405 1Lt
002.AMP-0406 5Kg



Imballaggio:



KISS MAGNOLIA - Detergente alcolico brillantante profumato

002.AMP-0407 5Kg




Imballaggio:



ORIX - Detergente multiuso profumato a base cloro

002.AMP-0408 1Lt
002.AMP-0409 5Kg




Imballaggio:



IROKO - Detergente ecologico a basso residuo per parquet

002.AMP-0410 1Lt



Imballaggio:



LIPARI CEDRO - Detergente di manutenzione profumato al cedro-cam

002.AMP-0411 1Lt
002.AMP-0412 5Kg



Imballaggio:



DETERGENTI ACIDI - Disincrostanti e igienizzanti

ELKASAN PESCA-FRAGOLA - Detergente brillantante igienizzante contenente acidi deboli

002.ADA-0201 750ml FRAGOLA

002.ADA-0202 750ml PESCA

002.ADA-0203 5Kg



pH 2,6+/-0,5

Imballaggio:



KROSS - Detergente disincrostante profumato

002.ADA-0204 750ml

002.ADA-0205 5Kg



pH 1+/-0,5

Imballaggio:



DETER WC - Detergente concentrato profumato ad azione igienizzante e sbiancante

002.ADA-0206 750ml



pH 0,5+/-0,5

Imballaggio:



CRISTAL BAGNO - Detergente detartrante profumato

002.ADA-0207 750ml



pH 0,6+/-0,5

Imballaggio:



ACISOL - Disincrostante acido con base solvente

002.ADA-0208 5Kg



pH 1+/-0,5

Imballaggio:



SUPRACID - Detergente acido concentrato per pavimenti in cotto

002.ADA-0209 10Kg



pH 0,5+/-0,5

Imballaggio:



ACOT - Miscela tamponata di soluzioni acide

002.ADA-0210 10Kg



pH 0,5+/-0,5

Imballaggio:



LINEA COTTO - Impregnanti, cere, antimacchia

FADO INTERNI - Emulsione acquosa silanica per trattamento del cotto e pietre porose

002.ALC-1009 5Kg



pH 6,5+/-0,5

Imballaggio:



Tanica
5 Kg

LINFA INTERNI - Impregnante idro-oleorepellente di fondo per pavimenti in cotto interni

002.ALC-1010 5Kg



pH 7+/-0,5

Imballaggio:



Tanica
5 Kg

END INTERNI - Cera speciale di finitura per pavimenti in cotto interni

002.ALC-1011 5Kg



pH 8,3+/-0,5

Imballaggio:



Tanica
5 Kg

VELO INTERNI - Cera speciale di manutenzione per pavimenti in cotto interni

002.ALC-1012 5Kg



pH 8,5+/-0,5

Imballaggio:



Tanica
5 Kg

ORTIGIA ESTERNI - Trattamento antimacchia idro e oleorepellente per cotto e pietre naturali

002.ALC-1013 5Kg



pH 5+/-0,5

Imballaggio:



Tanica
5 Kg

LIMO ESTERNI - Cera di finitura antimacchia a base acquosa per esterni

002.ALC-1014 5Kg



pH 9+/-0,5

Imballaggio:



Tanica
5 Kg



PMC E IGIENIZZANTI - Detergenti igienizzanti e disinfettanti

GESAN - Detergente igienizzante ad alta concentrazione di sali quaternari di ammonio

002.AID-0301 1Lt
002.AID-0302 5Kg



pH 9,5+/-0,5

Imballaggio:



Tanica
5 Kg



Flacon
1 Lt

GESAN INODORE - Deter. igieniz. ad alta concentr. di sali quaternari di ammonio inodore

002.AID-0303 10Kg



pH 9+/-0,5

Imballaggio:



Tanica
10 Kg

GESAN PMC - Disinfettante battericida concentrato per pavimenti e superfici lavabili

002.AID-0304 1Lt
002.AID-0305 5Kg



PMC20426



PRESEPIO MEDICO CHIRURGICO
N° 20426 del Ministero della Salute



pH 9,9+/-0,5

Imballaggio:



Tanica
5 Kg



Flaconi
1 Lt

BLU RTU PLUS PMC - Disinfettante sgrassante pronto all'uso

002.AID-0306 1Lt



PMC20826



PRESEPIO MEDICO CHIRURGICO
N° 20826 del Ministero della Salute



pH 6,5+/-0,5

Imballaggio:



Flaconi
750 ml

TOP CLORO PASTIGLIE - Igienizzante neutro cloroattivo in pastiglie

002.AID-0307 1Kg



pH 6,5+/-0,5

Imballaggio:



Barattolo
1 Kg

SPRINT DAY - Detergente multiuso igienizzante a base cloro

002.AID-0308 750ml



pH 9+/-0,5

Imballaggio:



Flaconi
750 ml

BLU - Igienizzante detergente deodorante-profumato

002.AID-0309 1Lt
002.AID-0310 5Kg



pH 9,5+/-0,5

Imballaggio:



Tanica
5 Kg



Flaconi
1 Lt

PRODOTTI SPECIALI - Detergenti, Sgrassanti, Moquette

LIPOS - Sgrassante rapido autoasciugante

002.APS-0101 750ml



pH 13,2+/-0,5



12pz

Flaconi
750 ml

Imballaggio:

EIS - Detergente alcolico brillantante profumato

002.APS-0102 750ml



pH 9,5+/-0,5



12pz

Flaconi
750 ml

Imballaggio:

SPY - Detergente rapido autoasciugante brillantante

002.APS-0103 750ml



pH 7,8+/-0,5



12pz

Flaconi
750 ml

Imballaggio:

VOLEE - Detergente multiuso autoasciugante-cam

002.APS-0104 750ml



pH 7,8+/-0,5



12pz

Flaconi
750 ml

Imballaggio:

DRY CLEAN - Detergente liquido per acciaio

002.APS-1101 750ml



pH 14+/-0,5



12pz

Flaconi
750 ml

Imballaggio:

MOKY - Detergente neutro per moquette e tappeti

002.APS-1102 5Kg



pH 10,5+/-0,5



4pz

Tanica
5 Kg

Imballaggio:

POWER - Detergente sgrassante per autoveicoli

002.APS-1103 10Kg



pH 13,5+/-0,5



1pz

Tanica
10 Kg

Imballaggio:

LINEA CUCINA - AGROALIMENTARE

ARCOMATIC - Detergente liquido concentrato per stoviglie

002.ALC-0701 5Kg
002.ALC-0702 12Kg
002.ALC-0703 20Kg



pH 13,5+/-0,5

Imballaggio:



Tanica 12Kg
Tanica 20Kg



Tanica 5 Kg

ARCOMATIC ACID - Disincrostante acido per lavastoviglie

002.ALC-0704 5Kg



pH 0,5+/-0,5

Imballaggio:



Tanica 5 Kg

ARCOMATIC BRILL - Brillantante liquido concentrato per stoviglie

002.ALC-0705 5Kg
002.ALC-0706 12Kg
002.ALC-0707 20Kg



pH 2,6+/-0,5

Imballaggio:



Tanica 12Kg
Tanica 20Kg



Tanica 5 Kg

ARCOMATIC ALLUMINIO - Detergente liquido lavastoviglie per alluminio

002.ALC-0708 5Kg



pH 13+/-0,5

Imballaggio:



Tanica 5 Kg

ARCOMATIC PASTIGLIE - Detergente in pastiglie per stoviglie

002.ALC-0709 3Kg



pH 13,5+/-0,5

Imballaggio:



Barattolo 3 Kg

FRY TAB PASTIGLIE - Pastiglie sgrassanti per friggitrici

002.ALC-0710 900gr



pH 12+/-0,5

Imballaggio:



Barattolo 500 gr

P15 - Detergente neutro schiumogeno per piatti a mano

002.ALC-0711 5Kg



pH 6,5+/-0,5

Imballaggio:



Tanica 5 Kg

LINEA CUCINA - AGROALIMENTARE

MULTIFOOD - Detergente sgrassante pronto all'uso-HACCP

002.ALC-0701 750ml



pH 13+/-0,5

Imballaggio:



Flaconi
750 ml

PULIFORNO - Detergente/disincrostante sgrassante forni e piastre

002.ALC-0702 1Lt

002.ALC-0703 5Kg



pH 0,5+/-0,5

Imballaggio:



Tanica
5 Kg



Flaconi
1 Lt

ROBOR - Detergente super-sgrassante inodore-HACCP

002.ALC-0704 1Lt

002.ALC-0705 5Kg



pH 13,5+/-0,5

Imballaggio:



Tanica
5 Kg



Flaconi
1 Lt

DET FOAM - Detergente sgrassante multiuso schiumogeno

002.ALC-0706 10Kg



pH 13,5+/-0,5

Imballaggio:



Tanica
10 Kg

DET ACID - Detergente disincrostante acido schiumogeno

002.ALC-0707 10Kg



pH 0,5+/-0,5

Imballaggio:



Tanica
10 Kg

DET SAN - Detergente sanificante cloroattivo schiumogeno

002.ALC-0708 10Kg



pH 13,5+/-0,5

Imballaggio:



Tanica
10 Kg

DET BASIC - Detergente schiumogeno ad alta alcalinità

002.ALC-0709 10Kg



pH 14+/-0,5

Imballaggio:



Tanica
10 Kg

LAVANDERIA - Detergenti per lavaggio meccanico e manuale

CANDOR Detergente atomizzato in polvere

002.ALL-1201 CANDOR 10Kg



LINDOR Detergente atomizzato in polvere

002.ALL-1202 LINDOR 10Kg



pH 11+/-0,5

Imballaggio:



Sacco
10 Kg

BLUMATIC - Detersivo liquido lavatrice e a mano

002.ALL-1203 5Kg



pH 11+/-0,5

Imballaggio:



Tanica
5 Kg

WOOL - Detersivo liquido delicato lavatrice e a mano

002.ALL-1204 5Kg



pH 8,5+/-0,5

Imballaggio:



Tanica
5 Kg

SOFT - Ammorbidente liquido lavatrice e a mano

002.ALL-1205 5Kg



pH 4,5+/-0,5

Imballaggio:



Tanica
5 Kg

PLUMATIC 1 Detergenti conc. tensioattivi lavaggio meccanico

002.ALL-1206 5Kg



PLUMATIC 1 COLOR

002.ALL-1207 COLOR 5Kg



pH 9,6+/-0,5

Imballaggio:



Tanica
20 Kg

PLUMATIC 2 Candeggianti peros. idrog.

002.ALL-1208 PLUMATIC2 20Kg



pH 1+/-0,5



PLUMATIC 3 Candeggianti base cloro

002.ALL-1209 PLUMATIC3 20Kg



pH 13+/-0,5

Imballaggio:



Tanica
20 Kg

PLUMATIC 4 Ammorbidente

002.ALL-1210 20Kg



pH 4,5+/-0,5

Imballaggio:



Tanica
20 Kg

IGIENE PERSONALE

CREAM lavamani profumata

002.AIP-0501 5Kg



pH 6+/-0,5

Imballaggio:



Tanica
5 Kg

CREAM INODORE -lavamani inodore

002.AIP-0502 5Kg



pH 7,5+/-0,5

Imballaggio:



Tanica
5 Kg

MICRO CREAM - crema lavamani con microsfere

002.AIP-0503 3Kg



pH 7,5+/-0,5

Imballaggio:



Tanica
3Lt

LINEA SPRAY

BREZZA - Pulivetro a schiuma autoasciugante

002.ALS-1301 400ml



Imballaggio:



Bombolette
400 ml

RUGIADA - Mangiapolvere

002.ALS-1302 400ml



Imballaggio:



Bombolette
400 ml

MAYA - Cera per mobili

002.ALS-1303 400ml



Imballaggio:



Bombolette
400 ml

DRY CLEAN - detergente lucidante per acciaio

002.ALS-1304 400ml



Imballaggio:



Bombolette
400 ml



DETERGENTI IN CAPS



INFYNTI

MANUTENZIONE PAVIMENTI



- EURO FRUTTATO** 002.ACC-1401
- KISS MAGNOLIA** 002.ACC-1402
- BLU** 002.ACC-1403



IGIENIZZANTI AGROALIMENTARI



- SPRINT DAY** 002.ACC-1404
- BLU** 002.ACC-1405
- ROBOR** 002.ACC-1406
- MULTIFOOD** 002.ACC-1407



MULTIUSO MANUTENZIONE PAVIMENTI



- EIS** 002.ACC-1408
- LIPOS** 002.ACC-1409
- VOLEE** 002.ACC-1410
- ELKASAN** 002.ACC-1411
- KISS MAGNOLIA** 002.ACC-1412
- GREEN LAVANDA** 002.ACC-1413



MULTIUSO LINEA LIGHT



- EIS LIGHT** 002.ACC-1414
- ELKASAN LIGHT** 002.ACC-1415



- ACCESSORI: BOTTIGLIA 750ml** 002.AAA-0101
- BOTTIGLIA 1000ml** 002.AAA-0102
- TANICA 5000ml** 002.AAA-0103
- SPRAY VELA** 002.AAA-0104
- ETICHETTA** 002.AAA-0105



Aladin

Detergenza professionale con sistemi di diluizione automatici

PLASTIC FREE



MACCHINE ALADIN

MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

- 

916 Kw/h
Riduzione consumi energia elettrica
- 


84,018 gr
Riduzione consumi CO2 nell'aria
- 

149,856 lt
H2O non utilizzata
- 

7,7 Kg
Imballi di cartone non utilizzati
- 

40,12 Kg
Flaconi e taniche non utilizzati

I quantitativi riportati sono riferiti ad una ricarica di 5 taniche da 25 lt di prodotto concentrato di cui 3 pronti all'uso e 2 da diluire



ASPIRATORI NEBULIZZATORI ESTRATTORI

Numatic

 **fiorentini**


IPC

 **tmb**



NX300 Pro Cordless Range

Professional Cordless Cleaning Technology

**LA NUOVA GENERAZIONE DI ASPIRAPOLVERI
4 BATTERIA**



MOTORE DIGITALE AD ALTA PRESTAZIONE

Il motore digitale appositamente sviluppato per la gamma cordless **NX300** Pro offre un maggiore flusso d'aria ed efficienza energetica, offrendo agli utenti prestazioni di pulizia migliorate e tempi di funzionamento prolungati.



1 ORA DI RICARICA RAPIDA

NX300 ricarica l'80% in appena un'ora.



CONVENIENTE

NX300 non ti deluderà, fornisce fino a 2500 cicli di carica.



TEMPO DI ESECUZIONE

NX300 è progettato per ottimizzare l'accumulo di energia.

PIU' POTENZA PER PIU' PRODUTTIVITA'

Potenza al litio 36 V -

Una batteria per tutti i dispositivi **NX**

L'ultima tecnologia Numatic agli ioni di litio **NX300** offre una potente batteria agli ioni di litio, per una gamma versatile in continua espansione.

La compatibilità con tutte le macchine **NX** vi offre una maggiore flessibilità nella vostra vita lavorativa, minimizzando i costi e proteggendo l'ambiente.

La batteria agli ioni di litio **NX300** ad alte prestazioni fornisce fino a 80 minuti di autonomia con una carica rapida di 60 minuti. Una performance al top per una maggiore produttività.



NBV 190 NX

Batteria al litio ad alta potenza Nx300
Autonomia fino a 80 minuti
Motore digitale di nuova concezione ad alte prestazioni
1 ora ricarica rapida
Capacità: 8Lt
Motore aspirazione: 350W
Peso: 7,7Kg
Depressione: 1896 H20 (mm)

Caratteristiche



117.201-AP01



KIT AA29E



117.201-NX01



117.201-NX02

Specifiche

NBV 240 NX

Batteria al litio ad alta potenza Nx300
Autonomia fino a 80 minuti
Motore digitale di nuova concezione ad alte prestazioni
1 ora ricarica rapida
Capacità: 9Lt
Motore aspirazione: 350W
Peso: 8,1Kg
Depressione: 1896 H20 (mm)

Caratteristiche



117.201-AP02



KIT AA29E



Specifiche

PBT 230 NX

Batteria al litio ad alta potenza Nx300
Autonomia fino a 80 minuti
Motore digitale di nuova concezione ad alte prestazioni
1 ora ricarica rapida
Capacità: 9Lt
Motore aspirazione: 350W
Peso: 10,5Kg
Depressione: 1896 H20 (mm)

Caratteristiche



117.201-AP03



KIT AA29E



Specifiche

RSB150NX/1 RSB150NX/1(HEPA)

Aspirapolvere spallabile
Batteria al litio ad alta potenza Nx300
Autonomia fino a 80 minuti
Motore digitale ad alte prestazioni
Ricarica rapida
1 ora ricarica rapida
Capacità: 5Lt
Motore aspirazione: 350W
Peso: 8,2Kg
Depressione: 1896 H20 (mm)

Caratteristiche



117.201-AP04 RSB 150 NX/1
117.201-AP05 RSB 150 NX/1 HEPA



KIT AA30E



Specifiche



Henry COMPACT HVR160-11

Efficienza energetica. Motore ad alta efficienza. Cavo da 10 metri. Sistema di filtrazione TriTex. Facile sostituzione delle buste HepaFlo ad alta efficienza.

Capacità 6 L
Aspirazione H2O 2300 mm
Intervallo di pulizia 26,4 m
Potenza del motore 620 W
Energia 230 V CA 50/60 Hz
Peso 7,5 kg
Dimensioni 320x340x345mm



Caratteristiche

117.200-AP01

Hetty COMPACT HET160-11

Efficienza energetica. Motore ad alta efficienza. Cavo da 10 metri. Sistema di filtrazione TriTex. Bacchetta di ancoraggio. Facile sostituzione delle buste HepaFlo.

Capacità 6 L
Aspirazione H2O 2300 mm
Intervallo di pulizia 26,4 m
Potenza del motore 620 W
Energia 230 V CA 50/60 Hz
Peso 7,5 kg
Dimensioni 320x340x345mm



Caratteristiche

117.200-AP02

Henry CLASSIC 200-HVR200-11

Efficienza energetica. Motore ad alta efficienza. Cavo da 10 metri. Sistema di filtrazione TriTex. Bacchetta di ancoraggio. Facile sostituzione delle buste HepaFlo.

Capacità 9L
Aspirazione H2O 2300 mm
Intervallo di pulizia 26,4 m
Potenza del motore 620 W
Energia 230 V CA 50/60 Hz
Peso 8 kg
Dimensioni 340x360x370mm



Caratteristiche

117.200-AP03

Hetty CLASSIC-HET200-11

Efficienza energetica. Compatto. Cavo da 10 metri. Comoda custodia per la bacchetta di bordo e per attrezzi da terra. Facile sostituzione delle buste HepaFlo. Filtro a carbone attivo MicroFresh.

Capacità 9L
Aspirazione H2O 2300 mm
Intervallo di pulizia 26,4 m
Potenza del motore 620 W
Energia 230 V CA 50/60 Hz
Peso 8 kg
Dimensioni 340x360x370mm



Caratteristiche

117.200-AP04

Henry ALLERGY

Anallergico. Sistema di filtraggio a 3 livelli con cartuccia filtro HEPA (H13). Sacchetto per la polvere extra grande.

Capacità 6 L
Aspirazione H2O 2300 mm
Intervallo di pulizia 26,4 m
Potenza del motore 620 W
Energia 230 V CA 50/60 Hz
Peso 8,9 kg
Dimensioni 340x310x345mm



Caratteristiche

117.200-AP05

Henry PET CARE

Turbo Pet Hair Power. Riduci gli odori degli animali. Sacchetti filtro HepaFlo a triplo strato ad alta efficienza.

Capacità 6 L
Aspirazione H2O 2300 mm
Intervallo di pulizia 26,1 m
Potenza del motore 620 W
Energia 230 V CA 50/60 Hz
Peso 7,5 kg
Dimensioni 320x340x345mm



Caratteristiche

117.200-AP06

Charles - CVC370

Bypass AirFlo Motor. Valvola a galleggiante. Sistema di filtrazione TriTex. Maniglia per il trasporto. Borse HepaFlo.

Capacità bagnata 9L
capacità a secco 15L
Aspirazione H2O 2400 mm
Intervallo di pulizia 26,8 m
Potenza del motore 1060 W
Energia 230 V CA 50/60 Hz
Peso 9 kg
Dimensioni 360x370x510mm



Caratteristiche

117.200-AP07

James - JVP180-11

Efficienza energetica. Bacchetta di ancoraggio. Filtrazione HepaFlo. Facile sostituzione di sacchetti HepaFlo.

Capacità 8L
Aspirazione H2O 2300 mm
Intervallo di pulizia 26,4 m
Potenza del motore 620 W
Energia 230 V CA 50/60 Hz
Peso 6 kg
Dimensioni 340x365x360mm



Caratteristiche

117.200-AP08



RSV 150 HNX/1 (Hepa)

Compatto, comodo e conveniente, l'RSV150 va ovunque tu vada, rendendolo la soluzione di pulizia perfetta per le pulizie strette e scomode. In combinazione con la nostra filtrazione HEPA13 più avanzata e certificata, fornisce una filtrazione ad alta efficienza fino a 0,3 micron con un'efficienza del 99,97%

Caratteristiche



117.200-AP09

Capacità: 5L
Cavo di alimentazione: 15M
Motore: 620W
Peso: 7,8 Kg
Potenza: 230V ca 50/60Hz
Gamma di pulizia: 32,4 M
Aspirazione: 2300 mm H²O
Dimensione: 330x330x470 mm

Specifiche

NVR 170 H

L' NVR 170 H è testato per un minimo di 1600 ore di vita continua, offrendo prestazione di pulizia potenti, efficienti e di lunga durata. Filtrazione certificata HEPA13 fino a 0,3 micron con efficienza del 99,97%. Il sistema di filtraggio avanzato a 3 stadi pulisce e intrappola la polvere fine, inclusi fattori scatenanti di allergie e agenti patogeni, eliminando il rischio di ricircolo ed esposizione.

Caratteristiche



117.200-AP10

Capacità: 7,2L
Cavo di alimentazione: 10M
Motore: 620W
Peso: 8,2Kg
Alimentazione: 230V AC 50/60Hz
Campo di pulizia: 26,4M
Aspirazione H²O: 2300 mm
Dimensioni: 360x370x390

Specifiche

CRQ 370

CRQ 370 dal design compatto che fornisce specifiche professionali e alta filtrazione con microfiltro HEPA H13 a 5 stadi fornisce prestazioni operative certificate del 100% fino a una dimensione delle particelle di 0,1 um senza perdita di potenza o prestazioni.

Caratteristiche



117.200-AP11

Capacità: 10L
Cavo di alimentazione: 10M
Motore: 960W
Peso: 11Kg
Alimentazione: 230V AC 50/60Hz
Campo di pulizia: 26,4M
Aspirazione H²O: 2300 mm
Dimensioni: 355x355x485

Specifiche

PPH 320

Le funzionalità avanzate progettate per PPH 320 forniscono una filtrazione eccezionale con un microfiltro HEPA H13 raggiungendo lo standard del 99,95%, fino a una dimensione delle particelle di 0,3 micron. Offre una pulizia potente, ora con l'esclusivo sistema di riavvolgimento del cavo collegato NuCable, che consente una semplice sostituzione del cavo del necessario.

Caratteristiche



117.200-AP12

Capacità: 12L
Cavo di alimentazione: 12,5M
Motore: 620W
Peso: 10Kg
Alimentazione: 230V CA 50/60Hz
Campo di pulizia: 31,4M
Aspirazione H²O: 2300 mm
Dimensioni: 360x370x415

Specifiche



ERP 180-11 (Reflo)

Progettato con materiale riciclato di altissima qualità utilizzando la nostra tecnologia ReFlo innovativa ed ecologicamente sostenibile. Equipaggiato con il nostro motore ad alta efficienza l'ERP180, è progettato e costruito per una produttività sostenibile.

Caratteristiche



117.200-AP13

Capacità: 8L
Cavo di alimentazione: 10M
Motore: 420W
Peso: 6 Kg
Potenza: 230V ca 50/60Hz
Gamma di pulizia: 2,64 M

Specifiche

NVP180-11

NVP 180-11 L'aspirapolvere compatto professionale per la pulizia quotidiana. L'apparecchio è dotato di un motore molto potente e durevole di alta potenza.

Caratteristiche



117.200-AP14

Capacità: 8L
Cavo di alimentazione: 10M
Motore: 620W
Peso: 5,8Kg
Alimentazione: 230V 50Hz
Aspirazione WS/CE: 2300 mm
Dimensioni: 340x340x350

Specifiche

BATTITAPPETO SEBO 350

Aspirapolvere-Battitappeto SEBO 350 per medie e grandi superfici di moquette
Regolazione manuale della spazzola
Tubo flessibile integrato per la pulizia di imbottiture e altre superfici
Semplice sistema di sostituzione rapida del cavo

Caratteristiche



117.200-BT01

Capacità: 5L
Cavo di alimentazione: 12M
Motore: 890W
Peso: 8,3Kg
Alimentazione: 230V 50Hz
Portata d'aria: 43,3 l/s
Aspirazione WS/CE: 2476 mm
Dimensioni: 365x275x1225

Specifiche

BATTITAPPETO SEBO 450

Aspirapolvere-Battitappeto SEBO 450 per grandi superfici di moquette
Regolazione manuale della spazzola
Tubo flessibile integrato per la pulizia di imbottiture e altre superfici
Semplice sistema di sostituzione rapida del cavo

Caratteristiche



117.200-BT02

Capacità: 5L
Cavo di alimentazione: 12M
Motore: 1100W
Peso: 8,9Kg
Alimentazione: 230V CA 50Hz
Portata d'aria: 43,3 l/s
Aspirazione WS/CE: 2476 mm
Dimensioni: 460x275x1225

Specifiche



WV 570

WVD 570-2

- Wet o Dry: risultati professionali in entrambe le modalità, accessori professionali forniti sia per l'utilizzo a secco che a secco.
- Costruzione Structofoam - Structofoam resistente utilizzato sia nella costruzione della testa che del corpo.
- Nucable System: il cavo di alimentazione può essere sostituito senza la necessità di un tecnico elettrico.
- Svuotamento facile: rapido, pulito e semplice da svuotare.

Caratteristiche



Filtrazione HepaFlò; Filtro galleggiante con rete di sicurezza;
1 o 2 Motori industriali a 2 stadi TwinFlò 1060 W. 230V -50/60Hz;
Capacità Polv. 23 Lt - Cap.Liq. 15 Lt;
Peso 16,3 Kg/ 18,5 Kg;
Depressione 2400 mm H2O
Rumorosità 79 dB.

Specifiche

117.200-AL01 WV570
117.200-AL02 WVD570-2

WV 900

WVD 900-2

Wet & Dry senza compromessi
Filtrazione HepaFlò
Filtro galleggiante con rete di sicurezza
Struttura in Structofoam
Sistema NuCable sostituzione cavo
Motore industriale 2 stadi TwinFlò
Testata Duplex a 2 motori
Grandi ruote posteriori
Sistema unico Tip-Empty (Punta-Svuota)

Caratteristiche



Filtrazione HepaFlò; Filtro galleggiante con rete di sicurezza;
1 o 2 Motori industriali a 2 stadi TwinFlò 1060W 230V -50/60Hz;
Capacità Polv. 40 Lt - Cap. Liq. 32Lt;
Peso 25Kg / 28Kg;
Depressione 2400 mm H2O
Rumorosità 79dB.

Specifiche

117.200-AL03 WV900
117.200-AL04 WVD900-2

WV 370

WV 470

- Wet o Dry: risultati professionali in entrambe le modalità, accessori forniti sia per uso a secco che a secco.
- Compatto: design compatto e facile da riporre, sempre a portata di mano quando necessario.
- On the Move - Leggero e con impugnatura ergonomica per il trasporto perfetto per applicazioni multisito.
- Svuotamento facile - Dotato di una comoda maniglia vuota per uno svuotamento semplice e pulito.

Caratteristiche



Filtrazione HepaFlò; Filtro galleggiante con rete di sicurezza;
1 Motore TwinFlò 1060 W. 230V -50/60Hz;
Capacità Polv. 9/20 Lt
Cap. Liq. 15/27 Lt;
Peso 7,1/9,7 Kg;
Rum. 73,6/77 dB.

Specifiche

117.200-AL05 WV370
117.200-AL06 WV470

WVD 1800DH-2

WVD 1800AP-2

Strutturata in structfoam, che incorpora due motori di bypass a 2 stadi TwinFlo e la funzione di cavo sostituibile innestabile Nucable è una caratteristica aggiuntiva. Versione DH con tubo di scarico, la versione AP con pompa automatica

Caratteristiche



Pompa automatica sommersa;
Galleggiante con valvola di sicurezza;
2 Motori aspirazione industriali e 2 stadi TwinFlò
AP: 2 x 1060W; 230V - 50/60Hz;
Capacità Liq.70 Lt.
Peso 34 Kg/ 40,4 Kg;
Rumorosità 73-77 dB - 98 Lt/sec
Depressione: 2400 mm H2O

Specifiche

117.200-AL07 WVD 1800DH-2
117.200-AP08 WVD 1800AP-2



TEL 390 S

TEL 390 S, p progettato con un filtro HEPA H13, TradeLine fornisce la certificazione L-Class per la filtrazione avanzata di polveri miste, combinata con potenza e prestazioni professionali.
Capacità: 18L
Cavo di alimentazione: 10M
Motore: 620W
Potenza: 230 V 50/60Hz
Peso: 10,8 Kg
Gamma di pulizia: 28 M
Aspirazione H2O: 2500 mm



Caratteristiche

117.200-SP01

TEM 390 A

TEM 390 A progettato con un filtro HEPA H13, TradeLine è conforme alla Classe M, con un indice di efficienza del 99,95%. Grandi ruote posteriori, una maniglia pieghevole, carrello portaoggetti.
Capacità: 18L
Cavo di alimentazione: 10M
Motore: 620W
Potenza: 110V 50/60Hz, 230 V 50/60Hz
Gamma di pulizia: 28 M
Aspirazione H2O: 2300 mm
Dimensioni: 400x450x1010 mm



Caratteristiche

117.200-SP02

NED 570

NED 570 aspirapolvere speciale a 2 motori per la pulizia finale della costruzione. Sacchetto antipolvere DustCare ad alta efficienza per polveri fini come quelle di quarzo e cemento. Semplice sistema di cambio rapido dei cavi
Capacità: 23L
Cavo di alimentazione: 10M
Motore: 2x 620W
Potenza: 230 V 50/60Hz
Peso: 16,5 Kg
Aspirazione WS: 2300 mm
Dimensioni: 415x415x645 mm



Caratteristiche

117.200-SP03

NED 900

NED 900 ideale per uso industriale. Costruito per durare. Mantiene la pulizia più a lungo. Svuotamento facile, pulito e sicuro.
Capacità: 40L
Cavo di alimentazione: 10M
Motore: 2x 620W
Potenza: 230 V 50/60Hz
Gamma di pulizia: 26,8 M
Aspirazione H2O: 2400 mm
Dimensioni: 490x800x880 mm



Caratteristiche

117.200-SP04

CT 370

CT 370 apparecchio con diverse funzioni per la pulizia di tappeti/moquette e pavimenti duri. Robusto apparecchio a iniezione/estrazione con potente motore bypass. Secchio e serbatoio molto pratici e maneggevoli.
Capacità: 15L
Cavo di alimentazione: 10M
Motore: 1060W
Potenza: 230 V 50/60Hz
Peso: 8,8 Kg
Aspirazione WS/CE: 2400 mm
Dimensioni: 355x355x500 mm



Caratteristiche

117.200-ML01

NSU 370 SANIFIRE PRO

NSU 370 un sistema di nebulizzazione efficace e facile da usare, con nebbia ad asciugatura rapida ad alta pressione. Pompa ad alte prestazioni e grande capacità per un uso prolungato.
Capacità: 5 Lt
Peso: 7 Kg
Flusso: 150ml/min
Dimensioni goccia: 65/75 micron
Lunghezza tubo: 2,2 m
Lunghezza cavo: 10 m
Distanza spruzzo: 70/100 cm



Caratteristiche

117.200-SF01

HL 15

HL 15 apparecchio professionale molto robusto per la pulizia di poltrone, cuscini, divani, sedili, tappeti, moquette. Potente motore per un'aspirazione ottimale. Sistema d'induzione integrato con regolazione variabile della pressione. Contenitori robusti e tubi in acciaio inox.
Motore: 1060W
Potenza: 230 V 50/60Hz
Peso: 35 Kg
Capacità liquidi: 15 Lt
Depressione WS/CE: 2400 mm



Caratteristiche

117.200-ML02

CTD 900-2

CTD 900-2 lavaggio a secco, umido, a spruzzo con aspirapolvere e pulizia di tappezzeria / auto valeting. Serbatoio all'interno di un serbatoio - Semplice, pulito ed efficiente. Costruzione Structofoam. Facile da svuotare. Le ruote posteriori di grandi dimensioni. I cavi di alimentazione possono essere sostituiti.
2 Motori aspirazione da 1060W;
Potenza: 230V -50/60Hz;
Capacità Polv.: 40Lt.;
Capacità Liq.: 32 Lt.
Peso: 26 Kg;
Depressione: 2400 mm H2O



Caratteristiche

117.200-ML03

**B2015 ASPIRATORI SPALLABILE**

Aspirapolvere a zaino B2015, molto leggero e di grande capacità, ideale per muoversi in altezza. Ideale per la pulizia dei sedili delle sale cinematografiche e dei teatri.

Caratteristiche



104.200-AP01

1 motore x 1200W.
Fusto 5 LT.
Depressione (mm H2O-kPA): 19-22).
Portata aria 1.9-2.1 mc
Lunghezza cavo: 15 mt

Specifiche

BABY/1-D

Aspirapolvere elettrico BABY/1-D, piccolo, compatto e maneggevole, ma con un potente motore di aspirazione, ben 1200W.

Caratteristiche



104.200-AP02

1 motore x 1200W.
Fusto 7 LT.
Depressione (mm H2O: 2500).
Portata aria 48 l/s

Specifiche

C62F1 - C63F1

La vasta gamma CLEAN AIR di aspiratori polvere e liquidi. Con uno, due e tre motori con fusto in plastica da 30Lt- 55Lt- 75Lt. Accessori da 40 mm

Caratteristiche

104.200-AL01
104.200-AL02

2 motori x1000W - 3 motori x 1000W
Fusto 55 LT.
Depressione (mm H2O-kPA): 226).
Portata aria 425 mc/h - 645mc/h.

Specifiche

F46F1

La vasta gamma SERIE F di aspiratori, polvere e liquidi con fusto inox.
Disponibilità dei fusti da 10 Lt a 75 Lt

Caratteristiche



104.200-AL03

2 motore x 1000W.
Fusto inox 60 LT.
Depressione (mm H2O-kPA): 226).
Portata aria 425 l/s.

Specifiche



DELUXE 50E VAP

DELUX 50 ideale per la pulizia con il vapore, permette infatti di igienizzare a fondo e con facilità le superfici senza dover ricorrere a detergenti costosi ed inquinanti.



1 motore 1400W.
Fusto 5 LT.
Depressione (mm H2O-kPA: 600).
Portata aria 4.4 Kg/h

Caratteristiche

104.201-MV01

Specifiche

TORNADO - NEBULIZZATORE SPALLABILE

Sistema facile per sanificare i punti di facile contatto riducendo rischi di contagio
TORNADO è facile da utilizzare con qualsiasi disinfettante.
Molto leggero



Pompa alta pressione 8/10 bar
Fusto 1 LT.
Peso 4,5 Kg.
Distanza Spray 30 cm

Caratteristiche

104.201-MV02

Specifiche

K46-F1R

La SERIE K INOX di aspiratori professionali per polveri e liquidi con fusto inox e pompa esterna con filtro a cartuccia o cotone e scuotifiltro semiautomatico.
Accessori da 40 mm



2 motori x 1000W + pompa esterna
Fusto inox 60 LT.
Depressione (mBar: 226).
Portata aria 425 l/s.

Caratteristiche

104.201-AL03

Specifiche

L450MAL

Lavamoquette iniezione/estrazione.
Fusto in acciaio, completa di accessori per la pulizia della moquette e sedili in tessuto



2 motori x1000W.
Fusto recupero 60 LT
Fusto soluzione 23 LT
Depressione (mBar: 226).
Portata aria 425 mq/h.

Caratteristiche

104.200-AL04

Specifiche

GP1/16 W&D

GP 1/16 W&D è un aspirapolvere professionale wet&dry compatto e versatile, adatto per l'aspirazione sia di polveri che di liquidi. Può operare in ambienti medio piccoli grazie alle dimensioni ridotte, mentre il motore di ultima generazione garantisce grandi prestazioni ed un'efficace riduzione del rumore.

Caratteristiche



064.200-AL01

1 motore x 1300W.
Fusto in plastica: 16 LT.
Depressione (mm H2O-kPA): 2380).
Portata aria 200 mc/h

Specifiche

GP1/27W&D

La versatilità è una delle caratteristiche principali di GP 1/27 W&D. Questo aspiratore professionale infatti è in grado di aspirare sia liquidi che solidi, mentre le dimensioni contenute consentono di spostarlo con facilità.

Caratteristiche



064.200-AL02

1 motore x 1200W.
Fusto in plastica: 27 LT.
Depressione (mm H2O: 2470).
Portata aria 210 l/s

Specifiche

GP1/35W&D

Realizzato all'insegna della ecosostenibilità, GP 1/35 W&D è un potente aspiratore solidi/liquidi costruito con la tecnologia Black is Green, con plastica riciclata sino al 75%. Il motore di nuova generazione da 1300W garantisce elevate prestazioni, mentre le ruote pivotanti consentono un'estrema manovrabilità.

Caratteristiche



064.200-AL03

1 motore x 1200W.
Fusto in plastica 35 LT.
Depressione (mm H2O-kPA): 2470).
Portata aria mc/h 210.

Specifiche

GP2/62W&D GP3/62W&D

Due o tre motori ad alta velocità di nuova generazione, la serie GP consente l'aspirazione di grandi quantità di liquidi, mentre il tubo di scarico incorporato permette di svuotare con semplicità il contenuto del fusto.

Caratteristiche



064.200-AL04 GP2/62W&D
064.200-AL05 GP3/62W&D

GP 2: 2 motori x 1200W.
GP 3: 3 motori x 1200W
Fusto 62 LT.
Depressione (mm H2O-kPA): 2470).
Portata aria 420 l/s - 630 l/s
Peso: 20 Kg / 22 Kg

Specifiche

YP1/6 ECO B

YP 1/6 ECO B è un aspirapolvere professionale only dry dal design compatto, progettato per semplificare le operazioni di pulizia in piccoli ambienti.

Estremamente leggero e facile da usare, è dotato di un pratico porta accessori e di un tasto di accensione azionabile tramite il piede.

Caratteristiche



064.200-AP01

1 motore x 900W.
Fusto 10 LT.
Depressione (mm H2O-kPA: 2200).
Portata aria 108 mc/h

Specifiche

YP1/16 W&D

YP1/16 W&D progettato per semplificare le operazioni di pulizia in piccoli ambienti. Estremamente leggero e facile da usare

Caratteristiche



064.200-AL06

1 motore x 1500W.
Fusto 16 LT.
Depressione (mm H2O: 2230).
Portata aria 255 l/s

Specifiche

YP1/27W&D

YP/27W&D Questo aspiratore professionale è in grado di aspirare sia liquidi che solidi, mentre le dimensioni contenute consentono di spostarlo con facilità

Caratteristiche



064.200-AL07

1 motore x 1500W.
Fusto 27 LT.
Depressione (mm H2O: 2230).
Portata aria 255 l/s.

Specifiche

YP1/62W&D YP2/62W&D YP3/62W&D

La serie YP è adatta all'aspirazione di polvere e liquidi.

Protezione totale di motori: dispositivo antischiuma integrato per bloccare i liquidi e la schiuma.

Carrello con maniglia e 4 ruote piroettanti per una facile movimentazione.

Interruttori luminosi

Caratteristiche



064.200-AL08 YP1/62W&D
064.200-AL09 YP2/62W&D
064.200-AL10 YP3/62W&D

1 motore bistadio 1250W-1500W Max
2 motori bistadio 2400W- 2800W Max
3 motori bistadio 3400W- 3500W Max
Fusto 65 LT.
Peso 17 Kg/ 21 Kg/ 23 Kg.
Depressione (mm H2O-kPA: 2230).
Portata aria 255/510/765 l/s.
Completa di Kit accessori diam. 40 mm.

Specifiche

GP1/27 EXT

Ideale per la pulizia di superfici tessili di piccole e medie dimensioni come tappeti, moquette e divani in ambienti come uffici e negozi

Caratteristiche

**064.200-LM01**

1 motore x 1200W.
Fusto 27 LT.
Depressione (mm H2O: 2470).
Portata aria 210 mc/h
Potenza pompa: 48 W

Specifiche

GS1/33 EXT

GS 1/33 W&D è un aspiratore wet & dry versatile e potente, dotato di un motore da 1300 W di ultima generazione. Grazie a un fusto da 33 lt in acciaio inox e un pratico carrello porta accessori, è l'ideale per imprese di pulizie e professionisti del pulito.

Caratteristiche

**064.200-LM02**

1 motore x 1200W.
Fusto 33 LT.
Depressione (mm H2O: 2470).
Portata aria 210 mc/h

Specifiche

GP1/27 SPRAY EXT HEPA

GP 1/27 SPRAY EXT è un estrattore/aspiratore portatile, leggero e compatto. E' stato progettato per essere rapidamente configurati nella modalità "sprayer": la connessione della macchina al kit di nebulizzazione è facile ed immediata, consentendo così un'efficace nebulizzazione su ogni tipo di superficie anche grazie alla nuova lancia professionale. Il sistema DFS consente l'aspirazione simultanea di solidi e liquidi.

Caratteristiche

**064.200-SP01**

1 motore x 1200W.
Fusto 27 LT.
Depressione (mm H2O: 2470).
Portata aria 210 l/s.
Potenza pompa: 48W
Peso 12 Kg
Serbatoio Spray 9 Lt

Specifiche

GS2/62 EXT

GS 2/62 EXT è un estrattore ed aspirapolvere altamente professionale e versatile, dotato di una pompa potente per gli utilizzi più gravosi, equipaggiato con il filtro antibatterico Sanifilter. L'ampio carrello con tanica detergente integrata ed il fusto di acciaio inox della capienza di 62 lt rendono GS 2/62 EXT robusto e ideale per gli autolavaggi.

Caratteristiche

**064.200-LM03**

1 motore x 2400W.
Fusto 62 LT.
Depressione (mm H2O: 2470).
Portata aria 420 l/s.

Specifiche



AS1/18 ASH CENERE PROF

AS 1/18 ASH CENERE PROF è adatta allo svuotamento di grondaie ed altri spazi intasati dalla cenere. Filtrazione multistadio. AP Tube - tubo alluminio/plastica leggero e resistente.

Caratteristiche



064.200-SP02

1 motore x1300W.
Fusto 18 LT.
Depressione mm H2O: 2870.
Portata aria 1210 mc/h

Specifiche

YP1/5 BACKPACK

YP1/5 BACKPACK efficiente e leggero, è l'ideale per la pulizia di pavimenti piastrellati, parquet e tappeti, soprattutto in spazi piccoli e superfici strette.

Facile da trasportare e semplice da indossare, questo aspirapolvere a zaino professionale è progettato per garantire il massimo del comfort durante le operazioni di pulizia.

Caratteristiche



064.200-SP03

1 motore x 900W.
Fusto 5 LT.
Depressione mm H2O: 2468.
Portata aria 166 mc/h

Specifiche

ISY LI-ION

ISY LI-ION è un'aspirapolvere portatile, leggera e compatta progettata per velocizzare le operazioni di pulizia.

Presenta un design funzionale che lo rende estremamente facile da usare, è maneggevole e funziona senza sacco.

Disponibile anche nella versione elettrica (1000W).

Caratteristiche



064.201-SP01

1 motore x 200W.
Fusto 5 LT.
Depressione mm H2O-kPA: 1105.
Portata aria 59 l/s.

Specifiche

GC1/35 OIL

GC1/35 OIL un aspiratore maneggevole che può essere comodamente trasportato grazie alle ruote pivotanti e alle dimensioni ridotte. È piccolo ma potente: infatti può essere utilizzato nell'edilizia o nell'industria pesante per la raccolta di sporco leggero, medio e anche difficile come olio.

Disponibili anche in versioni più grandi e in acciaio.

Caratteristiche



064.200-SP04

1 motore x 3000W.
Fusto 65 LT.
Depressione mm H2O: 2100-21
Portata aria 147 l/s.

Specifiche

**ATOM PLUS POLVERE**

ATOM PLUS è l'aspiratore pratico ed economico, dalle buone prestazioni e ottimo rapporto qualità prezzo.

Caratteristiche

**058.200-AP01**

1 motore x 1200W.
Fusto 20 LT.
Depressione (mm H₂O-kPA: 1900-19).
Portata aria 51 mc/h

Specifiche

ATOM BACKPACK - SPALLABILE

Aspirapolvere ATOM BACKPACK spallabile adatto per uso professionale, estremamente leggero e pratico che si indossa come uno zaino con estremo comfort.

Caratteristiche

**058.200-AP02**

1 motore x 700W.
Fusto 4 LT.
Depressione (mm H₂O: 2100).
Portata aria 35 l/s

Specifiche

P527 WD POLVERE/LIQUIDI

P527WD aspirapolvere e liquidi con fusto in polipropilene, con carrello fisso. Kit scarico rapido anteriore per facilitare le operazioni di svuotamento

Caratteristiche

**058.200-AL01**

1 motore bistadio 1000W.
Fusto 60 LT.
Peso 14 Kg.
Depressione (mm H₂O-kPA: 2100-21).
Portata aria 52 l/s.
Completa di Kit accessori diam. 40 mm.

Specifiche

P750.3 WDM S POLVERE/LIQUIDI

P750.3 WDM aspirapolvere e liquidi con fusto in polipropilene, con carrello fisso. Kit scarico rapido anteriore per facilitare le operazioni di svuotamento
Comodo maniglione in acciaio

Caratteristiche

**058.200-AL02**

3 motori bistadio 3000W.
Fusto 65 LT.
Peso 22 Kg.
Depressione (mm H₂O-kPA: 2100-21).
Portata aria 147 l/s.
Completa di Kit accessori diam. 40 mm.

Specifiche

E-SPRAY ELETTROSTATIC

E-SPRAY ELETTROSTATIC è l'applicatore elettrostatico che fornisce una carica elettrica alla soluzione. Ideale per la sanificazione senza bisogno di cavi elettrici. La batteria a litio è a lunga durata. Le particelle caricate vengono attratte dalla superficie. Le superfici vengono raggiunte e avvolte dalla soluzione micronizzata. Ogni superficie viene ricoperta uniformemente dalla soluzione micronizzata.



Voltaggio: 18 V
Fusto: 1L
Potenza pompa: 20W
Resa teorica: 350 mq/h
Batteria a litio e carica batteria

Caratteristiche

058.201-SF01

Specifiche

OPTIMIST

OPTIMIST è il sanificatore compatto e maneggevole, ideale per i piccoli spazi. Ottimo per l'eliminazione degli odori con l'uso di soluzione deodorizzante.



Voltaggio: 230 V
Fusto: 3L
Potenza pompa: 16W
Portata compressore: 55 l/s
Portata pompa: 15 ml/min
Potenza compressore: 350W

Caratteristiche

058.200-SF01

Specifiche

SANIMIST

SANIMIST è il sistema per la sanificazione, ideale per il professionista esigente. Gancio incorporato per riporre la testata durante il riempimento del serbatoio. Agevole accesso al comparto interno per le operazioni di manutenzione e di riempimento del serbatoio.



Voltaggio: 230 V
Fusto: 3L
Potenza pompa: 16W
Portata compressore: 55 l/s
Portata pompa: 40 ml/min
Potenza compressore: 350W

Caratteristiche

058.200-SF02

Specifiche

TORNADO - TORNADO B

Le due versioni di TORNADO sono sanificatori resistenti e funzionali. L'esclusivo ugello è il punto in cui la soluzione è mescolata con l'aria, producendo l'aerosol micronizzato. La leva sovradimensionata è facile da premere: l'operazione si controlla con una sola mano. Il tubo a spirale che collega l'ugello alla macchina si riduce notevolmente quando non in uso ma si allunga fino a 3 metri




TORNADO
Voltaggio: 230 V
Serbatoio: 4,5L
Potenza pompa: 16W
Potenza compressore: 350 W
Portata pompa: 40 ml/min
TORNADO B
Voltaggio: 24 V - 2 ore di autonomia
Serbatoio: 4,5L
Potenza pompa: 16W
Potenza compressore: 350 W
Portata pompa: 40 ml/min

Caratteristiche

058.200-SF03
058.200-SF02

Specifiche



MONOSPAZZOLE


Numatic

 **fiorentini**


IPC

 **tmb**

3M



HURRICANE HFM 1515G/450 117.200-MS01

HURRICANE HFM 1523G/450 117.200-MS02

HURRICANE HFM 1530G/450 117.200-MS03

HURRICANE HFM 1545G/450 117.200-MS04



Sistema raffreddamento motore Hurricane
 Trasmissione ad ingranaggi a bagno d'olio
 Sistema PadLoc
 Filtro motore Hi-Dust optional
 Capiente serbatoio optional
 I quattro modelli HURRICANE HFM sono tutti con motore da 1500W e diametro disco da 450mm. Disponibili con rpm da 150-230-300-450.



NUSPEED NR 1500S/450

117.200-MS05



Trasmissione ad ingranaggi a bagno d'olio
 Sistema di controllo automatico di coppia ATC
 Manico completamente reclinabile
 Sistema PadLoc
 Limitato ingombro di stoccaggio
 Capiente serbatoio optional
 Motore da 1500W, diametro disco 450mm, rpm 150

NUSHINE HNS 1550G/500

117.200-MS06



Alta manovrabilità
 Motore 1500W Hi-Cool
 Controllo multidirezionale
 Manico regolabile Controlli
 Nutronic soft touch
 Pressione costante sul disco
 Kit Spraytec optional
 Ultra High Speed
 Motore da 1500W, diametro disco 505mm, rpm 1500



NUSPEED NLL 332

117.200-MS07

Piccola, leggera e compatta
 Solo 18cm l'altezza da terra del basamento con spazzola
 Motore orizzontale
 Capiente serbatoio optional
 Manico completamente reclinabile
 Limitato ingombro di stoccaggio
 Motore da 400W, diametro disco 330mm, rpm 200





JOLLY 13

104.200-MS01


Rendimento orario: 200 mq/h
 Capacità serbatoio soluzione: 12L
 Pressione spazzola: 32 kg
 Velocità spazzola: 150 rpm
 Diametro spazzola: 330 mm
 Potenza motore: 550 W
 Tensione: 220 V



JOLLY 17

104.200-MS02

Rendimento orario: 300 mq/h
 Capacità serbatoio soluzione: 18 L
 Pressione spazzola: 40 kg
 Velocità spazzola: 150 rpm
 Diametro spazzola: 430 mm
 Potenza motore: 1100 W



JOLLY 17-0

104.200-MS03

Rendimento orario: 300 mq/h
 Capacità serbatoio soluzione: 18 L
 Pressione spazzola: 50 kg
 Velocità spazzola: 1500 rpm
 Diametro spazzola: 410 mm



JOLLY 20

104.200-MS04

Rendimento orario: 400 mq/h
 Capacità serbatoio soluzione: 18 L
 Pressione spazzola: 45 kg
 Velocità spazzola: 150 rpm
 Diametro spazzola: 500 mm
 Potenza motore: 1100 W



SD 13

064.200-MS01



SD 13 è una monospazzola realizzata da IPC per professionisti e operatori del pulito. Grazie ai suoi numerosi accessori e dischi è adatta per la pulizia di diversi tipi di pavimenti: duri, resilienti e in parquet, solo per citarne alcuni.
Motore da 550W, diametro disco 330mm, rpm 190

SD 17

064.200-MS02

SD 17HD

064.200-MS03

SD 17 400

064.200-MS04



Può essere utilizzata per le operazioni di dischi pulizia più comuni fino alle attività più impegnative. I numerosi opzionali dell'SD 17 consentono di pulire, lisciare e scarificare tutti i tipi di pavimento.

SD 17 motore 1000W- diam. disco 430mm- rpm 154
SD 17HD motore 1300W- diam. disco 430mm- rpm 154
SD 17 400 motore 1600W- diam. disco 430mm- rpm 180

SD 20

104.200-MS03




SD 20 è un prodotto pensato per i professionisti della pulizia e facile da usare: grazie all'impugnatura ergonomica è possibile manovrare la macchina senza difficoltà anche in spazi arredati.

Motore 1600W, diametro disco 505mm, rpm 154

LUCIDATRICE D 1500 HS

104.200-MS03

L'ampia pista di lavoro (550 mm) permette di lavorare in grandi aree, l'impugnatura ergonomica consente di muoversi facilmente tra gli oggetti e il motore da 1300 W è in grado di rimuovere qualsiasi tipo di sporco. IPC ha inoltre progettato una serie di dischi opzionali da applicare alla lucidatrice, per soddisfare qualsiasi esigenza di pulizia, rpm 1500.



TPO, TFO e TOR

su una qualsiasi superficie per il miglior risultato.

BREVETTATO
PATENTED

MADE IN ITALY



Pratico cavo di alimentazione di 15 m.



Sistema Spray



Serbatoio
In polietilene, con capacità di 15 litri.



Spazzola in PBT per lavaggio.



Disco trascinatore Full velcro.



Peso supplementare 17Kg




Spazzola Nylon Lavare.



Kit aspirante Con aspirapolvere e parapolvere.



Disco Trascinatore per carta smeriglio.



Gel lucidante



Polvere lucidante



Cristallizzante Protettivo

TPO 43 058.200-MS01

TPO 43 SPRAY 058.200-MS02

TPO 43 è una monospazzola di nuova concezione. Adotta un movimento roto-orbitale che amplifica la resa di lavoro rispetto ad una monospazzola tradizionale. Diametro disco 430mm. Disponibile anche nella versione spray



PESO 42Kg

TOR 43 058.200-MS03

TOR 43 DS 058.200-MS04

TOR 43 SPRAY 058.200-MS05

TOR è una monospazzola indicata per i lavori di fondo, grazie al suo peso e al movimento roto-orbitale. Ideale per imprese di pulizia specializzate nei trattamenti e i professionisti dei pavimenti. I modelli TOR 43 hanno il disco di diametro 430mm, disponibili anche con sgancio a basamento motore (EXTRA) e anche con la versione spray (SPRAY). Disponibilità anche nelle versioni con disco da 505mm.



PESO 65Kg

TFO 43 058.200-MS06

TFO 43 DS 058.200-MS07

TFO 43 SPRAY 058.200-MS08

TFO è una monospazzola particolarmente indicata per i lavori più gravosi, versatile per numerose applicazioni. Ideale per il cleaning e per tutti i trattamenti dei pavimenti. Disponibile in tre versioni con disco da 430mm e 1400 orbite al minuto. Trazione diretta TFO 43, versione ad alta velocità (DS) 2800 orbite al minuto e nella versione spray (SPRAY). Disponibilità anche nelle versioni con disco da 505mm.



PESO 50Kg

TG 43 4HP 058.200-MS09

TG 50 4HP 058.200-MS10

Con TG43 4HP (disco da 430mm) e TG 50 4HP (disco da 505mm), levigare e lucidare pavimenti è molto semplice, rapido ed economico. Grazie al sistema Planetario con 3 o 4 dischi da 100-140 mm di diametro, è possibile effettuare lavori di levigatura, lucidatura.



PESO 81 Kg (TG 43 4HP)
PESO 100Kg (TG 50 4HP)

Mi-TOR

058.200-MS11

Efficace in tutti gli spazi ristretti, scale, finitura a bordi, davanzali poco raggiungibili. Indispensabile per la finitura di bordi e angoli di pavimento.

PESO 10Kg




cm 22,5



cm 11,5






Dischi 3M trizact™ Diamond HX
Rinnovano e riportano la naturale lucentezza alle pavimentazioni in marmo, pietra e cemento semplicemente mediante l'ordinaria attrezzatura impiegata nella pulizia. Sono più veloci rispetto ai sistemi diamantati tradizionali e permettono di rinnovare la pavimentazione senza l'intervento di uno specialista.



Disco 3M Scotch-Brite™ Verde
Il disco standard per la deceratura parziale di superfici anche molto sporche.



Disco 3M Scotch-Brite™ High Productivity (per sporco tenace)
Nato da un'esclusiva tecnologia 3M, il disco High-Pro è il più aggressivo della gamma. Ha una costruzione molto aperta e particolarmente resistente in grado di rimuovere le cere più resistenti e dure in modo veloce ed efficace.




Disco 3M Scotch-Brite™ Blu
Ideale per rimuovere i segni neri e lo sporco inglobato dalle pavimentazioni senza rischiare di danneggiarle.



Disco 3M Scotch-Brite™ SPP (Surface Preparation Pad)
Disco per la deceratura (totale e parziale) e preparazione di una varietà di superfici, utilizzabile senza prodotti chimici, solo con acqua o detergente neutro. Rimuove macchie e graffi con azione pulente più efficace del disco nero, lasciando la superficie pulita, liscia e pronta per un nuovo trattamento.




Disco 3M Scotch-Brite™ Bianco
Ideale per operazioni di lucidatura a secco di pavimenti protetti.




Disco 3M Scotch-Brite™ Ocra Plus
Disco ad elevate prestazioni, ideale per ridurre le imperfezioni su superfici di marmo e resilianti danneggiate. Se la superficie è molto sporca e rovinata è indicato per rimuovere sporco e grasso e preparare la superficie alla fase successiva di lucidatura con il Disco Viola.



Disco 3M Scotch-Brite™ Giallo
Indicato per la lucidatura a secco di pavimenti protetti con cere leggere.



Disco 3M Scotch-Brite™ Viola Plus
Disco ad elevate prestazioni, ideale per pulire ed esaltare la lucentezza delle superfici nella pulizia di routine con qualsiasi tipo di detergente o semplicemente acqua.




Disco 3M Scotch-Brite™ Eraser Burnish
Rimuove in modo efficace ed efficiente i segni neri producendo contemporaneamente un'elevata lucentezza. Ideale per cere pesanti ed aree a traffico elevato.



Disco 3M Scotch-Brite™ Nero
E' il disco per operazioni di deceratura preso come punto di riferimento dal settore e che viene utilizzato per il confronto con gli altri dischi.




Disco 3M Scotch-Brite™ Giallo-Bianco
Speciale miscela di fibre che lucida in un solo passaggio ad altissime velocità. La sua struttura massimizza la durata del disco e la vita della cera, poiché ne rimuove quantità minime.



Disco 3M Scotch-Brite™ Marrone
Disco conformabile appositamente studiato per le decerature totali a secco di pavimenti protetti e per la deceratura a bagnato con un normale decerante chimico. Eccellenti capacità abrasive che consentono di rimuovere fino a 4 strati di cera prima della successiva ceratura.



Disco 3M Scotch-Brite™ in Melamina
ideale per superfici micro-porose quali: ceramica, marmo, cotto, grès, cemento lucido e rivestito, piastrelle in vinile, può essere utilizzato anche su granito, pavimentazioni plastiche e linoleum. Il disco è composto da una schiuma composta di melamina per una pulizia efficace ed un'elevata capacità di assorbire lo sporco mediante l'utilizzo della sola acqua.



Disco 3M Scotch-Brite™ Rosso
Il disco più efficace per la pulizia quotidiana: rimuove segni e pedate e ripristina la lucentezza del pavimento.




Come scegliere il disco giusto per l'operazione da svolgere?

Nota: quando le soluzioni proposte sono diverse, i dischi sono posizionati in ordine di preferenza a partire da sinistra

Dettagli dell'operazione	Lucidatura a bassa velocità	Lucidatura ad alta velocità	Spray Cleaning Spray Buffing (a bassa velocità)	Spray Cleaning Spray Buffing (ad alta velocità)	Pulizia ordinaria	Pulizia straordinaria	Deceratura	Ripristino
Tipo di macchina	monospazzola	monospazzola ad alta velocità	monospazzola	monospazzola ad alta velocità	lavasciuga	monospazzola	lavasciuga/monospazzola	lavasciuga/monospazzola
Condizioni	a secco	a secco	spray	spray	a bagnato	a bagnato	a bagnato	a bagnato
Velocità	150 - 400 rpm	400 - 3000 rpm	150 - 400 rpm	400 - 1200 rpm	150 - 400 rpm	150 - 400 rpm	150 - 400 rpm	150 - 400 rpm
Frequenza	quotidiana	quotidiana	quotidiana	quotidiana	quotidiana	operazione straordinaria	operazione straordinaria	operazione straordinaria
Tipo di pavimentazione								
Cemento opaco								Operazione a 3 fasi
Cemento lucido								Operazione a 3 fasi
Marmo/Graniglia opaco non protetto								
Marmo/Graniglia lucido non protetto								Operazione a 3 fasi
Marmo/Graniglia opaco cristallizzato								Operazione a 3 fasi
Marmo/graniglia lucido protetto								Operazione a 3 fasi
Granito grezzo								Operazione a 3 fasi
Granito lucido								Operazione a 3 fasi
PVC protetto dal produttore								
PVC protetto dall'utilizzatore								
PVC non protetto								
Gomma								
Linoleum								
Legno oliato								
Legno verniciato								
Ceramica/Gres Porcellanato opaco								
Ceramica/Gres Porcellanato lucido								

Le pavimentazioni in vinile (note anche come PVC) sono principalmente utilizzate in ambiti commerciali o istituzionali, specialmente in aree ad elevato traffico, per via del loro basso costo, durata e facilità di manutenzione. Resistenti all'abrasione ed agli urti, le pavimentazioni in vinile possono essere trattate ripetutamente con le tradizionali attrezzature meccaniche usate per la lucidatura.



LAVASCIUGA PAVIMENTI

Numatic

 *fiorentini*


IPC



NX300 Pro Cordless Range

Professional Cordless Cleaning Technology

**LA NUOVA GENERAZIONE DI LAVASCIUGA PAVIMENTI
A BATTERIA**



MOTORE DIGITALE AD ALTA PRESTAZIONE

Il motore digitale appositamente sviluppato per la gamma cordless **NX300** Pro offre un maggiore flusso d'aria ed efficienza energetica, offrendo agli utenti prestazioni di pulizia migliorate e tempi di funzionamento prolungati.



1 ORA DI RICARICA RAPIDA

NX300 ricarica l'80% in appena un'ora.



CONVENIENTE

NX300 non ti deluderà, fornisce fino a 2500 cicli di carica.



TEMPO DI ESECUZIONE

NX300 è progettato per ottimizzare l'accumulo di energia.

PIU' POTENZA PER PIU' PRODUTTIVITA'

Potenza al litio 36 V -

Una batteria per tutti i dispositivi **NX**

L'ultima tecnologia Numatic agli ioni di litio **NX300** offre una potente batteria agli ioni di litio, per una gamma versatile in continua espansione.

La compatibilità con tutte le macchine **NX** vi offre una maggiore flessibilità nella vostra vita lavorativa, minimizzando i costi e proteggendo l'ambiente.

La batteria agli ioni di litio **NX300** ad alte prestazioni fornisce fino a 80 minuti di autonomia con una carica rapida di 60 minuti. Una performance al top per una maggiore produttività.



NUC 244 NX

Autonomia oltre 80 minuti
Ricarica rapida
Potenti motori spazzola
Pedale alza/abbassa squeegee
Funzione "Park Up"

Caratteristiche



117.201-LT01

Motore spazzola 2X200 W
Motore aspirazione 100 W
Larghezza lavoro 44 cm
Potenza 500 W
Tempo di ricarica 100 min
Peso netto 21,3 Kg
Capacità serbatoio (acqua pulita/sporca) 2,2 litri
Velocità spazzola 140 rpm
Dimensioni largh.450 x lungh.520 x alt.1200 mm

Specifiche

TTB1840 NX

Autonomia di 60 minuti
Ricarica rapida di solo 1 ora
Batteria al litio ad alta Potenza Nx300
Manico reclinabile
Telaio in Structofoam molto resistente

Caratteristiche



117.201-LT02

Motore spazzola 175 W
Motore aspirazione 100 W
Larghezza lavoro 360/400 mm
Potenza 36V
Tempo di ricarica 1 ora
Peso netto 34 Kg
Capacità serbatoi (acqua pulita/sporca) 18 litri
Velocità spazzola 150 rpm
Dimensioni largh.520 x lungh.850 x alt.1132 mm
Autonomia fino a 60 min

Specifiche

TGB 3045/55 GRAFITE

Telaio in Structofoam molto resistente
Basamento spazzola basculante in Structofoam
Serbatoi Polyform da 30 litri ciascuno
Manico completamente regolabile
Semplici comandi operatore
Indicatore batteria e contaore
Motore aspirazione Twinflò
Carica batterie incorporato
Batterie al gel sigillate da 55Amp/h

Caratteristiche



117.201-LT03

Motore spazzola 300 W
Tergipavimento 805 mm
Motore aspirazione 400 W
Larghezza lavoro 450 mm
Rumorosità Sound Pressure 70 dB(A)
Potenza 2x12V (24V 55Ah)
Tempo di ricarica 8 ore
Rendimento orario 1215 m²/h
Peso netto 90 Kg
Capacità serbatoi (acqua pulita/sporca) 30 litri cd
Velocità spazzola 100 rpm
Dimensioni largh.470 x lungh.890 x alt.1100 mm
Autonomia fino a 2 ore

Specifiche

TGB 4045/100 GRAFITE

Telaio interamente in acciaio
Tergipavimento regolabile in alluminio pressofuso
Basamento spazzola basculante in Structofoam
Serbatoi Polyform da 40 litri ciascuno
Manico completamente regolabile
Indicatore batteria e contaore
Motore aspirazione Twinflò
Carica batterie incorporato
Batterie al gel sigillate da 100Amp/h

Caratteristiche



117.201-LT04

Motore spazzola 300 W
Tergipavimento 805 mm
Motore aspirazione 400 W
Larghezza lavoro 450 mm
Rumorosità Sound Pressure 70 dB(A)
Potenza 2x12V (24V 55Ah)
Tempo di ricarica 8 ore
Rendimento orario 1215 m²/h
Peso netto 128 Kg
Capacità serbatoi (acqua pulita/sporca) 40 litri
Velocità spazzola 100 rpm
Dimensioni la470 x lu1070 x h1160 mm
Autonomia fino a 2 ore

Specifiche



TGB6055/100 TGB6055/100T

Macchina per superfici di medie e grandi dimensioni. Grazie alle vasche estremamente grandi (60 litri), la sua capacità è di circa 2.200 m² / h. Per facilitare il rifornimento della macchina, è stato dotato di un tubo di riempimento lungo 1 metro.
Modello con trazione elettronica co regolatore di velocità. Ha un indicatore rosso di riempimento dell'acqua
Indicatore di batteria intuitivo
Diagnostica semplice grazie alla semplificazione dell'impianto elettrico
Grazie alla nuova verniciatura, ora tutti i comandi dell'operatore sono rossi, il che rende il lavoro molto più semplice
L'orario di lavoro è di circa 2,25 ore



Tensione 2 x 12V 100 Ah batteria gel
Caricabatterie interno
Larghezza di lavoro 550 mm
Numero di pennelli 1
Livello sonoro = 71,4
peso 170 Kg
capacità 60 L
Tergipavimento con strisce di aspirazione 944 mm
Motore della spazzola di potenza 300 watt
Diametro della spazzola 550 mm
Diametro porta pastiglia 508 mm
Pressione della spazzola 18-30 Kg
Velocità al minuto 100 TPM
Motore di aspirazione di potenza 400 watt
Motore di trazione di potenza 250 Watt
Dimensioni 1370 x 560 x 1120 mm

Caratteristiche

117.201-LT05 TGB6055/100
117.201-LT06 TGB6055/100T

Specifiche

CRO8055G/100T CRO8055G/120T CRO8072G/120

Trazione posteriore
Tergipavimento regolabile in alluminio presso fuso
Pannello di controllo
Telaio integrale heavy duty in acciaio inox
Fantastico raggio di sterzata
Facile e funzionale accesso alle batterie
Doppio sistema antiribaltamento
Batterie MK al gel sigillate da 100Ah
Carica batterie incorporato



Motore spazzola 24V 600 W
Trazione 24V 400 W
Motore aspirazione 24V 400 W
Tempo di ricarica 8 ore
Larghezza lavoro 550 mm
Autonomia 2 ore
Potenza 2x12V (24) = 100Amp/h
Peso netto 280 Kg
Capacità serbatoi (acqua pulita/sporca) 80 litri
Tergipavimento 805 mm
Velocità spazzola 150 rpm
Dimensioni la 570 x lu 1460 x h 1160 mm

Caratteristiche

117.201-LB01 CRO8055G/100T
117.201-LB02 CRO8055G/120T
117.201-LB03 CRO8072G/120T

Specifiche

TRO720G/200T TTV678G/300T

Sistema di selezione fronte pulente
Pannello di controllo Nutronic soft touch
Preselezione delle impostazioni
Trazione anteriore
Dosaggio automatico del detergente
Fantastico raggio di sterzata
Facile e funzionale accesso alle batterie
Pannelli laterali oscillanti a protezione fianchi
Pannelli laterali fungono da ammortizzatori
Batterie al gel sigillate da 100Amp/h
Carica batterie incorporato



Motori spazzola 3x24V 400 W
Trazione 600 W
Motore aspirazione 24V 400 W
Massima pendenza superabile lavando 11%
Larghezza lavoro 650/750/850 mm
Rumorosità ≤ 70 dB(A) - Potenza 6x12V = 300Amp/h
Peso netto 500 Kg - Autonomia 3,5 ore
Capacità serbatoi (acqua pulita/sporca) 120 litri cd
Capacità detergente 5 Lt
Velocità spazzola 50/100/150/200 rpm
Vibrazioni mano/braccia 2.1m/s² (BS EN150 5349)
Tergipavimento 1053 mm
Tempo di ricarica 8 ore
Dimensioni largh.870 x lungh.1676 x alt.1425 mm

Caratteristiche

117.201-LB04 TRO720G/200T
117.201-LB05 TTV678G/300T

Specifiche

Tergipavimento



117N903532



117N900521



117N900522



117N900523



NuTab

Pastiglie effervescenti
117N903981



ECOMINI 430 B

La ECOMINI è una macchina lavapavimenti uomo a terra ideale per realtà piccole come, piccoli negozi, scuole, uffici sia pubblici che sanitari, grazie alla sua maneggevolezza riesce a lavorare in spazi stretti senza rinunciare alla qualità del pulito, può essere piegata e messa tranquillamente in un baule di un'auto.



Tensione: 12V 36 Ah
Larghezza di lavoro: 430 mm
Livello sonoro: 72
Peso: 45 Kg
Capacità: 17 L
Tergipavimento con strisce di aspirazione: 540 mm
Motore della spazzola di potenza: 400 watt
Diametro della spazzola: 430 mm
Pressione della spazzola: 33Kg
Motore di aspirazione di potenza: 300 watt
Dimensioni: 1200x 540 x 530 mm

Caratteristiche

104.201-LT01

Specifiche

I 16 B I 18 B I 20 B

La linea di macchine lavapavimenti uomo a terra I 16 I 18 I 20 si adatta a molti ambiti di lavoro è molto affidabile, ideale e per piccoli spazi, come piccoli centri commerciali, scuole, aziende, disponibile con una singola spazzola o con due spazzole e con spazzola orbitale, per uno sporco molto resistente. Disponibili anche trazionate e orbitali



Tensione: 24V 12 Ah
Larghezza di lavoro: 410/460/500 mm
Livello sonoro: 72
Peso: 75/60 Kg
Capacità: 30 L
Tergipavimento con strisce di aspirazione: 710 mm
Motore della spazzola di potenza: 400 watt
Diametro della spazzola: 410/460/500 mm
Pressione della spazzola: 35Kg
Motore di aspirazione di potenza: 550/600 watt
Dimensioni: 900x 430 x 940 mm

Caratteristiche

104.201-LT02 I 16 B

104.201-LT03 I 18 B

104.201-LT04 I 20 B

Specifiche

GIAMPY B GIAMPY BO

La linea GIAMPY sono macchine complete ed efficaci, si adattano a qualsiasi livello di sporco è disponibile in 4 versioni per soddisfare il cliente più esigente: monospazzola, con 2 spazzole, con il rullo e per lo sporco più ostinato la versione orbitale. Sono macchine molto affidabili e molto versatili grazie alle sue dimensioni ridotte, si adattano a molti ambienti di lavoro come supermercati, ospedali, uffici, magazzini. Disponibili anche trazionate e orbitali



Tensione: 12V 57 Ah
Larghezza di lavoro: 500/510 mm
Livello sonoro: 72
Peso: 91/105 Kg
Capacità: 50 L
Tergipavimento con strisce di aspirazione: 750 mm
Motore della spazzola di potenza: 400 watt
Diametro della spazzola: 500 mm
Pressione della spazzola: 20/40Kg
Motore di aspirazione di potenza: 550 watt
Dimensioni: 1000x 550 x 1060 mm

Caratteristiche

104.201-LT05 GIAMPY B

104.201-LT06 GIAMPY BO

Specifiche

ECOSMALL 55B 70B 70BR

La ECOSMALL è una linea di lavapavimenti uomo a terra, progettata anche per lavorare in spazi relativamente stretti ma con una grande capacità del serbatoio, disponibile in 3 versioni: monospazzola, con 2 spazzole e la versione a rullo, è una macchina molto efficiente, robusta e affidabile. Disponibili anche trazionate e orbitali



Tensione: 4x12V 72 Ah
Larghezza di lavoro: 550/700 mm
Livello sonoro: 73
Peso: 87/92 Kg
Capacità: 70 L
Tergipavimento con strisce di aspirazione: 750/920 mm
Motore della spazzola di potenza: 400/600 watt
Diametro della spazzola: 370/650 mm
Pressione della spazzola: 30Kg
Motore di aspirazione di potenza: 350 watt
Dimensioni: 1200x 600 x 1100 mm

Caratteristiche

104.201-LT07 ECOSMALL 55B

104.201-LT08 ECOSMALL 70B

104.201-LT09 ECOSMALL 70BR

Specifiche



ECOSTAR 55

Macchina molto affidabile ideale per per spazi medio grandi, grazie alla sua ottima autonomia e capacità del serbatoio.



Tensione: 4x12V 110 Ah
Larghezza di lavoro: 550 mm
Livello sonoro: 50
Peso: 125 Kg
Capacità: 90 L
Tergipavimento con strisce di aspirazione: 790 mm
Motore della spazzola di potenza: 400 watt
Diametro della spazzola: 550 mm
Pressione della spazzola: 35Kg
Motore di aspirazione di potenza: 350 watt
Dimensioni: 1160x 580 x 1170 mm

Caratteristiche

104.201-LB01

Specifiche

ECOSMILE 65 - 75 - 85

Macchina molto affidabile e maneggevole ideale per per spazi medio grandi, grazie alla sua ottima autonomia e capacità del serbatoio. Disponibile anche nella versione a rullo.



Tensione: 4x12V 157Ah
Larghezza di lavoro: 650/750/850 mm
Livello sonoro: 72
peso: 170/175 Kg
capacità: 150 L
Tergipavimento con strisce di aspirazione: 950/1130 mm
Motore della spazzola di potenza: 400 watt
Diametro della spazzola: 330/410 mm
Pressione della spazzola: 35/41Kg
Motore di aspirazione di potenza: 750 watt
Dimensioni: 1400x 710/870 x 1360 mm

Caratteristiche

104.201-LB02 ECOSMILE 65
104.201-LB03 ECOSMILE 75
104.201-LB04 ECOSMILE 85

Specifiche

I 38 UC ICM 42 ICM 60

Lavapavimenti molto robusta, duratura nel tempo, molto agile, ideale per ambienti molto grandi come centri commerciali, aziende, aeroporti e capannoni industriali.



Tensione: 12/36V 350/375 Ah
Larghezza di lavoro: 1000/1500 mm
Livello sonoro: 70/85
Peso: 500/850 Kg
Capacità: 190 L
Tergipavimento con strisce di aspirazione: 1300/1650 mm
Motore della spazzola di potenza: 750 watt
Diametro della spazzola: 330/460 mm
Pressione della spazzola: 150Kg
Motore di aspirazione di potenza: 850 watt
Dimensioni: 1970x 850 x 1374 mm

Caratteristiche

104.201-LB05 I 38 UC
104.201-LB06 ICM 42
104.201-LB07 ICM 60

Specifiche

UNICA

Lavapavimenti molto affidabile e robusta, duratura nel tempo, molto agile, ideale per ambienti differenti come piccoli centri commerciali, aziende, aeroporti e stazioni ferroviarie. Disponibili in tre versioni di pista di lavaggio.



Tensione: 36V 30 Ah
Larghezza di lavoro: 750/850/1000 mm
Livello sonoro: 70/75
Peso: 330/380 Kg
Capacità: 225 L
Tergipavimento con strisce di aspirazione: 1000/1500 mm
Motore della spazzola di potenza: 500/750 watt
Diametro della spazzola: 384/500 mm
Pressione della spazzola: 60/65Kg
Motore di aspirazione di potenza: 850 watt
Dimensioni: 11425x750x1440 mm

Caratteristiche

104.201-LB08

Specifiche

CT 5

CT5 è la minilavasciuga dalle grandi prestazioni. L'efficacia del lavaggio con spazzola a disco e l'impeccabile asciugatura in ogni direzione rendono, la CT5, la lavasciuga ideale per la pulizia delle piccole e medie aree. Perfetta e maneggevole, è studiata per risolvere tutte le esigenze della pulizia quotidiana anche negli spazi meno raggiungibili. Particolarmente indicata per i settori HO.RE.CA., imprese di pulizia e per tutte le aree dove è necessario operare fino a 1.000 mq. Batterie agli Ioni di Litio.

Caratteristiche



064.201-LT01

Produttività max (mq/h): 800
Pista lavante (mm): 280
Volume serbatoi acqua (Lt): 5/5
Autonomia Batterie (min): 50/70
Voltaggio (V): 36
Pot. assorb. (W): 220
Larghezza tergilavaggio (mm): 300
Velocità max (Km/h): 3
Peso (kg) con batteria: 19,8
Dimensioni L x L x A (mm): 758 x 376 x 392

Specifiche

CT 15 CT 30 CT 45

Lavasciuga uomo a terra dotate di un design compatto e di una potenza straordinaria, per performance senza compromessi. Con queste lavapavimenti professionale avrai a disposizione macchine perfette per la pulizia di ambienti come scuole o uffici e potrai lavare con efficacia ogni angolo della stanza. Disponibili con spazzole a rullo.

Caratteristiche



064.201-LT02 CT 15
064.201-LT03 CT 30
064.201-LT04 CT 45

Produttività max (mq/h): 1225/ 1750
Pista lavante (mm): 350/450/500
Volume serbatoi acqua (Lt): 16/30/45
Autonomia Batterie (min): 70 - 140
Voltaggio (V): 24 (2x12) - 74
Pot. assorb. (W): 550/950
Larghezza tergilavaggio (mm): 450 - 730
Velocità max (Km/h): 3,5
Peso (kg) con batterie: 59 - 110
Dimensioni L x L x A (mm): 753 x 440 x 1220

Specifiche

CT 46

CT 46 è una lavasciuga uomo a terra che combina un design compatto con la potenza delle prestazioni. Garantisce una perfetta asciugatura del pavimento grazie allo squeegee professionale, rendendo il lavoro di pulizia facile e veloce. I professionisti del pulito, come le imprese di pulizia, avranno a disposizione una macchina potente, produttiva e semplice da usare.

Caratteristiche



064.201-LT05

Produttività max (mq/h): 1750
Pista lavante (mm): 500
Volume serbatoi acqua (Lt): 40/46
Autonomia Batterie (min): 180
Voltaggio (V): 24 (2x12) - 105
Pot. assorb. (W): 910
Larghezza tergilavaggio (mm): 730
Velocità max (Km/h): 3,5
Peso (kg) con batterie: 120
Dimensioni L x L x A (mm): 855 x 580 x 1220

Specifiche

CT 40 CT 70

Il suo design la rende adatta per la pulizia dei pavimenti in ambienti come ospedali, uffici e scuole. Inoltre questa lavasciuga professionale è equipaggiata con la funzione EcoMode, che garantisce un minor consumo d'acqua. Disponibili nella versione una o due spazzole (350ml) anche con spazzole a rullo ed versioni trazionate.

Caratteristiche



064.201-LT06 CT 40
064.201-LT07 CT 70

Produttività max (mq/h): 1750/1925
Pista lavante (mm): 500/550
Volume serbatoi acqua (Lt): 40/75
Autonomia Batterie (min): 150
Voltaggio (V): 24 (2x12) - 105
Pot. assorb. (W): 1030/2380
Larghezza tergilavaggio (mm): 815/940
Velocità max (Km/h): 3,5/4,5
Peso (kg) con batterie: 67/100
Dimensioni L x L x A (mm): 1230 x 516 x 960

Specifiche

CT 51

CT 71

L'innovativa lavasciuga uomo a terra realizzata da IPC, pensata per fornire il totale controllo sul lavoro di pulizia. Grazie alle sue numerose caratteristiche, questa lavapavimenti industriale garantisce all'operatore la massima produttività: fino a 3150 m²/h, mentre le 3,5 ore di autonomia della batteria consentono di lavorare in continuità e senza interruzioni. Disponibili anche nella versione con trazione, con due dischi o spazzola a rullo

Caratteristiche



064.201-LT08 CT 51
064.201-LT09 CT 71

Produttività max (mq/h): 1850/1925
Pista lavante (mm): 500/550
Volume serbatoi acqua (Lt): 50/70
Autonomia Batterie (min): 210
Voltaggio (V): 24(2x12)-105
Pot. assorb. (W): 800/1050
Larghezza tergilavaggio (mm): 815
Velocità max (Km/h): 3,5
Peso (kg) con batteria: 81/91
Dimensioni L x L x A (mm): 1328x563x1033

Specifiche

CT 80

CT 81

Una lavasciuga pavimenti uomo a bordo dal design compatto e costruita con materiali durevoli, realizzata per la pulizia di superfici dalle medie dimensioni. Le piccole dimensioni di CT 80 e il raggio di sterzata di soli 185 cm le permettono di lavorare anche in spazi molto stretti. Inoltre, l'ergonomia della macchina e del sedile assicurano il comfort dell'operatore. Grazie a queste caratteristiche, questa lavasciuga professionale è adatta per diversi tipi di pavimenti: duri, in resina ma anche gres porcellanato. Disponibile anche con due spazzole.

Caratteristiche



064.201-LB01 CT 80
064.201-LB02 CT 81

Produttività max (mq/h): 3180/4070
Pista lavante (mm): 550
Volume serbatoi acqua (Lt): 80/83
Autonomia Batterie (min): 150
Voltaggio (V): 24 (2x12) - 105
Pot. assorb. (W): 1200
Larghezza tergilavaggio (mm): 710
Velocità max (Km/h): 6
Peso (kg) con batterie: 118
Dimensioni L x L x A (mm): 1310 x 673 x 1030

Specifiche

CT 110

CT 110 è una lavasciuga pavimenti uomo a bordo pensata per la pulizia di pavimenti industriali, magazzini, officine e centri commerciali. Con la possibilità di avere sino a 4 ore di operatività, grazie all'ampio vano batterie, un range di piste di pulizia sino a 85 cm e un sistema di erogazione studiato per il risparmio di acqua e detergente, CT 110 ottimizza al massimo il lavoro di pulizia, rendendolo pratico, veloce ed efficace. Disponibile anche con due dischi o spazzola a rullo

Caratteristiche



064.201-LB03

Produttività max (mq/h): 4550/5525
Pista lavante (mm): 700
Volume serbatoi acqua (Lt): 110/115
Autonomia Batterie (min): 240
Voltaggio (V): 24 (4x6) - 222
Pot. assorb. (W): 1650
Larghezza tergilavaggio (mm): 940
Velocità max (Km/h): 6,5
Peso (kg) con batterie: 214
Dimensioni L x L x A (mm): 1504x759x1021

Specifiche

CT 160

CT 230

Una lavasciuga uomo a bordo costruita all'insegna della versatilità e robustezza. Potrete lavare grandi superfici come pavimenti industriali, piastrellati o in linoleum con la sicurezza di avere a disposizione una macchina solida e sicura. Serbatoio e corpo macchina sono infatti in polietilene di alta qualità, la testata lavante è dotata di una protezione anti urto, mentre il sistema di protezione dello squeegee è appositamente studiato per assorbire gli urti. Disponibile anche nella versione pre-spazzante


Caratteristiche



064.201-LB04 CT 160
064.201-LB05 CT 230

Produttività max (mq/h): 4200/5700/9450
Pista lavante (mm): 700/1050
Volume serbatoi acqua (Lt): 145/225
Autonomia Batterie (min): 250/300
Voltaggio (V): 36 (6x6) -240/320
Pot. assorb. (W): 1610/3050
Larghezza tergilavaggio (mm): 830/1280
Velocità max (Km/h): 6/9
Peso (kg) con batterie: 273/377,5
Dimensioni L x L x A (mm): 1720x850x1360

Specifiche



IDROPULITRICI



IPC

PW-C09

IDROPULTRICE ACQUA FREDDA

Pompa con testata in lega leggera.
Dotazioni in alluminio di grande durata.
Motore universale potente.
Facile da riporre e da trasportare.

BAR /MPA : 120/12
Portata : 380 L/H
Potenza assorbita: 1,8 Kw
Volt: 230
Peso: 10 Kg
Temp. acq. usc. : 50°



064.200-IF01

PW-C21

IDROPULTRICE ACQUA FREDDA

Sviluppata per garantire la massima versatilità, l'idropulitrice ad acqua fredda PW-C21 è adatta sia per essere utilizzata in casa e ambienti domestici sia per un uso professionale.

BAR /MPA : 130/13 - 160/16
Portata : 480/600 L/H
Potenza assorbita: 2,5/2,9 Kw
Volt: 230
Peso: 16,8/18,4 Kg
Temp. acq. usc. : 50°



064.200-IF02

PW-C22 - PW-C22P

IDROPULTRICI ACQUA FREDDA

Con e senza avvolgitubo
Vano porta accessori
Testata in alluminio o ottone
Pistoni inox o ceramica
Serbatoio detergente (4Lt)

BAR /MPA : 120 - 160
Portata : 380 L/H - 540 L/H
Potenza assorbita: 1,6 Kw - 3 Kw
Volt: 230
Peso: 18/32 Kg
Temp. acq. usc. : 50°



064.200-IF03 PW-C 22
064.200-IF04 PW-C 22 P
064.200-IF12 PW-C 23

PW-C40

IDROPULTRICE ACQUA FREDDA

PW-C40 è un idropulitrice ad acqua fredda pensata per aiutarti nei lavori di pulizia di piccola-media difficoltà.
È l'ideale per pulire l'esterno della casa anche per veicoli di lavoro.

BAR /MPA : 100/10
Portata : 300 L/H
Potenza assorbita: 1,3 Kw
Volt: 230
Peso: 43 Kg
Temp. acq. usc. : 50°



MODULO ADDOLCITORE
HIGHPURE - HPE

064.200-IF05

PW-C45 PW-C45 ACCIAIO

IDROPULITRICI ACQUA FREDDA

Progettata per la sicurezza dell'operatore e nel rispetto dell'ambiente, riduce i consumi di acqua, elettricità e tempi di utilizzo. E' dotata di manigliere ripiegabili per facili trasferimenti.

BAR /MPA : 110/190
Portata : 300/900 L/H
Potenza assorbita: 2,8/4,9 Kw
Volt: 230/400
Peso: 40,3/53 Kg
Temp. acq. usc. : 50°



064.200-IF06 PW-C 45
064.200-IF07 PW-C 45 A

PW-C55 PW-C55 ACCIAIO

IDROPULITRICI ACQUA FREDDA

Sia che si tratti di rimuovere lo sporco in profondità sia che si debbano pulire superfici di grandi dimensioni come per la versione a 1300 l/h di portata, PW-C55 saprà dimostrarsi un valido alleato.

BAR /MPA : 170/250
Portata : 900/1300 L/H
Potenza assorbita: 6,4/8,4 Kw
Volt: 400
Peso: 61,4/73 Kg
Temp. acq. usc. : 50°



064.200-IF08 PW-C 55
064.200-IF09 PW-C 55 A

PW-C80

IDROPULITRICE ACQUA FREDDA

Robusto telaio in acciaio verniciato con protezione in acciaio Inox. Facile accesso a tutti i componenti interni per una facile manutenzione. Buona manovrabilità grazie all'ottima distribuzione dei pesi e all'ergonomia del maniglione.

BAR /MPA : 160/210
Portata : 1300 L/H
Potenza assorbita: 8/8,5 Kw
Volt: 400
Peso: 83,4/89 Kg
Temp. acq. usc. : 50°



064.200-IF10

PW-C85

IDROPULITRICE ACQUA FREDDA

Testata in ottone
Pistoni ceramica
Copertura in acciaio verniciato
Total stop ritardato - DTS
Motore raffredd. aria con protezione termica

BAR /MPA : 200/350
Portata : 900/1800 L/H
Potenza assorbita: 12,3/12,5 Kw
Volt: 400
Peso: 115 Kg
Temp. acq. usc. : 50°



064.200-IF11




BENZ-C

IDROPULTRICE ACQUA FREDDA

Testata in ottone
Pistoni ceramica
Valvola termostatica - TSV
Deceleratore idraulico (mod DL) -RS
Motori Honda Gx200 - Gx390
Vasta gamma di accessori

BAR /MPA : 120/250
Portata : 660/1800 L/H
Potenza assorbita: 6,5/13 Kw
Volt: 1500/3600
Peso: 41,4/80,5 Kg
Temp. acq. usc. : 50°



064.202-IF01

DIESEL-C

IDROPULTRICE ACQUA FREDDA

Grazie all'alta pressione dell'acqua in uscita di 200 bar l'idropulitrice IPC Diesel-C permette di pulire anche lo sporco più incrostato.

BAR /MPA : 200
Portata : 1000 L/H
Potenza assorbita: 10 Kw
Volt: 1500
Peso: 117,8 Kg
Temp. acq. usc. : 50°



064.203-IF01

IDROSABBIATRICE

IDROSABBIATRICE ACQUA FREDDA MOTORE ENDOTERMICO

Rimozione di graffiti vernici e sporco da facciate o pareti.

Non espone l'operatore a rischi chimici data l'assenza negli agenti pulenti di sostanze chimiche nocive.

Alimentazione: benzina
BAR /MPA : 250
Portata : 900 L/H
Potenza assorbita: 13,0 Kw
Volt: 1500
Peso: 180 Kg
Temp. acq. usc. : 50°



064.202-IF02

FIRE BOX

GENERATORE ACQUA CALDA

Riscalda l'acqua fino a 140° C
Controllo automatico mancanza acqua
Copertura e carrello in metallo verniciato

BAR /MPA : 175/350
Portata : 1260 L/H
Potenza assorbita: 0,3 Kw
Volt: 230
Peso: 102,3/118,8 Kg
Temp. acq. usc. : 140°



064.200-SP05

PW-H10

IDROPULTRICE ACQUA CALDA

L'idropultrice ad acqua calda IPC PW-H10 è una macchina domestica affidabile, altamente performante. Grazie all'alta pressione dell'acqua permette di svolgere lavori di leggera gravosità

BAR /MPA : 120/140
Portata : 430/450 L/H
Potenza assorbita: 2,1/2,4 Kw
Temp. acq. usc. : 50°



064.200-IC01

PW-H28 PW-H28/4ACCIAIO

IDROPULTRICE ACQUA CALDA

PW-H28 è l'idropultrice professionale ad acqua calda che garantisce risultati efficaci nelle operazioni di pulizia di media intensità. Le ruote grandi la rendono stabile e facile da trasportare su qualsiasi terreno. Disponibile versione PW-H 28/4 (064.200-IC03)

BAR /MPA : 130/170
Portata : 500/850 L/H
Potenza assorbita: 2,5/5,2 Kw
Volt: 230/400
Peso: 73,5/93,6 Kg
Temp. acq. usc. : 30°/130°



064.200-IC02 PW-H 28
064.200-IC04 PW-H 28/4 A

PW-H35 PW-H35/4

IDROPULTRICE ACQUA CALDA

PW-H35 è un'idropultrice ad acqua calda ideale per ogni tipo di pulizia, da quella ordinaria a quella straordinaria

BAR /MPA : 100/200
Portata : 600/1000 L/H
Potenza assorbita: 2,8/6,5 Kw
Volt: 230/400
Peso: 102,6/145,6 Kg
Temp. acq. usc. : 30°/140°



064.200-IC05 PW-H 35
064.200-IC06 PW-H 35/4

PW-H80 PW-H80B

IDROPULTRICE ACQUA CALDA

Una macchina estremamente affidabile ed è stata progettata per durare nel tempo, lavorando a lungo senza interruzioni. Di facile utilizzo, permette di regolare temperatura e pressione dal pannello di controllo.

BAR /MPA : 150/200
Portata : 1000/1300 L/H
Potenza assorbita: 4,8/8,5 Kw
Volt: 400
Peso: 137/172 Kg
Temp. acq. usc. : 30°/140°



064.200-IC07 PW-H 80
064.200-IC08 PW-H 80 B

PW-H90 PW-H90P

IDROPULITRICE ACQUA CALDA

Con e senza avvolgitubo
Testata in ottone - Pistoni ceramica
Serbatoio detergente (16Lt)
Total stop ritardato TDS
Serbatoio carburante 30Lt
Vasta gamma di accessori

BAR /MPA : 150/200
Portata : 1300 L/H
Potenza assorbita: 7,1/8,5 Kw
Volt: 400
Peso: 174,4/181,4 Kg
Temp. acq. usc. : 30°/140°



064.200-IC09 PW-H 90
064.200-IC10 PW-H 90 P

PW-H100/4 PW-H100PLUS PW-H100PLUS ACCIAIO

IDROPULITRICE ACQUA CALDA

Ideale per rimuovere sporcizia e residui più ostinati, l'idropulitrice ad acqua calda PW-H100 è stata progettata con le più moderne tecnologie applicate alla pulizia professionale.

BAR /MPA : 170/250
Portata : 900/1300 L/H
Potenza assorbita: 7,7/8,4 Kw
Volt: 400
Peso: 156,6/167,6 Kg
Temp. acq. usc. : 30°/140°



064.200-IC11 PW-H 100/4
064.200-IC12 PW-H 100 P
064.200-IC13 PW-H 100 P A

PW-H100HTM PW-H100/4HTM

IDROPULITRICE ACQUA CALDA

PW-H100 è l'idropulitrice in grado di raggiungere 100° C, che vengono mantenuti stabili sia nell'utilizzo in alta che in bassa pressione.

BAR /MPA : 200
Portata : 900 L/H
Potenza assorbita: 6,4 Kw
Volt: 400
Peso: 140 Kg
Temp. acq. usc. : 100°



064.200-IC14 PW-H100HTM
064.200-IC15 PW-H100/4HTM

PW-E100 PW-E100 ACCIAIO

IDROPULITRICE ACQUA CALDA

Larghe ruote anti-traccia per una migliore manovrabilità ed un facile trasporto.
Maniglia di plastica e serbatoio costruiti in plastica rotoformato.
Caldaia con resistenza elettrica.

BAR /MPA : 140
Portata : 240 L/H
Potenza assorbita: 14,1/27,4 Kw
Volt: 400
Peso: 113 Kg
Temp. acq. usc. : 80°



064.200-IC16 PW-E 100
064.200-IC17 PW-E 100 A

GREEN JET 1010

Green Jet sfruttando l'acqua calda, rimuove le erbe infestanti in modo efficace ed ecologicamente sostenibile, evitando la contaminazione del sottosuolo.
Ha un basso impatto ambientale perché non utilizza prodotti chimici, pesticidi e diserbanti, consuma solo 10 litri di acqua al minuto e può essere alimentato direttamente dalla rete idrica o da serbatoi mobili. Garantisce eccellenti risultati visibili già dopo pochi giorni dal primo intervento ed assicura l'eliminazione definitiva delle radici infestanti dal secondo anno di trattamento.
Particolarmente consigliato per le aree urbane residenziali e settori agricoli.

Caratteristiche



064.200-SP06

Pressione: 8 bar
Portata acqua: 600 l/h
Potenza assorbita: 0,80 kW
Temperatura acqua in uscita: 100°
Serbatoio carburante: 16 L
Peso: 112 kg
Alimentazione: 220-50 Ph-V-Hz
Potenza motore: 0,55 kW

Specifiche

GREEN JET 7510 ALTA PRESSIONE

Green Jet sfruttando l'acqua calda, rimuove le erbe infestanti in modo efficace ed ecologicamente sostenibile, evitando la contaminazione del sottosuolo.
Ha un basso impatto ambientale perché non utilizza prodotti chimici, pesticidi e diserbanti, consuma solo 10 litri di acqua al minuto e può essere alimentato direttamente dalla rete idrica o da serbatoi mobili. Garantisce eccellenti risultati visibili già dopo pochi giorni dal primo intervento ed assicura l'eliminazione definitiva delle radici infestanti dal secondo anno di trattamento.
Particolarmente consigliato per le aree urbane residenziali e settori agricoli.

Caratteristiche



064.200-SP07

Pressione: 75 bar
Portata acqua: 600 l/h
Potenza assorbita: 1,90 kW
Temperatura acqua in uscita: 100°
Serbatoio carburante: 18 L
Peso: 142 kg
Alimentazione: 230-50 Ph-V-Hz
Potenza motore: 4-1400 kW

Specifiche

GREENTUBE GTE

GTE è un sistema innovativo ed eco-friendly per ottenere risultati eccellenti nel lavaggio di superfici verticali in vetro. Può essere trasportato e trainato facilmente grazie al sistema di ruote.

BAR /MPA : 8
Portata : 3 L/H
Potenza assorbita: 0,3 Kw
Volt: 230
Peso: 28 Kg
Connessione in/out acqua : 3/4



064.200-OS01



064.201-OS01

HIGHPURE HPB

Eco-friendly, provvisto di batteria, è ideale per lavorare in applicazioni e settori dove non c'è immediata disponibilità di corrente elettrica. Inoltre, il suo sistema a quattro stadi di filtrazione purifica l'acqua eliminando residui e cloro, garantendo una pulizia eccellente.

BAR /MPA : 5
Portata : 4,5 L/H
Produttività: 200 Kw
Volt: a batteria
Peso: 55 Kg
Connessione in/out acqua : 3/4

HIGHPURE HPG

HIGHPURE HPG sfrutta la tecnologia dell'acqua purificata per garantire eccellenti risultati nella pulizia dei vetri.
L'acqua purificata evita l'utilizzo di detergente chimico e l'uso del tergivetro per le operazioni di asciugatura.

BAR /MPA : 9
Portata : 7 L/H
Produttività: 200 Kw
Potenza motore: 4
Peso: 60 Kg
Connessione in/out acqua : 3/4



064.202-OS01




064.200-OS02

HIGHPURE HPE

Innovativo ed eco-friendly, HPE garantisce risultati eccellenti nel lavaggio di superfici sia orizzontali che verticali, senza ricorrere all'utilizzo di prodotti chimici.

BAR /MPA : 10
Portata : 7 L/H
Produttività: 100 Kw
Volt: 230
Peso: 55 Kg
Connessione in/out acqua : 3/4



GENERATORI DI VAPORE





SG-08S

SG10S

Generatore di vapore dal design compatto e maneggevole, insieme alla struttura in acciaio inossidabile, rendono questo prodotto pratico e adatto a un uso professionale. È l'ideale per la pulizia dei pavimenti, superfici o la rimozione di residui di grasso. Sistema anti bug.

BAR /MPA : 4,5/6
Portata Vapore: 75/90 g/min
Potenza assorbita: 2/3,2 Kw
Volt: 230
Peso: 4,2/7,2 Kg
Temp. usc.: 155°/165°



064.200-MV01 SG-08 S

064.200-MV02 SG 10 S

SG-20S

SG-30P

Generatore di vapore. Sistema Anti Bug
Potente sistema di aspirazione: Wet & Dry con sistema di filtraggio acqua
Serbatoio acqua: integrato con la caldaia
Manopola regolazione vapore.
Caldaia ad auto riempimento (SG-30P)

BAR /MPA : 5/5,5
Portata Vapore : 80/100 g/min
Potenza assorbita: 3 Kw
Volt: 230
Peso: 15,6/16,8 Kg
Temp. usc.: 140°



064.200-MV03 SG-20 S

064.200-MV04 SG-30 P

SG-48

Generatore di vapore, efficiente e robusto, questo pulitore professionale raggiunge fino a 180 gradi e una pressione di 8bar, per una pulizia profonda e sicura in ogni tipologia di ambiente. Struttura, carrello e boiler sono in acciaio inossidabile. Sistema anti bug

BAR /MPA : 8
Portata Vapore : 100 g/min
Potenza assorbita: 3,4 Kw
Volt: 230
Peso: 32 Kg
Temp. usc.: 180°



064.200-MV05

SG-55

Generatore di vapore. Pensato per risolvere le più svariate esigenze di pulizia, SG-55, caratteristiche uniche, in grado di sciogliere lo sporco più ostinato e di eliminare germi e batteri. Sistema anti bug.

BAR /MPA : 8
Portata Vapore : 250 g/min
Potenza assorbita: 10,4 Kw
Volt: 400
Peso: 47 Kg
Temp. usc.: 180°



064.200-MV06

SG 70

Generatore di vapore di alta qualità per il professionista esigente, assicura un lavoro di pulizia efficace e naturale di tutte le superfici senza causare danni o lasciare residui chimici. È ideale per pulire pavimenti, moquette e macchinari. Grazie alla sua estrema versatilità, inoltre, può essere utilizzato in svariati settori.

BAR /MPA : 9
Portata Vapore: 330 g/min
Potenza assorbita: 11,4 Kw
Volt: 400
Peso: 167,2 Kg
Temp. usc. : 175°



064.200-MV07

SG 10+PT4

SG 50+PT4

Carrelli multi funzione con generatore di vapore (versione SG 10 e versione SG 50) equipaggiati con supporti mop, secchi, portasacco e vari accessori.

BAR : 5/7
Portata Vapore : 70/100 g/min
Potenza assorbita: 2,2/7,5 Kw
Volt: 230 (SG 10) - 400 (SG 50)
Peso: 30 Kg
Temp. usc.: 160°



064.200-MV08 SG 10+PT 4

064.200-MV09 SG 50+PT4

NEBULIZZATORI PRODOTTI CHIMICI

Per la nebulizzazione dei detergenti prima del lavaggio. La spinta per l'erogazione è data dall'aria compressa prelevata da una fonte esterna.

Capacità: 24/50 L
Lancia: 750 mm
Tubo: 8 m



064.204-SP01 50Lt ROSSO

064.204-SP02 50Lt INOX

064.204-SP03 24Lt ROSSO

064.204-SP04 24Lt INOX

NEBULIZZATORI SCHIUMATORI

Sono impiegati per la nebulizzazione e produzione di schiuma. Il funzionamento è uguale agli altri (nebulizzatori per prodotti chimici) ma con possibilità di regolazione della quantità e densità della schiuma.

Capacità: 24/50 L
Lancia: 1000 mm
Tubo: 8 m (rilsan o gomma)



064.204-SP05 50Lt ROSSO

064.204-SP06 50Lt INOX

064.204-SP07 24Lt ROSSO

064.204-SP08 24Lt INOX



Servizi Integrati per il Pest Control in un'unica Piattaforma

con **ByronWeb Software**
è più semplice!

Welcome to the Future

ByronWeb
software pest control

Software Pest Control - UNI EN 16636 - BRC - IFS - HACCP - Sanificazione

Software Pest Control certificato ISO 27001

IL SOFTWARE IN CONTINUA EVOLUZIONE CHE TI AIUTA A **CERTIFICARE**

UNI EN 13549 e UNI EN 16636

ISO 27001

Distributore di **ByronWeb** il Software per il Pest Control e il Professional Cleaning

Software per il Pest Control, Disinfestazione e il controllo Qualità Alimentare

TUTTO SOTTO CONTROLLO

A

B

D

E

G



SPAZZATRICI



510 M - 550 M - 750 M - 750 E

La 510 M è una macchina indispensabile per la pulizia di esterni. Con questa spazzatrice a spinta manuale potrai pulire rapidamente il tuo garage, viale o giardino da foglie e piccoli residui.

Il movimento meccanico delle ruote aziona la rotazione delle spazzole consentendo di lavorare senza consumi di energia, rendendo la spazzatrice 510 M totalmente eco-friendly.



Caratteristiche

Pista di pulizia con 1 spazzola laterale mm 670 /2
spazzole laterali **550M** mm 550 - **750E** mm750
Pista di pulizia spazzola centrale mm 490
Produttività teorica max. m²/h 1600/3000
Volume cassetto l 24/50
Sistema svuotamento cassetto Tipo Basso-manuale

064.204-ST01 510 M
064.204-ST02 550 M
064.204-ST03 750 M
064.201-ST01 750 E

Specifiche

464

Le **464-664** sono spazzatrici elettriche uomo a terra, perfette per ambienti interni e per la pulizia di pavimenti, tappeti e moquette.

Grazie alla tecnologia SSCTM, queste macchine commerciali possono essere usate senza problemi per l'aspirazione di polvere, peli di animali domestici e piccoli residui. Inoltre, le due ore e mezza di autonomia della batteria permettono di lavorare con tranquillità e senza l'ingombro del cavo.



Caratteristiche

664

Pista di pulizia con 1 spazz. lat. **464** mm 625
Pista di pulizia con 1 spazz. lat. **664** mm 825
Prod. teorica **464** mq/h 2187 - **664** mq/h 2887
Tensione V-Ah 12-42
Potenza motore W 320
Volume cassetto **464** l 35
Volume cassetto **664** l 45
Tipologia filtro Pannello in carta
Dimensioni **464** (LxLxA) mm 1033x615x994
Dimensioni **664** (LxLxA) mm 1033x815x994

064.201-ST02 464
064.201-ST03 664

Specifiche

505 ET - 505 ST - 705 ET - 705 ST

La spazzatrice è una macchina uomo a terra ideale per la pulizia di ambienti di medie dimensioni. È dotata di ampio cassetto di raccolta e pannello di controllo dei comandi intuitivo.



Caratteristiche

Pista di pulizia con 1 spazz. lat. mm 500 - mm 700
Prod. teorica max. mq/h 2450/3150
Tensione V-Ah 12 - Volume cassetto l 65
Tipologia filtro Pannello in carta
Peso senza batterie kg 78 - kg 93/140
Dimensioni (LxLxA) mm 1160x810x1000

064.201-ST04 505 ET
064.201-ST05 505 ST
064.201-ST06 705 ET
064.201-ST07 705 ST

Specifiche

512 ET - 512RIDER - 712 ET - 712RIDER

512 - 712 sono spazzatrici industriali uomo a terra. Estremamente versatili, è disponibili nelle varianti a batteria o a benzina, in modo da poter essere utilizzate sia in ambienti interni che esterni. Grazie alle loro dimensioni compatte sono adatte per la pulizia di aree di piccole/medie dimensioni. Inoltre sono dotate della tecnologia SSC (Soft Surface Cleaning) che consente l'uso delle spazzatrici anche nella moquette.

*** Entrambe le versioni sono disponibili sia elettriche che a scoppio.**
Modelli disponibili in versione carpet



Caratteristiche

Pista di pulizia con 1 spazz. lat. mm 700 - mm 900
Prod. teorica max. mq/h 2450/3500
Prod. teorica max. mq/h 3150/4500
Tensione V-Ah 12-105 - Rider 24V
Volume cassetto l 50
Tipologia filtro Pannello in carta
Peso senza batterie kg 78 - kg 93/140

064.201-ST08 512 ET
064.201-SB01 512 RIDER
064.201-ST09 712 ET
064.201-SB02 712 RIDER

Specifiche

1050E

1050DP

1050E e 1050DP-P sono delle spazzatrice uomo a bordo pensate per un utilizzo in diversi settori: retail, costruzioni, agricolo o sanitario. Sono state realizzate in due modalità differenti, per adattarsi ad ogni esigenza di pulizia: la versione con batteria, perfetta per ambienti interni e superfici medio-grandi, la versione ibrida con batteria e motore benzina, che garantisce una lunga autonomia, e la versione con motore benzina, ideale negli ambienti esterni. DP: Dual Power

Caratteristiche



Pista di pulizia con 2 spazz. lat. mm 1050
Prod. teorica max. mq/h 6300
Tensione V-Ah 24-180
Potenza motore 1000W 5HP **1050DP-P**
Potenza motore 1000W **1050E**
Volume cassetto l 70
Tipologia filtro Pannello in carta
Dimensioni (LxLxA) mm 1400x816x1142

064.201-SB03 1050 E

064.201-SB04 1020 DP

Specifiche

1250E 1250DP-P 1250P

1250E e 1250DP-P sono spazzatrici uomo a bordo pensate per un utilizzo in diversi settori: retail, costruzioni, agricolo o sanitario. Sono state realizzate in diversi modelli, per adattarsi ad ogni esigenza di pulizia: la versione con batteria, perfetti per ambienti interni e superfici grandi. Versione ibrida con batteria e motore benzina, versione elettrica a batteria, versione con motori a scoppio sia benzina che diesel. Sistemi di filtraggio con pannello in carta o a sacche. DP: Dual Power

Caratteristiche



Pista di pulizia con 2 spazz. lat. mm 1200
Prod. teorica max. mq/h 7440
Tensione V-Ah 24-180
Potenza motore 1530 W/ 4,5 HP
Volume cassetto l 67
Tipologia filtro Pannello in carta

064.201-SB05 1250 E

064.201-SB06 1250 DP-P

064.201-SB07 1250 P

Specifiche

**1280E 1280P
1280DP-P 1280D**

1280E e 1280DP-P sono spazzatrici uomo a bordo pensate per un utilizzo in diversi settori: retail, costruzioni, agricolo o sanitario. Sono state realizzate in diversi modelli, per adattarsi ad ogni esigenza di pulizia: la versione con batteria, perfetti per ambienti interni e superfici grandi. Versione ibrida con batteria e motore benzina, versione elettrica a batteria, versione con motori a scoppio sia benzina che diesel. Sistemi di filtraggio con pannello in carta o a sacche. DP: Dual Power

Caratteristiche



Pista di pulizia con 2 spazz. lat. mm 1200
Prod. teorica max. mq/h 7440
Tensione V-Ah 24-180
Potenza motore 1530W 4,5HP
Volume cassetto l 67
Tipologia filtro a sacche

064.201-SB08 1280 E

064.201-SB09 1280 P

064.201-SB10 1280 DP-P

064.201-SB11 1280 D

Specifiche

1404E 1404DP-P 1404DP-D

1404E e 1404DP-P sono spazzatrici uomo a bordo professionali, costruita con materiali durevoli. Il motore è equipaggiato con un sistema di protezione termica mentre, per ulteriore garanzia di sicurezza, anche le spazzole laterali sono protette con un sistema antiurto. In tutti i modelli è previsto il sistema di svuotamento idraulico. Disponibile anche il kit tettuccio. DP: Dual Power

Caratteristiche



Pista di pulizia con 2 spazz. lat. mm 1460
Prod. teorica max. circa mq/h 9000
Tensione V-Ah 24-480
Potenza motore 2620W
Volume cassetto l 150
Tipologia filtro Pannello in carta

064.201-SB12 1404 E

064.201-SB13 1404 DP-P

064.201-SB14 1404 DP-D

Specifiche



SP 500

Spazzatrice molto agile, adatta a piccoli spazi come hotel, centri commerciali e giardini interni ed esterni



Pista di pulizia mm 630
Prod. teorica max. mq/h 2200
Tensione V-Ah 12
Volume cassetto 35
Tipologia filtro cartucce
Peso senza batterie kg 72
Dimensioni (LxLxA) mm 1245x630x940

Caratteristiche

104.201-ST01

Specifiche

SP 650

E' stata progettata per la pulizia di superfici piane, dure, e di moquettes non eccessivamente sconnesse, mediante un processo di spazzolatura della superficie e raccolta della sporcizia in un apposito contenitore.



Pista di pulizia mm 650
Prod. teorica max. mq/h 2000
Tensione V-Ah 12
Volume cassetto l 38
Peso senza batterie kg 34,6
Dimensioni (LxLxA) mm 800/1000x600x460

Caratteristiche

104.201-ST02

Specifiche

ASPIROTT0

Aspirapolvere urbano, leggero e agile, con una grande capacità di raccolta dei rifiuti.



Depressione 30 mBAR
Potenza motore 720 W
Volume cassetto l 120
Rumorosità 120 dB
Capacità serbatoio 0,32 L
Peso senza batterie kg 40
Dimensioni (LxLxA) mm 550x700x1350

Caratteristiche

104.201-SP01

Specifiche

ASPIRIK

Aspiratore urbano, con un motore di aspirazione molto potente, in grado di aspirare bottiglie piene, semplice e agile grazie alle sue motoruote.



Potenza motore 12000 W/24V
Volume cassetto l 240
Rumorosità dB 90
Velocità di avanzamento Km/h 5
Batteria 4x6V - 12Ah - 240 Ah
Peso senza batterie Kg 300
Dimensioni (LxLxA) mm 2000x940x1780

Caratteristiche

104.201-SP02

Specifiche



MINI SWEEPER

Spazzatrice estremamente agile e compatta, unisce caratteristiche di elevata potenza e versatilità per soddisfare le esigenze di pulizia in piccoli spazi interni, ma anche in ambienti esterni come i parcheggi



Larghezza lavoro 700 mm
Rendimento orario 4200 mq/h
Capacità contenitore rifiuti 33 L
Depressione 65 mBr
Rumorosità 1030 dB
Trazione con elettromotoruota 24 V (2x12V)
Dimensioni 1110x765x1200

Caratteristiche

104.201-SB01

Specifiche

S 28S S 28D S 28B

Spazzatrici estremamente agili e compatte. Unisce caratteristiche di elevata potenza e versatilità per soddisfare le esigenze di pulizia in piccoli spazi interni, ma anche in ambienti esterni come i parcheggi. Disponibile con scarico alto o basso elettrico e/o idraulico



Larghezza lavoro 900/1100 mm
Rendimento orario 5000/6600 mq/h
Capacità contenitore rifiuti 70 L
Rumorosità 68/72 dB
Dimensioni 1390x875x1178

104.202-SB01 S 28 S BENZINA
104.203-SB01 S 28 D DIESEL
104.201-SB02 S 28 B BATTERIA

Caratteristiche

Specifiche

S 32P S 32D S 32B

Spazzatrici molto robuste adatte per spazi esterni ed interni anche di grandi dimensioni, grazie alla sua elevata potenza riesce a raccogliere rifiuti di diverse tipologie senza problemi, la manutenzione odierna è molto semplice e intuitiva. Scarico idraulico alto per facilitare il lavoro



Larghezza lavoro 1000/1350 mm
Rendimento orario 6600/7100 mq/h
Capacità contenitore rifiuti 200 L
Rumorosità 80/88 dB
Dimensioni 1820x1080x1365

104.202-SB02 S 32 P BENZINA
104.203-SB02 S 32 D DIESEL
104.201-SB03 S 32 B BATTERIA

Caratteristiche

Specifiche





S 34P S 34D S 34B S 34G

La serie S 34, sono spazzatrici molto robuste adatte per spazi esterni ed interni anche di grandi dimensioni, grazie alla sua elevata potenza è in grado di raccogliere rifiuti molto differenti, la manutenzione odierna è molto semplice ed intuitiva.
Con filtro anti polveri.
Vasta gamma di optional



Caratteristiche

Larghezza lavoro 1150/1450 mm
Rendimento orario 10150/11750 mq/h
Capacità contenitore rifiuti 230 L
Rumorosità 80 dB
Motore aspirazione 250 W - 12 V
Dimensioni 2150x1185x1470

104.202-SB03 S 34 P BENZINA
104.203-SB03 S 34 D DIESEL
104.201-SB04 S 34 B BATTERIA
104.205-SB01 S 34 G GAS

Specifiche

S 38D S 38B S 38G

La serie S 38 sono spazzatrici uomo a bordo pensate per un utilizzo in diversi settori: retail, costruzioni, agricolo o sanitario.
Sono state realizzate in diversi modelli, per adattarsi ad ogni esigenza di pulizia: la versione con batteria, perfetti per ambienti interni e superfici grandi. Le versioni motore benzina, motori diesel. Adatti per ambienti esterni.



Caratteristiche

Larghezza lavoro 1300/1540 mm
Rendimento orario 10500/16500 mq/h
Capacità contenitore rifiuti 350 L
Rumorosità 71/80 dB
Motore aspirazione 2x250 W
Dimensioni 2130x1300x1490

104.203-SB04 S 38 D DIESEL
104.201-SB05 S 38 B BATTERIA
104.201-SB02 S 38 G GAS

Specifiche

S 48D S 48B S 48P S 48G

La serie S 48 sono spazzatrici robuste adatte ad ampi spazi esterni ed interni, affidabile per la pulizia su diversi tipi di superfici, la manutenzione odierna è molto semplice ed intuitiva, disponibile in tantissime versioni, in modo da adattarsi al cliente.



Caratteristiche

Larghezza lavoro 1600/1800 mm
Rendimento orario 16200/21600 mq/h
Capacità contenitore rifiuti 33 L
Rumorosità 80/82 dB
Motore aspirazione 800 W
Dimensioni 2270x15165x1510

104.203-SB05 S 48 D DIESEL
104.201-SB06 S 48 B BATTERIE
104.202-SB04 S 48 P BENZINA
104.205-SB03 S 48 G GAS

Specifiche





104.203-SP01

S 150



Spazzatrice stradale S 150, molto robusta e versatile per diversi tipi di lavori, come l'aspirazione di rifiuti grazie al tubo di aspirazione, idropulitrice per pulire angoli e punti difficili da raggiungere, disponibile con 2 spazzole o anche con un terzo braccio mobile. Motore diesel.

Rendimento orario: 15000 - 24000 mq/h

Capacità contenitore rifiuti : 1000L

Pendenza max: 25%

Velocità avanzamento: 0-30 km/h

Altezza di scarico: 1520 mm



AF 6000

104.203-SP03

La spazzatrice stradale AF 6000 è stata progettata per spazzare aree urbane ed industriali, come cementerie, aziende edilizie, mercati alimentari, porti ed aeroporti, garantendo un funzionamento ecologico ed efficiente in tutti gli ambienti.

Potenza @2200 rpm	130 KW (176.8 Hp)
Carburante	diesel
Max. velocità	42 km/h
Peso a pieno carico	13550 kg
Altezza di scarico (optional)	1280 to 2350 mm





VASTA GAMMA DI CARRIELLI E TRATTORINI ADATTABILI AD OGNI ESIGENZA



104.201-SP03



Macchina unica nel suo genere, progettata per darti il meglio come lavapavimenti e/o spazzatrice, molto robusta, di lunga durata. Molto agile, ideale per ambienti molto grandi, efficace su pavimenti molto sporchi, come centri commerciali, aziende, aeroporti e industriali magazzini.

Rendimento orario: 6900-8050 mq/h

Autonomia macchina: 3 h versione a batteria

Capacità serbatoio: 210 L (A.P.) / 220 L (A.S.)

Velocità avanzamento: 0-6km/e

Disponibile anche nella versione diesel e a gas.

Motore di trazione idraulico.

I 115 SS



CARTA - ASCIUGAMANI DISPENSER - WASHROOM





TREND

COLORE BIANCO
MATERIA PRIMA
100% PURA CELLULOSA
NR. VELI 2
NR. STRAPPI 800
ALTEZZA FORM. (CM)26,50
LUNG. FORMATO (CM)34,00
LUNG. ROTOLO (M)272,00
DIAM. ROTOLO (CM)28,00
DIAM. FORO (MM)72
CONF. PER COLLO 2
BANCALIZZAZIONE 54



013.100-RT01

DART WIPE

COLORE BIANCO
MATERIA PRIMA
100% PURA CELLULOSA
NR. VELI 2
NR. STRAPPI 800
ALT. FORM. (CM)24,00
LUNG. FORM. (CM) 21,00
LUNG. ROTOLO (M) 168,00
DIAM. ROTOLO (CM) 26,00
DIAM. FORO (MM) 72
CONF. PER COLLO 2
BANCALIZZAZIONE 70



013.100-RT02

EASY WIPE

COLORE BIANCO
MATERIA PRIMA
100% PURA CELLULOSA
NR. VELI 2
NR. STRAPPI 800
ALT. FORM. (CM)24,00
LUNG. FORM. (CM) 22,00
LUNG. ROTOLO (M) 176,00
DIAM. ROTOLO (CM) 26,00
DIAM. FORO (MM) 72
CONF. PER COLLO 2
BANCALIZZAZIONE 70



013.100-RT03

CLASSIC 2000

COLORE BIANCO
MATERIA PRIMA
100% PURA CELLULOSA
NR. VELI 2
NR. STRAPPI 2000
ALT. FORM. (CM)26,50
LUNG. FORM. (CM) 38,00
LUNG. ROTOLO (M) 760,00
DIAM. ROTOLO (CM) 40,00
DIAM. FORO (MM) 72
CONF. PER COLLO 1
BANCALIZZAZIONE 54



013.100-RT04

SAVE 5454S

COLORE BIANCO
MATERIA PRIMA CEL-75
NR. VELI 2
NR. STRAPPI 800
ALTEZZA FORM. (CM)24,00
LUNG. FORM. (CM)21,00
LUNG. ROTOLO (M)168,00
DIAM. ROTOLO (CM)25,00
DIAM. FORO (MM) 72
CONF. PER COLLO 2
BANCALIZZAZIONE 70



013.100-RT05

FLU' ECONOMIC ROLL

COLORE BIANCO
MATERIA PRIMA
100% PURA CELLULOSA
NR. VELI 2
NR. STRAPPI 800
ALT. FORM. (CM) 24,00
LUNG. FORM. (CM) 21,00
LUNG. ROTOLO (M) 148,00
DIAM. ROTOLO (CM) 25,00
DIAM. FORO (MM) 72
CONF. PER COLLO 2
BANCALIZZAZIONE 80



013.100-RT06

SUPERPULL

COLORE BIANCO
MATERIA PRIMA
100% PURA CELLULOSA
NR. VELI 2
NR. STRAPPI 421
ALTEZZA FORM. (CM)22,00
LUNG. FORM. (CM)38,00
LUNG. ROTOLO (M)160,00
DIAM. ROTOLO (CM)20,00
DIAM. FORO (MM) 63
CONF. PER COLLO 6
BANCALIZZAZIONE 44



013.100-RT07

MASTER 100

COLORE BIANCO
MATERIA PRIMA
100% PURA CELLULOSA
NR. VELI 3
NR. STRAPPI --
ALT. FORM. (CM) 20,00
LUNG. FORM. (CM) --
LUNG. ROTOLO (M) 100,00
DIAM. ROTOLO (CM) 19,00
DIAM. FORO (MM) 39
CONF. PER COLLO 6
BANCALIZZAZIONE 44



013.100-RT08



V TREND ASCIUGAMANO PIEGATO

COLORE BIANCO
MATERIA PRIMA
100% PURA CELLULOSA
GOFFRATURA LEONIDA
N° VELI 2
ALTEZZA FORMATO (CM) 21,50
LUNG. FORMATO (CM) 21,00
N° PEZZI PER CONFEZIONE 210
CONFEZIONI PER COLLO 15
PANCALIZZAZIONE 40
STRATO DI PICKING 4



013.200-CM01

SAVE 7272S ASCIUGAMANO PIEGATO

COLORE BIANCO
MATERIA PRIMA CEL-75
GOFFRATURA LEONIDA
N° VELI 2
ALTEZZA FORMATO (CM) 21,50
LUNGHEZZA FORM. (CM) 21,00
N° PEZZI PER CONFEZIONE 200
CONFEZIONI PER COLLO 15
PANCALIZZAZIONE 40
STRATO DI PICKING 4



013.200-CM02

Z TREND ASCIUGAMANO PIEGATO

COLORE BIANCO
MATERIA PRIMA
100% PURA CELLULOSA
GOFFRATURA ATHENA
N° VELI 2
ALTEZZA FORM. (CM) 20,50
LUNG. FORM (CM) 24,00
N° PEZZI PER CONF. 150
CONFEZIONI PER COLLO 25
PANCALIZZAZIONE 44
STRATO DI PICKING 4



013.200-CM03

SAVE 7277S ASCIUGAMANO PIEGATO

COLORE BIANCO
MATERIA PRIMA CEL-75
GOFFRATURA ATHENA
N° VELI 2
ALTEZZA FORMATO (CM) 20,50
LUNGHEZZA FORM. (CM) 24,00
N° PEZZI PER CONFEZIONE 120
CONFEZIONI PER COLLO 25
PANCALIZZAZIONE 44
STRATO DI PICKING 4



013.200-CM04

MULTI PACK COMFORT IGIENICA INTERFOGLIATA

COLORE BIANCO
MATERIA PRIMA
100% PURA CELLULOSA
GOFFRATURA ATHENA
N° VELI 2
ALTEZZA FORM. (CM) 11,00
LUNG. FORM. (CM) 18,00
N° PEZZI PER CONF. 250
CONF. PER COLLO 36
BANCALIZZAZIONE 40
STRATO DI PICKING 4



013.200-CI01

SAVE 7172S IGIENICA INTERFOGLIATA

COLORE BIANCO
MATERIA PRIMA T-75
GOFFRATURA LEONIDA
N° VELI 2
ALTEZZA FORM. (CM) 10,50
LUNG. FORM. (CM) 21,00
N° PEZZI PER CONF. 225
CONF. PER COLLO 40
BANCALIZZAZIONE 40
STRATO DI PICKING 4



013.200-CI02

INFINITY PROF CARTA IGIENICA DOMESTICA 3x9

COLORE BIANCO
MATERIA PRIMA 100% PURA
CELLULOSA
NR. VELI 2
NR. STRAPPI 670
ALTEZZA FORMATO (CM) 9,50
LUNGHEZZA FORM. (CM) 11,00
LUNGHEZZA ROTOLO (M) 73,70
DIAMETRO ROTOLO (CM) 12,80
DIAM. FORO ANIMA (MM) 39
CONFEZIONI PER COLLO 9
BANCALIZZAZIONE 48



013.100-CI01

SAVE 1010S IGIENICA DOMESTICA 10x12

COLORE BIANCO
MATERIA PRIMA T-75
NR. VELI 2
NR. STRAPPI 160
ALTEZZA FORMATO (CM) 9,80
LUNGHEZZA FORM (CM) 11,00
LUNGHEZZA ROTOLO (M) 17,60
DIAM. ROTOLO (CM) 10,00
DIAM. FORO ANIMA (MM) 42
CONFEZIONI PER COLLO 12
BANCALIZZAZIONE 21



013.100-CI01



TISSUE FLOWERS HOTEL 180 FASCETTATA 4x10

COLORE BIANCO
MATERIA PRIMA
100% PURA CELLULOSA
N° VELI 2
N° STRAPPI 180
ALTEZZA FORMATO (CM) 9,80
LUNG. FORMATO (CM)11,00
LUNG. ROTOLO (CM) 19,80
DIAMETRO ROTOLO (CM) 11,50
DIAMETRO FORO ANIMA (MM) 42
CONFEZIONI PER COLLO 10
BANCALIZZAZIONE 48



013.100-CI03

SAVE 2020S IGIENICA MINI JUMBO

COLORE BIANCO
MATERIA PRIMA T-75
NR. VELI 2
NR. STRAPPI 1000
ALTEZZA FORMATO (CM) 9,00
LUNGHEZZA FORM (CM)15,00
LUNGHEZZA ROTOLO (M) 150,00
DIAMETRO ROTOLO (CM)19,50
DIAM. FORO ANIMA (MM)76
CONFEZIONI PER COLLO 12
BANCALIZZAZIONE 52



013.100-CI04

TISSUE FLOWERS VELINE

COLORE BIANCO
MATERIA PRIMA 100% PURA
CELLULOSA
GOFFRATURA LISCIO
N° VELI 2
ALTEZZA FORMATO (CM) 21,00
LUNGHEZZA FORM.(CM)20,00
N° PEZZI PER CONFEZIONE 100
CONFEZIONI PER COLLO 40
BANCALIZZAZIONE 36
STRATO DI PICKING 4



013.200-VL01

LINTEX 22 PANNI PREIMPREGNATI

COLORE BIANCO
MATERIA PRIMA TNT depolverante
N° VELI 1
DIMENSIONI: 22x60
N° PEZZI PER CONFEZIONE 10x100
(1000 pezzi)
BANCALIZZAZIONE 32



013.200-VL02

COLLECTION LENZUOLINO H60

COLORE BIANCO
MATERIA PRIMA 100% PURA
CELLULOSA
NR. VELI 2
NR. STRAPPI 200
ALTEZZA FORMATO (CM) 59,50
LUNGHEZZA FORMATO (CM)34,00
DIAMETRO ROTOLO (CM)14,70
DIAMETRO FORO ANIMA (MM)39
CONFEZIONI PER COLLO 6
BANCALIZZAZIONE 32



013.100-RL01

TRITONE ASCIUGATUTTO 1x12

COLORE BIANCO
MATERIA PRIMA 100% PURA
CELLULOSA
N° VELI 3
N° STRAPPI 220
ALTEZZA FORM. (CM)22,00
LUNG. FORM. (CM) 24,00
LUNG. ROTOLO (M) 53,00
DIAMETRO ROTOLO (CM) 14,20
DIAMETRO FORO ANIMA (MM)
50,00
CONF. PER COLLO 12
BANCALIZZAZIONE 40



013.100-RT09

MEDILUX KING LENZUOLINO H84

COLORE BIANCO
MATERIA PRIMA 100% PURA
CELLULOSA
NR. VELI 2
NR. STRAPPI 211
ALTEZZA FORMATO (CM) 84,00
LUNGHEZZA FORM. (CM)38,00
LUNGHEZZA ROTOLO (M) 80,00
DIAMETRO ROTOLO (CM)14,70
DIAM. FORO ANIMA (MM) 39
CONFEZIONI PER COLLO 4
BANCALIZZAZIONE 24



013.100-RL02

MEDILUX LENZUOLINO H60

COLORE BIANCO
MATERIA PRIMA 100% PURA
CELLULOSA
NR. VELI 2
NR. STRAPPI 211
ALTEZZA FORMATO (CM) 59,50
LUNGHEZZA FORM (CM)38,00
LUNGHEZZA ROTOLO (M) 80,00
DIAM. ROTOLO (CM) 14,70
DIAM. FORO ANIMA (MM) 39
CONFEZIONI PER COLLO 6
BANCALIZZAZIONE 32



013.100-RL03

DISPENSER MEGAMINI WHITE

MEGAMINI

DISPENSER IN PVC
PER CARTA MANI PIEGATA
COLORE BIANCO
MOD. STANDARD
MOD. SLIM



013.401-CM01

DISPENSER MEGAMINI WHITE IGIENICA PIEGATA

MEGAMINI

DISPENSER IN PVC
PER MANI CARTA PIEGATA
COLORE BIANCO
MOD. IGIENICA
INTERFOGLIATA



013.401-CP01

DISPENSER MEGAMINI BLACK

MEGAMINI

DISPENSER IN PVC
PER CARTA MANI PIEGATA
COLORE NERO
MOD. STANDARD
MOD. SLIM



013.402-CM01

PORTAROTOLO A MURO BLU



STRUTTURA
IN METALLO
VERNICIATO
BLU
MOD. UNIVESALE
PER CARTA A ROTOLI

013.400-RT01

DISPENSER MEGAMINI CHROME

MEGAMINI

DISPENSER IN PVC
PER CARTA MANI PIEGATA
COLORE CROMO
MOD. STANDARD
MOD. SLIM



013.403-CM01

PORTAROTOLO A TERRA BLU



STRUTTURA
IN METALLO
VERNICIATO
BLU
MOD. UNIVESALE
PER CARTA A ROTOLI

013.400-RT02

DISPENSER MEGAMINI WHITE MINI JUMBO

MEGAMINI

DISPENSER IN PVC
COLORE BIANCO
MOD. MINI JUMBO



013.401-CI01

DISTRIBUTORE CARENATO 777



STRUTTURA
IN PVC
MOD. UNIVESALE
PER CARTA A ROTOLI

013.400-RT03

DISPENSER MEGAMINI WHITE MOUSSE LAVAMANI

MEGAMINI

DISPENSER IN PVC
COLORE BIANCO
NERO O CROMATO
MOD. CARTUCCIA
PER SAPONE IN
MOUSSE, A RABBOCCO
E CON FOTOCELLULA



013.501-IP01 MANUALE 013.502-IP01 FOTOCELLULA

SAPONE IN CARTUCCIA ANTIMICROBICO



SAPONE IN CARTUCCIA
DA 900 ML CARTONE 4PZ.
ANTIMICROBICO
STANDARD

013.300-IP01 ANTIMICRO. 013.300-IP02 STANDARD

DISPENSER NEW FORMATIC MEGAMINI

DISPENSER IN PVC
COLORE BIANCO O NERO
PER CARTA ASCIUGAMANI



013.401-RT02

DISPENSER MASTER MATIC MEGAMINI

DISPENSER IN PVC
COLORE BIANCO O NERO
CON FOTOCELLULA
PER CARTA ASCIUGAMANI



013.501-RT01

PORTAROTOLO CARTA IGIENICA A PAVIMENTO

UBIMAIOR

STRUTTURA IN
ACCIAIO INOX
BASE IN MARMO
NERO O BIANCO



013.404-CI01

PORTAROTOLO ASCIUGATUTTO

UBIMAIOR

STRUTTURA IN
ACCIAIO INOX
BASE IN MARMO
NERO O BIANCO



013.404-RT01

PORTAROTOLO CROMATO PER LENZUOLINO

STRUTTURA IN
ACCIAIO INOX



013.400-TR03

PORTA VELINE IN MARMO

UBIMAIOR

CONTENITORE
IN MARMO
NERO O BIANCO



013.404-VL01

PREMIUM ULTRA FAST DRY 1600W INOX SATINATO

TEMPI DI ASCIUGATURA 12-15 SECONDI
VITI ANTI INTRUSIONE
5 ANNI DI GARANZIA

Voltaggio: AC 220-240v / 50-60Hz
Dimensioni: 231 x 294 x 184 (mm)
Materiale di rivestimento: Acciaio inox
Peso: 5,8 kg
Motore: 18,000 rpm
Assorbimento: 1600w
Grado di rumorosità: 78db



008.602-AM01

PREMIUM ULTRA FAST DRY 1000W INOX SATINATO

TEMPI DI ASCIUGATURA 12-15 SECONDI
VITI ANTI INTRUSIONE
3 ANNI DI GARANZIA

Voltaggio: AC 220-240v / 50-60Hz
Dimensioni: 256 x 174 x 149 (mm)
Materiale di rivestimento: Acciaio inox
Peso: 53,8 kg
Motore: 29,000 rpm
Assorbimento: 1000w
Grado di rumorosità: 75db



008.602-AM02

GAMMA INTERMEDIA 2400W INOX SAT. o SMALT. BIANCO

TEMPI DI ASCIUGATURA 20-25 SECONDI
VITI ANTI INTRUSIONE
3 ANNI DI GARANZIA

Voltaggio: AC 220-240v / 50-60Hz
Dimensioni: 281 x 247 x 212 (mm)
Materiale di rivestimento: Acciaio inox
Peso: 7,0 kg
Motore: 5500 rpm
Assorbimento: 2400w
Grado di rumorosità: 70db



008.602-AM03

GAMMA INTERMEDIA 2300W INOX SAT. o SMALT. BIANCO

TEMPI DI ASCIUGATURA 25-30 SECONDI
VITI ANTI INTRUSIONE
2 ANNI DI GARANZIA

Voltaggio: AC 220-240v / 50-60Hz
Dimensioni: 261 x 240 x 205 (mm)
Materiale di rivestimento: Acciaio inox
Peso: 5,1 kg
Motore: 5800 rpm
Assorbimento: 2300w
Grado di rumorosità: 70db



008.603-AM01

BUDGET 2100W IN PLASTICA ABS

TEMPI DI ASCIUGATURA 30 SECONDI
VITI ANTI INTRUSIONE
2 ANNI DI GARANZIA

Voltaggio: AC 220-240v / 50-60Hz
Dimensioni: 252 x 273 x 207 (mm)
Materiale di rivestimento: Acciaio inox
Peso: 3,2 kg
Motore: 5000 rpm
Assorbimento: 2100w
Grado di rumorosità: 75db



008.601-AM01

BUDGET 2100W INOX SAT. o SMALT. BIANCO

TEMPI DI ASCIUGATURA 30 SECONDI
VITI ANTI INTRUSIONE
2 ANNI DI GARANZIA

Voltaggio: AC 220-240v / 50-60Hz
Dimensioni: 252 x 273 x 207 (mm)
Materiale di rivestimento: Acciaio inox
Peso: 2,9 kg
Motore: 5000 rpm
Assorbimento: 2100w
Grado di rumorosità: 75db



008.602-AM04

FRAGRANZE AEROSOL



Vasta gamma di fragranze
capaci di offrire ricercatezza raffinatezza

DISPENSER PROGRAMMABILI E AUTOMATICI



In plastica placcata cromo, bianco o nero
Facile sostituzione della bomboletta
Indicatore di batteria e bomboletta
Programmabile o automatico
Emanazione fra 1 e 60 minuti
Possibilità di programmare alcuni giorni
senza emanazioni
Dispenser con una chiave di chiusura
Numero 2 batterie alcaline misura C
5 anni di garanzia

CROMO

BIANCO

NERO

008.501-PA01 008.501-PA02 008.501-PA03

VIRTUAL JANITOR BIANCO

Facile da installare
Basso costo di funzionamento, ricarica degli ultimi 30 o 60 giorni
Risparmia i costi quotidiani di pulizia e prodotti chimici
Riduce i costi di chiamata
Kit di montaggio completo
Interruttore acceso / spento nascosto
Unità bloccabile con chiave generica
Richiede 2 dimensioni C batterie alcaline
Disponibile con kit di installazione in linea



008.401-PA01

KIT IN-LINE PER VIRTUAL JANITOR



Facile da installare
Basso costo di funzionamento, ricarica degli ultimi 30 o 60 giorni
Risparmia i costi quotidiani di pulizia e prodotti chimici
Riduce i costi di chiamata
Kit di montaggio completo
Interruttore acceso / spento nascosto
Unità bloccabile con chiave generica
Richiede 2 dimensioni C batterie alcaline
Disponibile con kit di installazione in linea

008.401-PA02

RICARICA VIRTUAL JANITOR

Le ricariche Virtual Janitor di P + L Systems Washroom contengono agenti antimicrobici per garantire che germi e batteri siano tenuti a bada.
Gli agenti antimicrobici uccidono i batteri responsabili dei cattivi odori dei bagni, prevenendo l'accumulo di materiale organico e incrostazioni, rimuovendo e migliorando gli odori dei bagni.
Disponibile Clementine e green apple
Durata 30 o 60 giorni
Cartoni da 12pz



008.300-IP03

008.300-IP04

DISPENSER IGIENIZZANTE PER SUPERFICI A RISCHIO - SEDILI WC

La pompa a spruzzo eroga una dose ottimale di disinfettante
La pompa a dose variabile può essere impostata per erogare 0,5 ml o 1 ml per consentire il consumo del disinfettante al ciclo di servizio
Pulsante di funzionamento grigio per un facile utilizzo con una sola mano
Dimensioni: 123 x 261 x 115 (mm)



008.401-IP03

DISPENSER AUTOMATICO DI SAPONE

Grande capacità di 1000 ml per adattarsi a una vasta gamma di cicli di servizio
Offre una dose fissa da 1 ml per ridurre al minimo gli sprechi
Sensore attivato a mano
Finitura bianca e pulita
Design contemporaneo
Pompa e serbatoio rimovibili per facile pulizia
Dispenser con serratura con chiave universale per sistemi P + L
Utilizza 4 batterie di dimensioni C.
Dimensioni: 123 x 261 x 115 (mm)



008.401-IP04

DISPENSER SAPONE MANUALE CROMATO o BIANCO

Grande capacità di 1000 ml per adattarsi a una vasta gamma di cicli di servizio
Offre una dose fissa da 1 ml per ridurre al minimo gli sprechi
Design contemporaneo
Pompa e serbatoio rimovibili per facile pulizia
Dispenser con serratura con chiave universale per sistemi P + L
Dimensioni: 123 x 261 x 115 (mm)



008.503-IP01 CROMO 008.501-IP01 BIANCO

DISPENSER AUTOFOAM E CARTUCCE



Dispenser AutoFoam touch montato a parete Rubbermaid, cartuccia da 1100ml



054.300-IP01 NEUTRO
054.300-IP02 ALCOL
054.300-IP03 IGIEN.



054.501-IP01



ASCIUGACAPELLI DA MURO

CAPRICCIO
CON SUPPORTO A MURO
COLORE BIANCO
POTENZA 1200 W
MATERIALE ABS
DIMENSIONI: mm 90 x 150 x 220 h



028.601-IP01

MURALE
CON SUPPORTO A MURO
COLORE BIANCO
POTENZA 800 W
MATERIALE ABS
DIMENSIONI: mm 180 x 130 x 220 h



028.601-IP02



ATTREZZATURE E ACCESSORI PER LA PULIZIA PROFESSIONALE

Numatic



ECOMIX BLACK



028.300-CL01

2P MINI



028.300-CL02 15Lt
028.300-CL03 25Lt

BIS



028.300-CL04 15Lt
028.300-CL05 25Lt

3P COMPACT



028.300-CR01

GAMMA DI CARRELLI PER LE
PULIZIE E IL LAVAGGIO DEI
PAVIMENTI

GAMMA CARRELLI DI PULIZIA /
**LINEA
BLACK IS
GREEN™**



REVOLUTION



028.300-CR02 SENZA SACCO E COPERC.
028.300-CR03 CON SACCO E COPERC.

BRIX LIGHT OFFICE SLIM



028.300-CR04

BRIX COMPACT BASIC



028.300-CR05

BRIX SCHOOL



028.300-CR06

ECOMIX GREEN



028.301-CL01

TRIS 2P MANIGLIA LATERALE



028.301-CL02 15Lt
028.301-CL03 25Lt

TRIS 2P MANIGLIA RIBALTABILE



028.301-CL04 15Lt
028.301-CL05 25Lt

STARACE 100



028.301-CR01

GAMMA DI CARRELLI PER LE
PULIZIE E IL LAVAGGIO DEI
PAVIMENTI



GAMMA CARRELLI DI PULIZIA /

**GAMMA
COMPLETA
STARACE
&
ANTARES**



STARACE 104



028.301-CR02

STARACE 105



028.301-CR03

STARACE 109



028.301-CR04

STARACE 111



028.301-CR05

BRIX HOTEL MINI 2.0



028.302-CH01

BRIX HOTEL MIDI 2.0



028.302-CH02

BRIX HOTEL MAXI 2.0



028.302-CH03

CARRELLO PORTAVIVANDE



028.302-CH04

LINEN



028.302-GR01 028.302-GR02
028.302-GR03 028.302-GR04

COMPONIBILI DA UNO A QUATTRO NEI COLORI A SCELTA

VICART



028.302-CA02

WELCART



028.302-CA01

CARRELLO BIANCHERIA



028.302-CH05



SUPPORTO SACCO PIEGHEVOLE

massima compattezza;
riduzione dell'ingombro;
forte tenuta.




RUOTE

massima scorrevolezza;
precisa direzionabilità;
sterzata facilitata;
doppia azione;
avanzamento silenzioso;
ridotta vibrazione;
anti-macchia e anti-traccia.



PORTE

resistenti agli urti;
durevoli;
stabili alla luce;
termoresistenti;
antistatiche.

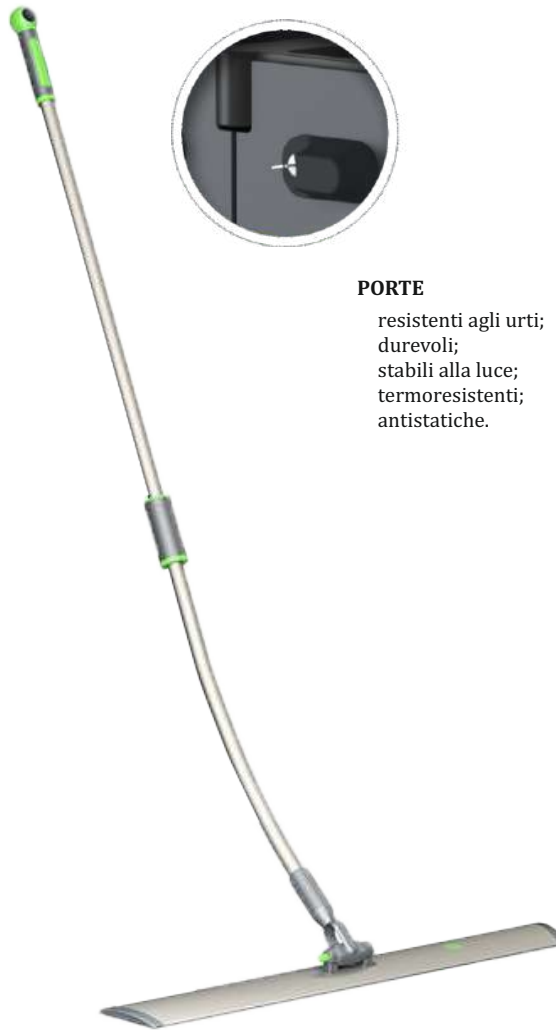

CURVY

pulire senza fatica

ETA - BETA




028.302-GR05 ETA
028.302-GR06 BETA CON RUOTE PIROETTANTI

**GAMMA DI CARRELLI
PER LA RACCOLTA**

Vasta gamma di carrelli per la
raccolta dei rifiuti.

CARRELLO PORTASACCO A X



028.302-GR11

GETTARIFIUTI



028.302-GR07

**GAMMA DI CARRELLI E
CONTENITORI PER LA
RACCOLTA
DIFFERENZIATA**

Carrelli e contenitori con e
senza sacco, con o senza
pedale.
Vasta gamma di colori

**CARRELLO PORTASACCO
CON PEDALE**



028.302-GR12

CESTINO NOX



028.302-GR08 3Lt
028.302-GR09 5Lt
028.302-GR10 12Lt

**VASTA GAMMA DI
CONTENITORI GETTA
RIFIUTI DA INTERNO
CON COPERCHIO
BASCULANTE O A
PEDALE**

**CONTENITORI BINNY
CON PEDALE - BASCULANTE**



028.302-GR13 PEDALE
028.302-GR14 BASCULANTE

SECCHI CON STRIZZATORE



**VASTA GAMMA DI
SECCHI E CARTELLI PER
LA PULIZIA DELLE
SUPERFICI**

CARTELLO



028.302-AV01


Gamma di Dispenser



Gamma di Mop in cotone e in microfibra



Gamma di telai e ricambi in cotone e in microfibra

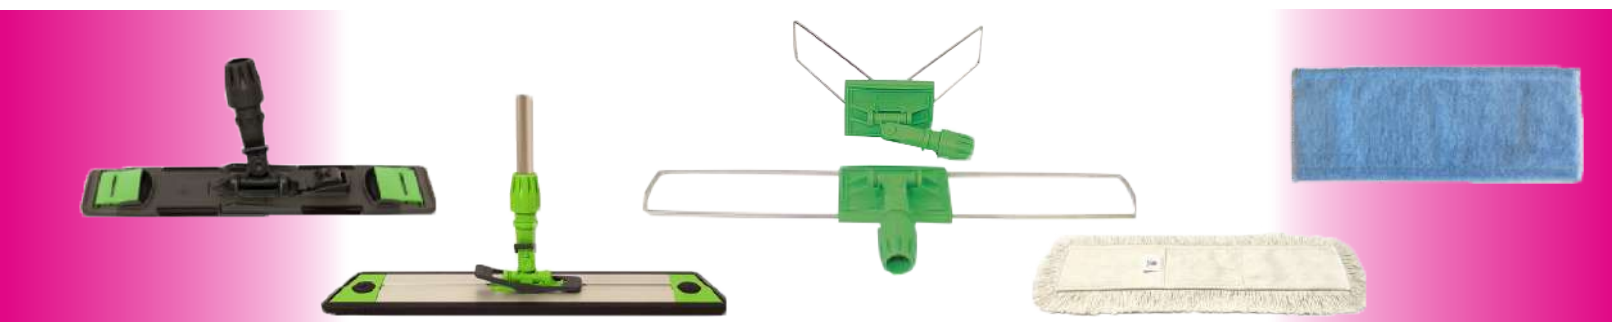


Gamma panni e spugne



Cleano




Unihandle

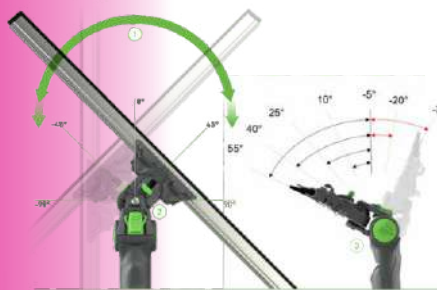

UNIHANDLE
L'UNICA RISPOSTA



Gamma attrezzature e accessori

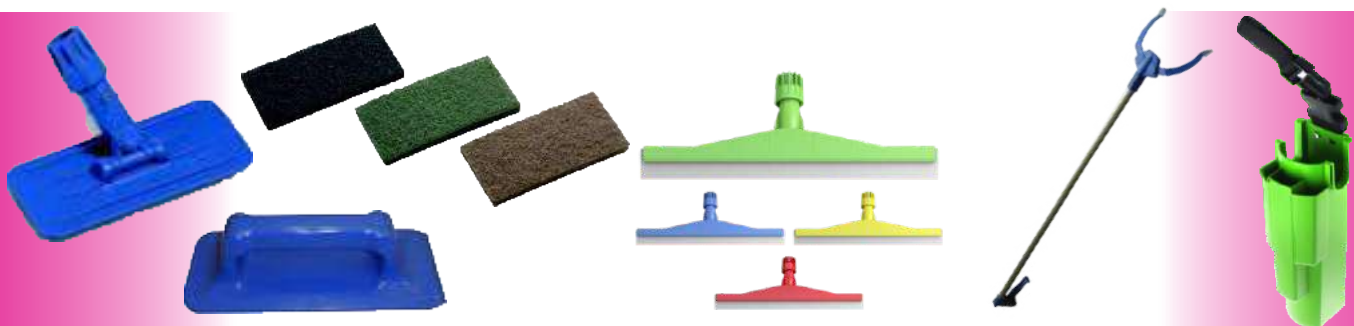

Gamma attrezzi per la pulizia vetri





Gamma Mopping



HB1812R

18L Capacità pulita
12L Capacità sporca
Separatore
rimovibile
Design compatto
410x560x800mm
(LxLxA)

117.300-CL01

MMB1616

16L Capacità pulita
16L Capacità sporca
Design modulare
510x680x1020mm
(LxLxA)

117.300-CL02



PSM400

Polystatic Spraymop
Ideale per la pulizia
dei pavimenti.
Sistema a velcro per
la rimozione della
polvere ed il
lavaggio dei
pavimenti

117.301-MM01

PCM403

Il kit di bastoncini
per mocio PolyMop
in 3 pezzi è
efficiente contro la
polvere, sempre a
portata di mano.

117.301-MM02



DTK1

Il mop Kentucky, in
microfibra con
sistema a pinza per
una rapida pulizia
dei pavimenti.
Manico in alluminio
componibile in 3
da utilizzare con i
carrelli Hb1812 e
MMB1616

117.301-MM03

DTK3

Panno in microfibra
largo 40 cm.
Sistema pieghevole.
Manico in alluminio
componibile in 3
da utilizzare con i
carrelli Hb1812 e
MMB1616

117.301-MM04



Gamma VersaCare - Xtra Systems

Carrelli compatti,
smaltimento dei rifiuti e
unità Janitorial Carousels.

Gamma composta da 11
modelli





Gamma VersaCare - ECO-Matic

La gamma di carrelli per la pulizia ECO-Matic offre una scelta di 6 modelli per soddisfare qualsiasi compito o ambiente di pulizia.



Gamma VersaCare - SERVO-Matic

Scelta di 3 unità ergonomiche e gamma di kit e accessori



Gamma VersaCare - PRO-Matic

Scelta di 9 unità base e gamma di kit e accessori



Gamma VersaCare - Systems

Carrelli per biancheria e pulizie, grandi e piccoli
Gamma composta da 24 modelli
Adatta alla linea hotel





Condizioni generali di vendita:

VALIDITA': Dal 01.01.2022

PREZZI: sono riferiti a kg/litro/confezione/metro/kit e si intendono IVA esclusa

MINIMO DI FATTURAZIONE: euro 200.00 (IVA esclusa)

RESA:

1. Per ordini fino a euro 499.00 (IVA esclusa) le spese di trasporto saranno a carico del cliente e addebitate al costo di euro 25.00 (IVA esclusa) in fattura, con consegna a bordo camion (come da contratto nazionale del trasporto)

2. Per ordini da euro 500.00 e fino a euro 999.00 (IVA esclusa) e peso non superiore a kg 100 le spese di trasporto saranno a carico del cliente e addebitate nella misura del 3,5% dell'imponibile in fattura, con consegna a bordo camion (come da contratto nazionale del trasporto)

3. Per ordini superiori a euro 1000.00 (IVA esclusa) e peso non superiore a kg 300 porto franco, con consegna a bordo camion (come da contratto nazionale del trasporto)

4. Per spedizioni con peso superiore ai kg 300 sarà addebitato in fattura un contributo spese di trasporto nella misura del 2% dell'imponibile, con consegna a bordo camion (come da contratto nazionale del trasporto)

5. Servizi richiedibili al momento dell'ordine a carico del cliente: preavviso telefonico (gratuito), scarico con sponda idraulica (euro 35.00), scarico merce (euro/quintale 5,50)

GIACENZE E RICONSEGNA: per evitare giacenze e riconsegne invitiamo a comunicare gli orari e i giorni per la consegna del materiale. In caso di giacenze e riconsegna, le spese sostenute saranno a carico del cliente e addebitate in fattura (euro 15.00 a giacenza+euro/quintale 1.00 e sua frazione per la riconsegna)

PAGAMENTI: in caso di ritardo o mancato pagamento saranno addebitati interessi di mora ex Art 4 D.Lsg 9/10/02 n° 231 e saranno sospesi ulteriori invii di materiale. In caso di insoluto bancario oltre agli interessi verranno addebitate le spese di apertura pratica gestione insoluto.

RESI: non previsti salvo giustificati motivi da noi autorizzati.

RECLAMI: trascorsi 5 giorni dal ricevimento della merce, non si accetteranno contestazioni sulla qualità della stessa, non si accetteranno ritiri né concessi accrediti a qualsiasi titolo, senza preventivo benestare dalla Direzione. Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all'acquirente di sospendere o ritirare i pagamenti dei prodotti oggetto della contestazione, né delle altre fatture.

Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il foro di PALERMO.

Il catalogo e le relative condizioni di vendita potranno essere suscettibili di variazione di qualsiasi tipo in qualsiasi momento a discrezione della direzione commerciale.

Le fotografie sono da ritenersi puramente indicative. Essendo costantemente impegnati al miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e le immagini degli articoli in catalogo potranno subire modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.




FORMAZIONE

TEAM DI SPECIALISTI A VOSTRA DISPOSIZIONE PER OFFRIRVI FORMAZIONE PROFESSIONALE, NEL CONCETTO DI LIFELONG LEARNING PROFESSIONAL, CIOE' FORMAZIONE IN TUTTO IL PERCORSO DELLA VITA PROFESSIONALE, CON LA CONTINUA RICERCA DI SOLUZIONI INNOVATIVE AL PASSO CON I TEMPO E CON UNA VISION GREEN, PERMETTENDO COSI' DI SVILUPPARE LA PROPRIA ATTIVITA' VERSO IL FUTURO.

NON C'E' SVILUPPO SENZA LA GIUSTA FORMAZIONE, INFORMAZIONE E LE CONTINUE RICERCHE INNOVATIVE PER UN MERCATO SEMPRE PIU' ESIGENTE, PERMETTENDO COSI' UN CORRETTO PERCORSO PROFESSIONALE ALLA VOSTRA AZIENDA.

LA NOSTRA CONSULENZA AL VOSTRO SERVIZIO



eKosupply®

